

Allestimento standard D-DE

- Ruote sterzanti anteriori
- Trasmissione idraulica 2WD / 4 WD
- Freni negativi di stazionamento
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Differenziale idraulico autobloccante
- Motore diesel raffreddato ad acqua
- Batteria d'avviamento 12V 66Ah
- Alternatore per batteria d'avviamento
- Discesa manuale d'emergenza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica
- Contatore
- Valvola di blocco sui cilindri
- Estensione manuale della piattaforma 1,4 m
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti
- Avvisatore acustico movimenti
- Protezioni anticesoiaimento meccaniche
- Ruote artigliate extra grip 27x10,5 - 15" (solo versione D)
- Scatola comandi asportabile
- Assale oscillante sulle ruote anteriori
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE – EN 280
- Girofari
- Linea 220 V con spina, presa e salvavita
- Stabilizzatori idraulici automatici

Allestimento standard DE

- Elettropompa 24 V – 4 kW
- Batterie trazione 24V 400Ah
- Caricabatteria HF 220V/24V 80A a disinserimento automatico
- Sistema controllo batterie con protezione per bassa tensione
- Spina stacca batteria
- Alternatore per batteria trazione
- Ruote artigliate antitraccia extra grip 27x10,5 - 15"

Optional


- Kit ruote antitraccia (IT 10180 D - IT 12180 D)
- Kit scambiatore aria/olio
- Kit ruote nere (IT 10180 DE - IT 12180 DE)

Vantaggi

- ✓ Modello estremamente versatile, adatto per uso esterno e interno (solo versioni DE) senza nessuna limitazione di prestazioni e su qualsiasi tipo di terreno grazie all'assale oscillante e alla trazione integrale sempre in presa
- ✓ Possibilità di avere la macchina nel solo allestimento Diesel, oppure con doppia alimentazione Diesel ed Elettrica per lavorare in ambienti chiusi in silenzio e senza inquinare
- ✓ Piattaforma di grande capacità in relazione alle dimensioni della macchina, con una lunghezza complessiva di 3,95 metri (piattaforma estesa)
- ✓ Stabilizzatori automatici per livellare la macchina su terreni non perfettamente piani
- ✓ Assale oscillante e trazione integrale, per una presa sicura anche su terreni a scarsa aderenza
- ✓ Possibilità di lavorare alla massima altezza, entro gli angoli di inclinazione ammessi, senza obbligo di usare gli stabilizzatori
- ✓ Possibilità di traslare alla massima altezza senza limitazioni di portata
- ✓ Portata massima di carico e numero massimo di persone sono totalmente autorizzate sulla estensione della piattaforma




Quadro comandi sulla piattaforma semplice e intuitivo.

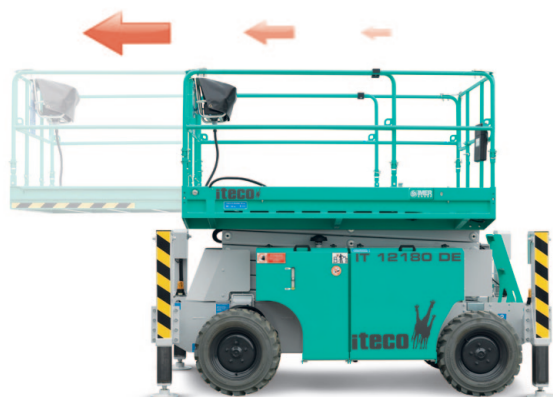

Estensione manuale piattaforma 1,4 m



IT 12180

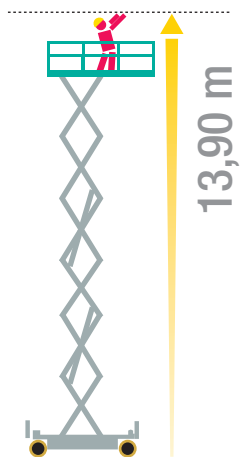

		IT 10180		IT 12180	
		5		6	
		IT 10180 D	IT 10180 DE	IT 12180 D	IT 12180 DE
Numero di forbici		5		6	
A	mm	10200		11900	
B	mm	12200		13900	
C	mm		300		
D	mm	2545		2685	
E	mm	1375		1515	
F	mm	1940		2080	
Portata (comprese 3 persone)	kg	500		-	
Portata (comprese 2 persone)	kg	-		350	
Motore diesel	kW			14,6	
Motore elettrico	V/kW	-	24/4	-	24/4
Batteria avviamento	V/Ah	12 / 66			
Batteria trazione	V/Ah	-	24 / 400	-	24 / 400
Massa batteria avviamento	kg	38			
Massa batteria trazione	kg	-	290	-	290
Carica batterie	V/A	-	24 / 80	-	24 / 80
Capacità serbatoio olio	l	35			
Velocità di traslazione 2 WD/4 WD	km/h	Dies. = 4,5/1.2 Elett. = 2,8/0,75			
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,6			
Pendenza superabile	%	35% Diesel / 20% motore elettrico			
Raggio interno di sterzata	m	1,90			
Raggio esterno di sterzata	m	4,51			
Dimensioni ruote	mm	259 x 695			
Tipo ruote		27 x 10,5 - 15"			
Inclinazione max. laterale e longitudinale	gradi	2 / 3			
Peso complessivo	kg	4650		4810	

