

## Equipaggiamento di Serie ET 300 N

- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz
- ✓ Spina IP67
- ✓ Telaio con 4 ruote in alluminio
- ✓ Dispositivo di sicurezza di salita
- ✓ Comando diretto con pulsantiera 3 pulsanti 1,5 m
- ✓ Freno di stazionamento
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso

## Applicazioni ET 300 N

Garantisce massima affidabilità e durata. Il gruppo motoriduttore è realizzato con ingranaggi d'acciaio a dentatura elicoidale in bagno d'olio.

## Equipaggiamento di Serie G 500


- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz
- ✓ Spina IP67
- ✓ Telaio con 4 ruote in acciaio
- ✓ Dispositivo di sicurezza di salita
- ✓ Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 1,5 m
- ✓ Freno di stazionamento
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso

**NOVITA**

## Applicazioni G 500

Grazie alla struttura robusta e alla potente motorizzazione, è particolarmente adatto al gravoso utilizzo in cantiere.

### Motorizzazione MONOFASE

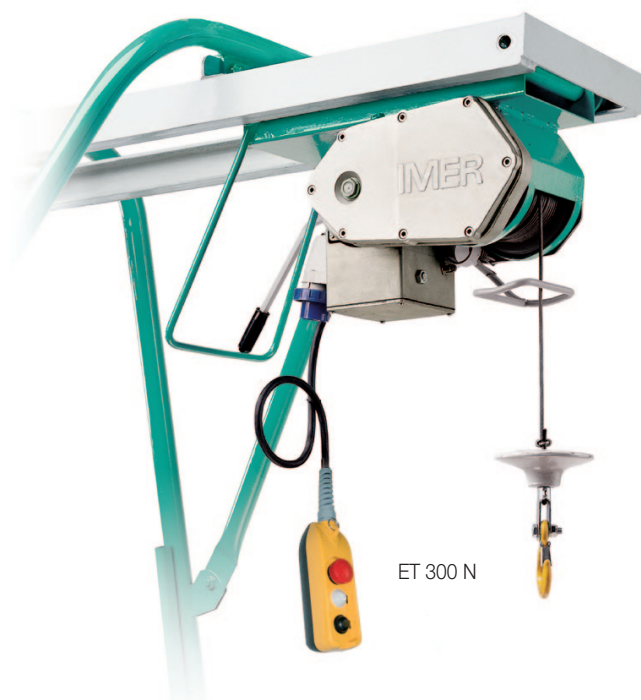

ET 300 N



G 500

		ET 300 N	G 500
Portata max.	kg	300	500
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	19	17
Altezza max. di lavoro utile	m	30	42
Ø fune acciaio	mm	5	6
Lunghezza fune	m	31	43
Potenza motore	kW	1,1	1,5
N. giri motore	rpm	1320	1300
Assorbimento motore	A	10	12
Peso macchina + pulsantiera	kg	50	71
LpA posizione operatore	dB(A)	<75	<72
Dimensioni larg./lung./alt.	mm	330/780/380	382/800/410
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	350/820/440	400/820/440