

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore monofase 230V/50Hz - Motoriduttore a bagno d'olio e trasmissione a cinghia Poly-V ad alto rendimento
- ✓ Finecorsa elettrico di sicurezza
- ✓ Interruttore magnetotermico con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67
- ✓ Invertitore di marcia
- ✓ Griglia con lama rompisacco
- ✓ Manici estraibili
- ✓ Ganci di sollevamento
- ✓ Ruotine ausiliarie


Applicazioni

Potente e versatile, impasta i materiali più difficili, sia premiscelati che tradizionali grazie alla elevata potenza, all'aumentato numero di giri e alla possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale.




Impasto rapido e omogeneo

Grazie al mescolamento planetario a regime forzato il tempo di mescolamento è minimo: per l'impasto di 80 litri di malta magra sono necessari circa 40 secondi.

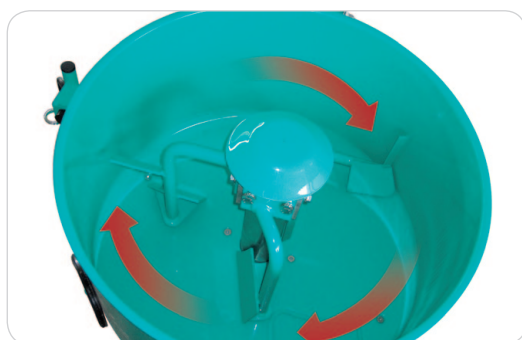

Bocchetta di scarico

(Mix 120 Plus vista dal basso)
Bocchetta di scarico ottimizzata per un agevole scarico del materiale.



MIX 120 Plus

Capacità vasca	litri	120
Resa effettiva	litri	90
Diametro vasca	mm	745
Granulometria Max	mm	8
N. giri pale	rpm	38
Potenza motore elettrico 230V/50Hz	kW	1.4
Assorbimento	A	9
LpA posizione operatore	dB(A)	70
Peso macchina (imballo)	Kg	130 (139)
Dimensioni largh./lungh./alt. (imballo)	mm	745/842/1277 (770/880/955)