

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Finecorsa elettrico di sicurezza
- ✓ Interruttore con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67
- ✓ Impugnatura di movimentazione
- ✓ 2 vasche di serie in materiale plastico antiurto e adatto a basse temperature **ANTIUSURA**
- ✓ 1 pala a tre movimenti
- ✓ Imballo: in cartone

Accessori Opzionali


- ✓ Kit dispositivo di corrente differenziata (salvavita)
- ✓ Kit 5 vasche **ANTIUSURA**

Applicazioni

Ideale per ogni tipologia di malte, in particolare malte tecniche quali: malte per ripristino calcestruzzo, malte fibrorinforzate, rasanti, colle, impermeabilizzanti e materiali autolivellanti.

Indicata per piccoli cantieri e ristrutturazioni. Adatta all'uso professionale. Leggera, compatta e molto silenziosa.

Miscelamento omogeneo senza inglobamento di bolle d'aria e senza grumi su materiali fluidi (autolivellanti).

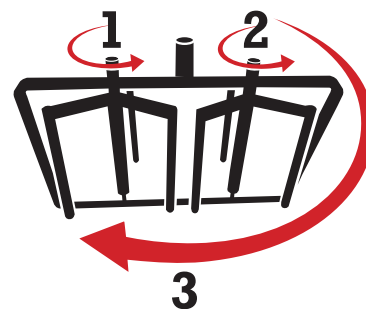

NUOVA PALA A 3 MOVIMENTI



MIX-ALL

Capacità vasca	litri	56
Resa effettiva	litri	47
Diametro vasca	mm	580
N. giri pale	rpm	55
Potenza motore elettrico 230V/50Hz	kW	0,55
Assorbimento	A	5
LpA posizione operatore	dB(A)	59
Peso macchina (imballo)	Kg	30 (32)
Dimensioni largh./lungh./alt. (imballo)	mm	580/630/795 (585/620/455)

**NUOVA VASCA
ANTIUSURA**