




ORUREADY XS



FÁCIL DE TRANSPORTAR Y MUY MÓVIL

ORU READY XS ES UNA PLANTA DRY COMPLETAMENTE MÓVIL,

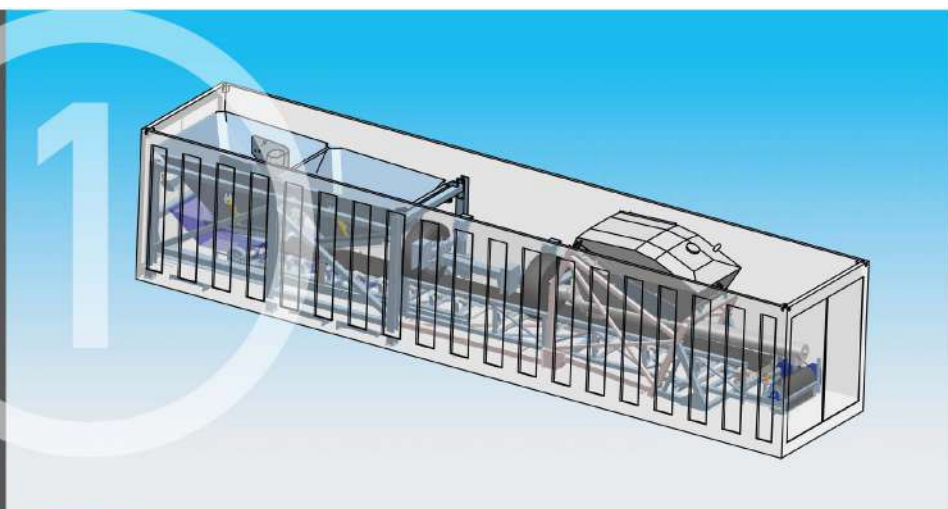


COMPACTA: TODO EN UN CONTENEDOR

ORU Ready XS puede ser cargada completa con todos sus componentes en un solo contenedor open top de 40'.



VERSÁTIL

Gracias a su **Kit** ruedas, es fácilmente transportable totalmente armada. El cuadro eléctrico se encuentra a bordo y garantiza su uso inmediato. (Velocidad máxima 25 km/h)

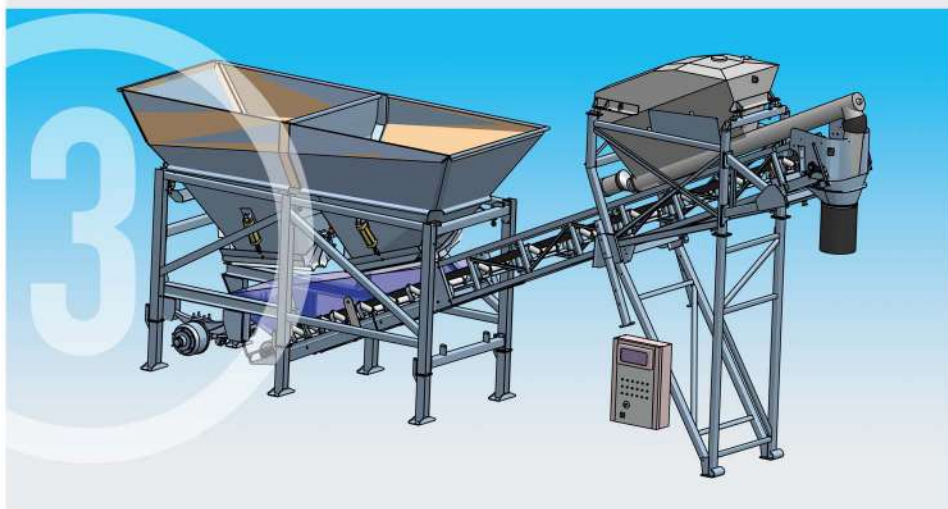

RÁPIDA Y FÁCIL


No es necesario ninguna fundación para su instalación gracias a sus placas de estabilización. Es suficiente un terreno compactado (resistencia 3-4 kg/cm², esencial para garantizar el acceso a la obra con los camiones).

FÁCIL DE TRANSPORTAR E INMEDIATAMENTE LISTA PARA SU USO

ORU READY XS es una Planta DRY completamente móvil, fácil de transportar e inmediatamente lista para su uso. Está disponible en tres modelos:

- **READY XS 1208** con producción horaria de 120 m³/h con cinta de 800 mm

La capacidad de producción se refiere a una composición típica por metro cúbico de hormigón vibrado: Arena + Grava + Grava fina = 1.200 litros, 300 kg de cemento, 150 l de agua

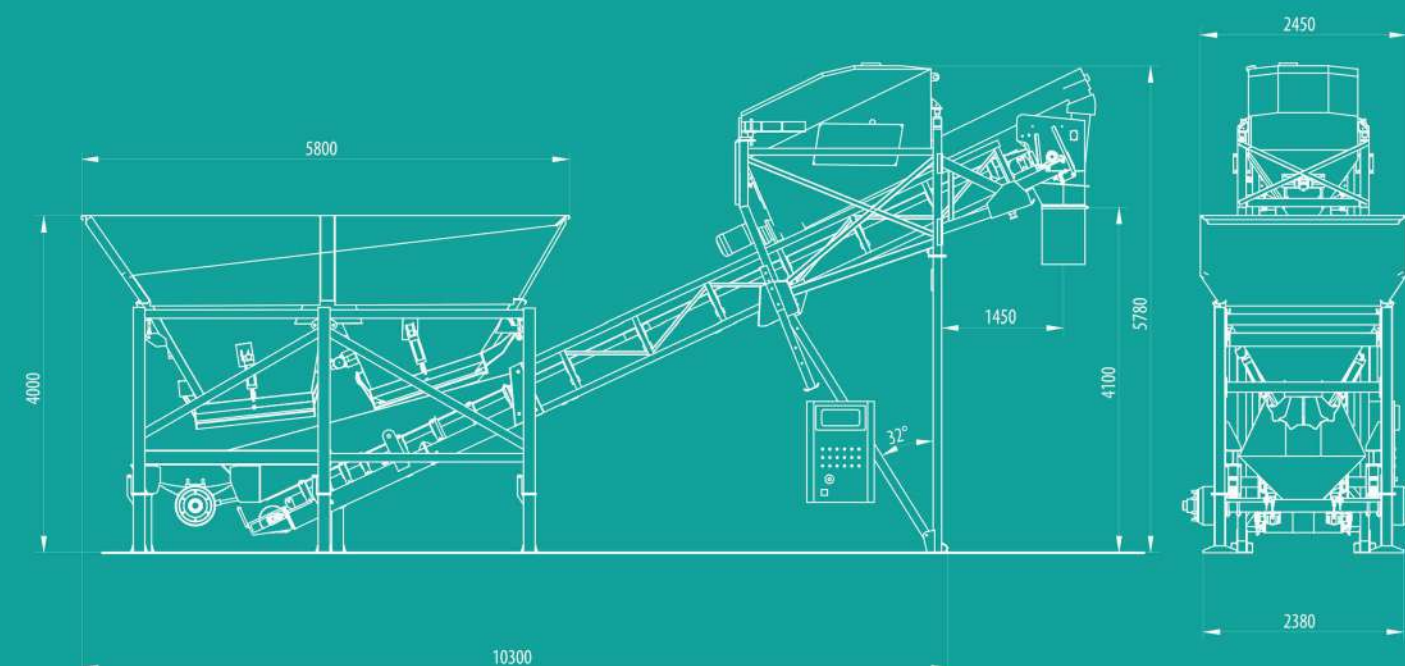

COMPACTA AL MÁXIMO

Compacta al máximo tanto en altura, para facilitar la carga de los áridos con pala mecánica, como en la longitud, para permitir el transporte de la Planta por carretera completamente ensamblada.

TOTALMENTE PRE-CABLEADA

ORU READY XS está completamente pre-cableada con cuadro de potencia montado a un lado de la planta. El sistema está equipado con una unidad de control para el procesamiento de recetas multi-fórmula con gestión automática. El cuadro está configurado para la gestión de 2 sinfines, 2 fluidificadores, 2 despolveradores y 2 aditivos.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Las estructuras portantes son sólidas (Estructura portante calculada para sismicidad S12 y viento 120 km/h) y completamente galvanizadas en caliente para garantizar su máxima durabilidad y larga vida.

ORU READY XS

1208

FICHA TECNICA

BASCULAS DE ÁRIDOS

1208

De lamina galvanizada	Nº	2
Capacidad carga bascula 1 (trasera)	m³	8,5
Capacidad carga bascula 2 (delantera)	m³	7,4
Sistema de pesaje con celdas de carga a tracción homologadas		

BANDA EXTRACTORA

Completa con embudo para la carga de los camiones hormigoneras

Longitud	m	10,2
Ancho	mm	800
Tipo		
Capacidad	m³ /h	260
Potencia	kW	15

BASCULA CEMENTO

Capacidad	m³	2,8
Bascula con celdas de carga (4) a tracción capacidad	kg	3000
Sinfin (diámetro)	mm	323
Sinfin (potencia)	kW	9,2

DOSIFICACIÓN AGUA

Lanza-impulsos DN50

Válvula mariposa neumática de 2"

EQUIPO NEUMÁTICO

Electrocompresor	NI/min	486
Potencia	kW	3
Tanque	l	270

OPCIONES

Silo cemento y sinfines

Accesorios para la fluidificación

Bomba agua caudal 900 l/min, potencia 7,5 kW

Equipo de seguridad para la carga cemento en el silo (KCS)

Unidad de Gestión HPS 2100V (computadora)

