




ORUJUST



ORUJUST



CENTRAL DE HORMIGONADO
DRY MÓVIL Y TRANSPORTABLE
PARA CICLOS DE 7 M³

FÁCIL DE TRANSPORTAR

- *Sobre camión.*
- *En contenedor: 1x OT 40'.*
- *Remolque con kit de ruedas (opcionales).*

RÁPIDO DE INSTALAR


- *Mínimas operaciones de preparación en la obra.*
- *Máxima rapidez de desplazamiento.*
- *Capacidad de adaptación a todas las condiciones de transporte.*

FÁCIL DE GESTIONAR


- *Sistema de carga rápido.*
- *Cuadro de control fácil de usar.*
- *Dosificación completa y total control de los componentes.*



1

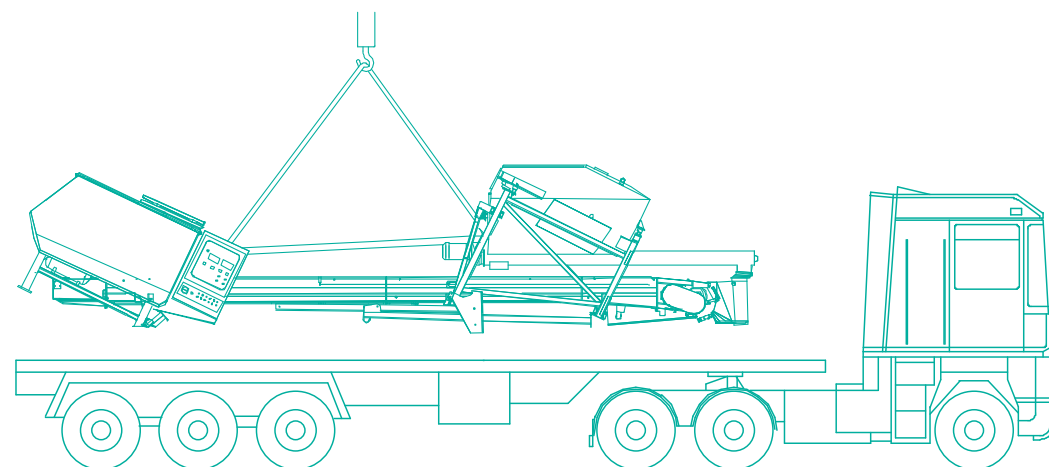

2

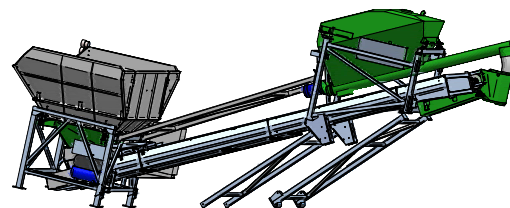


FASE DE TRANSPORTE

ORUJUST es una planta móvil verdaderamente simple de transportar y rapidísima de instalar en la obra.


Se compone de un monobloque que incluye el bastidor de soporte, la tolva de áridos, la cinta de traslado, el dosificador de cemento y el cuadro de mando.

La planta requiere poca obra de albañilería para su instalación (a excepción de la placa de cimentación del silo de cemento), se transporta en un camión de dimensiones estándares y está lista después de pocas horas de trabajo para producir hormigón.

3

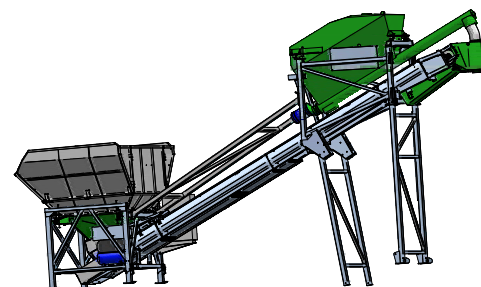

4

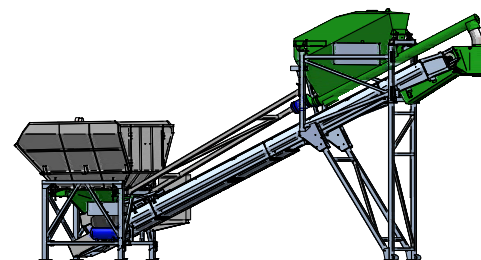

TOLVA DE AGREGADOS GALVANIZADA EN CALIENTE

Está construida con chapa electro soldada de alto espesor; las paredes laterales cuentan con bisagras en la parte inferior que permiten que se plieguen durante la fase de transporte.

Con las paredes plegadas esta planta queda - tanto en altura como en amplitud - dentro de las dimensiones permitidas para el transporte por vía terrestre.

La tolva cuenta con una compuerta doble activada por un pistón neumático para la descarga y con un vibrador eléctrico de alta eficiencia para la ayuda.

SISTEMA DE PESAJE




Funciona por celdas de carga con visualizador electrónico.



DOSIFICADOR DE CEMENTO

Su diseño geométrico de vanguardia y de gran capacidad permite el libre flujo de cemento sin necesidad de aireación. Equipada con cuatro celdas de carga y sinfín extractor incorporado como parte de la báscula. Instalada en la parte superior de la estructura para facilitar y regular la descarga del cemento en la hormigonera.

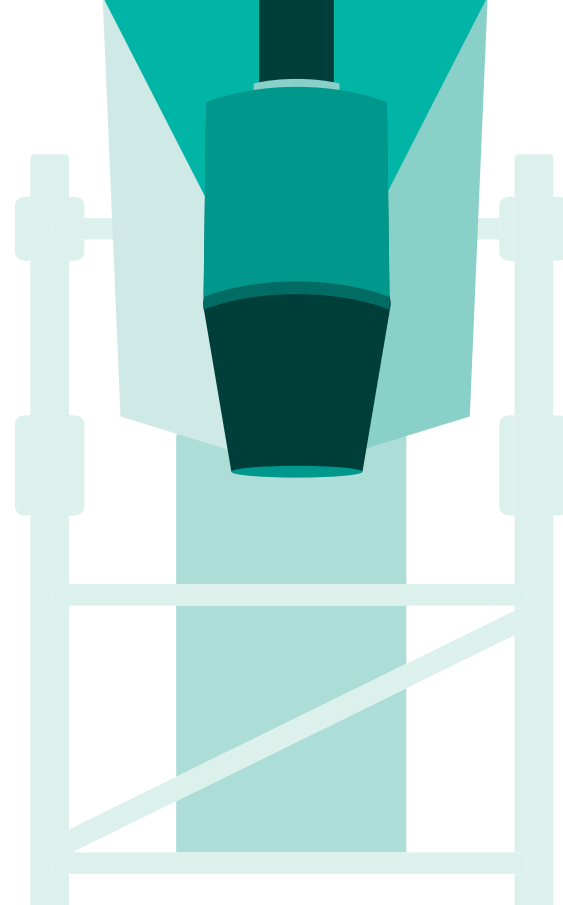


Cabina opcional



CUADRO DE MANDO

Semi-automático, digitalizado con capacidad de almacenar 99 recetas. Pre-configurado para un cemento y cuatro agregados. Dirige la carga de los agregados mediante una señal luminosa al alcanzar las cantidades programadas de carga; es automático para el agua y el cemento.

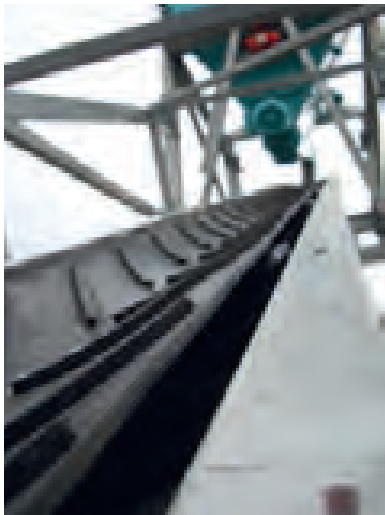

DATOS TÉCNICOS ORUJUST

CENTRAL DE HORMIGONADO DRY MÓVIL Y TRANSPORTABLE PARA CICLOS DE 7 M³

Tolva de áridos

Capacidad de carga colmada	m³	8,4
Capacidad de pesaje	kg	16000
Altura de carga (por pala)	mm	2600
Altura total con extensiones paredes	mm	3200
Ancho por pala	mm	3500
Largo	mm	2500

Dosificador de cemento

Capacidad de carga	m³	2,8
Capacidad de pesaje	kg	3000
Diámetro sinfín extractor	mm	219
Largo sinfín extractor	mm	4100
Potencia	kW	5,5

Cinta extractora

Largo	mm	10000
Ancho	mm	500
Potencia	kW	7,5

Sinfín extractor (en la versión con silo lateral)
para la producción de 50 m³/h

Largo	mm	7000
Ancho	mm	193
Capacidad nominal	t/h	40
Potencia	kW	5,5

Sinfín extractor (en la versión con silo lateral)
para la producción de 60 m³/h

Largo	mm	7000
Ancho	mm	219
Capacidad nominal	t/h	60
Potencia	kW	7,5

SERVICIO DE REPUESTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA

Nuestro compromiso constante en garantizar la mejor asistencia nos lleva a optimizar no solo los procesos productivos, sino también el servicio postventa. La gran cantidad de componentes en almacén, la utilización de herramientas interactivas y multimedia para la rápida identificación y reabastecimiento de los mismos y la fuerte presencia en el mercado de centros de asistencia autorizados, nos permite proveer piezas de repuesto en plazos breves en todo el mundo.



SOCIAL CHANNELS



Imer Group



imer_group



IMER Group



IMER Group



Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italia
Tél. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos expuestos cuando existan motivos justificados. Por lo tanto, los datos y las medidas no deben considerarse vinculantes. Las ilustraciones pueden contener accesorios y, por lo tanto, no ser conformes a las versiones estándar de las máquinas.