



ORUDAY 70L

ORU DAY MS 2250/1500S + ORU LOGIK L4-L5





MOBILE WET

ORU DAY MS 2250/1500S + ORU LOGIK L4-L5

ORUDAY | 70



MASSIMA TRASPORTABILITÀ
MASSIMA MOBILITÀ
MASSIMA AFFIDABILITÀ

TUNISIA

ORU DAY 70L con gruppo di stoccaggio LOGIK WL4 BELTUP
equipaggiato con mescolatrice planetaria ORU MS 2250/1500S.
Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato
per opere edili e strutturali.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- UNITÀ DI MISCELAZIONE CON MESCOLATRICE PLANETARIA: MISCELAZIONE PERFETTA E PULIZIA ECCELLENTE
- MONOBLOCCO PRE-ASSEMBLATO E PRE-CABLATO CHE RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE I TEMPI DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO
- ESTREMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ
- FACILE INSTALLAZIONE GRAZIE ALLA MINIMA NECESSITÀ DI FONDAZIONI
- SEMPLICE DA UTILIZZARE



Gruppo di miscelazione ORUDAY con skip e cabina incorporati anche durante le fasi di trasporto

FACILE DA TRASPORTARE E ASSEMBLARE



VIA TERRA
1 RIBASSATO + 2 BILICI STANDARD (13,6 M)



VIA MARE
1X40' FR H=3250 + 1X40' OT
+ 1X40' OT H=2450

Trasporto valido per la configurazione standard (con Logik WL4)



CARATTERISTICHE TECNICHE - (Configurazione standard)

Produzione oraria
Capacità ciclo (reso vibrato)
Assorbimento
Mescolatrice
Skip (velocità)
Bilancia cemento B600
Bilancia acqua (opzionale)
Capacità di stoccaggio inerti
Sistemi di pesatura omologati
Sonda igrometro a microonde (optional consigliato)
Impianto additivi (optional consigliato)
Elettrocompressore (optional consigliato)
Unità di gestione

m ³ /h	70
m ³	1,5
kW	97
mod	DRUMS 2250/1500S
m/s	0,55
l	735
l	600
m ³	80÷100
mod	a celle di carico
mod	PK-3
l/min	2x12
mod	B6000
mod	HPS 2100V

LAYOUT


ORUDAY 70L BELTUP

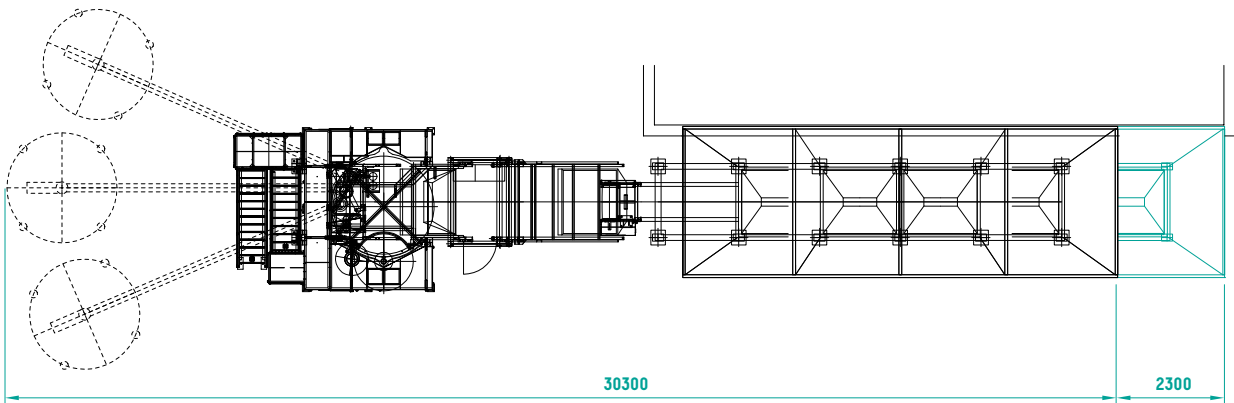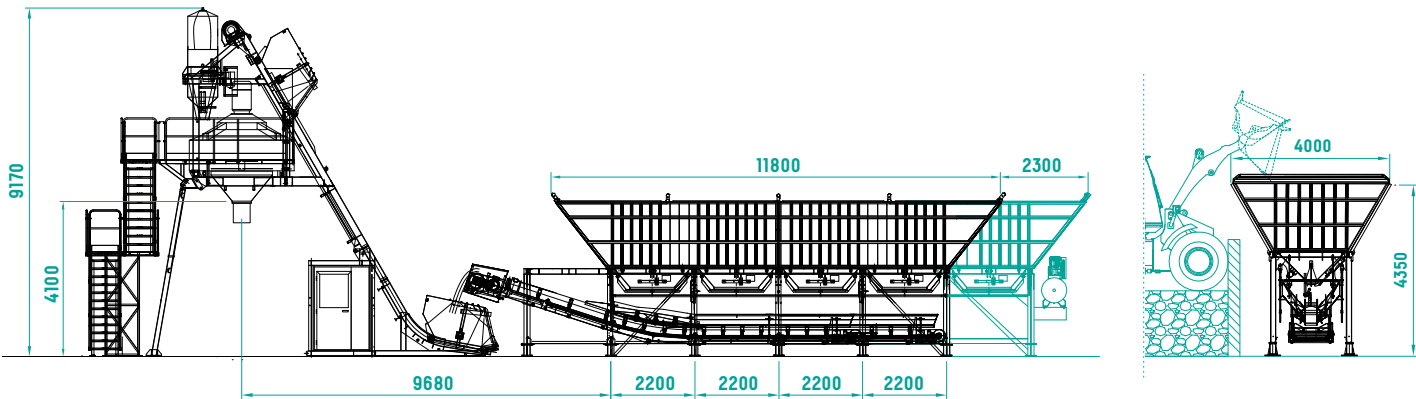

MESCOLATRICE PLANETARIA ORU MS 2250/1500S




Pale di miscelazione reversibili



Miscelazione planetaria a regime forzato



Riduttore planetario a bagno d'olio con giunto idrodinamico

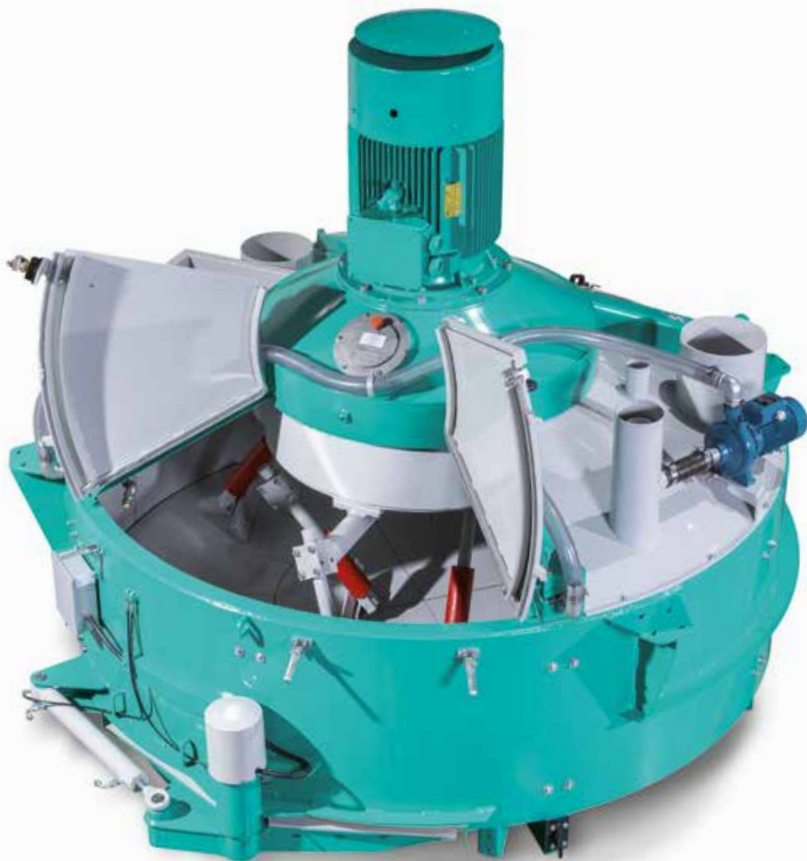

DATI TECNICI MESCOLATRICE


		2250/1500S
Capacità di carico	l	2250
Capacità di carico	Kg	3600
Resa soffice	l	2175
Resa vibrata	l/kg	1500
Tempo di miscelazione e scarico	sec.	45
Stelle e pale	n.	2x2
Pale raschianti	n.	1
Pale tangenziali	n.	1
Portatreno	r.p.m.	12.4
Stella	r.p.m.	42
Potenza mescolatrice	kW	75
Potenza centralina oleodinamica	kW	3
Massa	Kg	5600

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- PALE IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE



Gruppo di stoccaggio LOGIK WL4 BELTUP

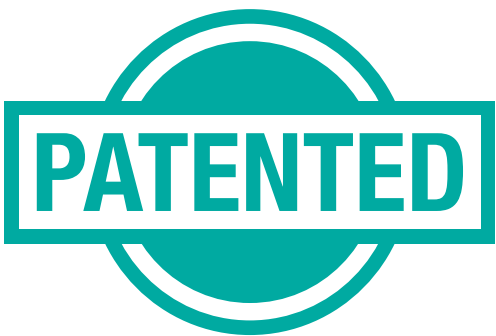

GRUPPO DI STOCCAGGIO INERTI ORU LOGIK L

- MODULARI E VERSATILI
- VASCHE E STRUTTURA ZINCATE A CALDO
- ALTA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
- PARETI LONGITUDINALI CON ELEVATA INCLINAZIONE
- CONI DI SCARICO E VASCA BILANCIA INERTI RIVESTITI CON ELEMENTI USURABILI INTERCAMBIABILI

NASTRI BILANCIA BELTUP

- NIENTE PILASTRI E/O FOSSE SKIP IN CALCESTRUZZO
- BASSO PUNTO DI CARICO INERTI SENZA RIDUZIONE DI CAPACITÀ
- BILANCIA INERTI ORIZZONTALE E MASSIMA PORTATA

NASTRI BILANCIA BELTUP



L4	
Larghezza (m)	0.80
Portata (m³/h)	266
Lunghezza (m)	12.30
L5	
Larghezza (m)	0.80
Portata (m³/h)	266
Lunghezza (m)	14.50

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente.

La configurazione base dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

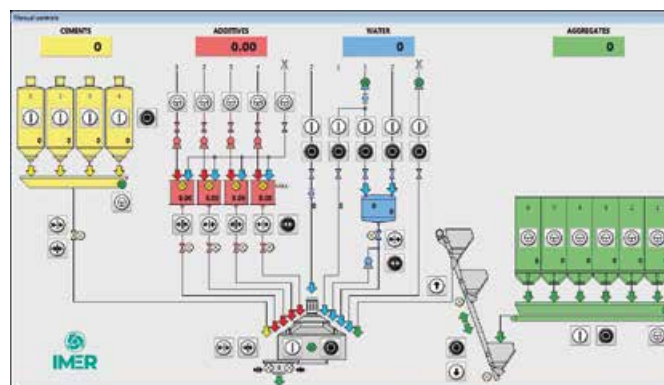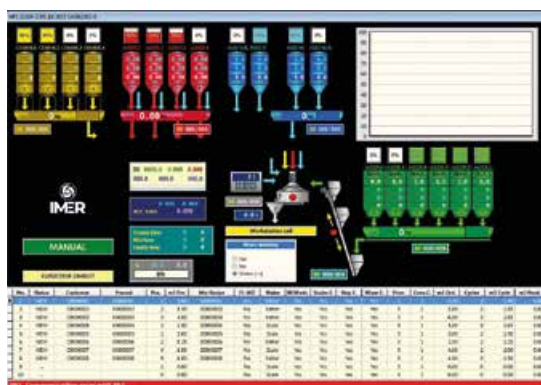

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite_Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.