



ORUDNK 80 100 120 130 L

ORU DNK MD 3000/2000_4500/3000_5000/3350

ORU LOGIK L





MOBILE WET

ORU DNK MD 3000/2000_4500/3000_5000/3350
ORU LOGIK L

ORU DNK

80
100
120
130



MASSIMA TRASPORTABILITÀ
MASSIMA COMPATTEZZA
MASSIMA AFFIDABILITÀ

ORU DNK 100 + LOGIK L4

*Impianto di betonaggio mobile compatto ad alte prestazioni.
Facile da trasportare, veloce da montare.
Ideale per cantieri con spazi limitati.*




CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- GRUPPO DI MISCELAZIONE CON MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE: POTENZA ED EFFICIENZA
- MONOBLOCCO PRE-MONTATO E PRE-CABLATO CHE RIDUCE NOTEVOLMENTE IL TEMPO CHE TRASCORRE DALL'INSTALLAZIONE ALLA MESSA IN OPERA
- MASSIMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ
- ESTREMA VERSATILITÀ PER IMPIANTI DI MEDIA E ALTA CAPACITÀ PRODUTTIVA
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO



Gruppo di miscelazione ORUDNK 80-100_120_130 con nastro listellato e cabina incorporati anche durante le fasi di trasporto

CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO DEL GRUPPO DI MISCELAZIONE ORU DNK

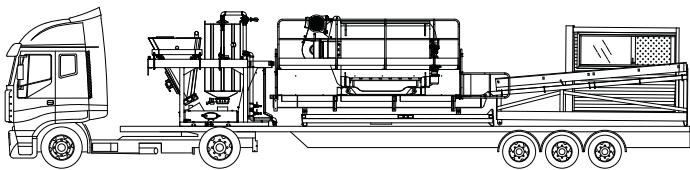

Trasporto valido per la configurazione standard

FACILITÀ DI TRASPORTO E DI MONTAGGIO

ORUDNK 80-100-120-130 - LOGIK L



VIA TERRA
4 CAMION
STANDARD (13.60M)



VIA MARE
2X40' OT
+ 2X40' OT H=2600



CARATTERISTICHE TECNICHE - (Configurazione standard)

		ORUDNK 80	ORUDNK 100	ORUDNK 120	ORUDNK 130
Produzione oraria	m³/h	80	100	120	130
Capacità ciclo (reso vibrato)	m³	2	2,5	3	3,35
Assorbimento	kW	105	140	162	180
Mescolatore a doppio asse	mod	ORUMD 3000/2000	ORUMD 3750/2500	ORUMD 4500/3000	ORUMD 5000/3350
Nastro di carico (lunghezza)	m	15	15	15	15
Nastro di carico (larghezza)	m	0,8	1	1	1
Bilancia cemento	l	1400	1400	1900	1900
Bilancia acqua	l	600	1000	1000	1000
Sistemi di pesatura omologati	mod	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico
Capacità di stoccaggio inerti	m³	65÷210	65÷210	65÷210	65÷210
Unità di gestione	mod	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V


LAYOUT

ORU DNK 80_100_120_130 L
CON NASTRO LISTELLATO


	ORUDNK 80	ORUDNK 100	ORUDNK 120	ORUDNK 130
A	9800	9800	10300	13000
B	16250	16250	16350	16350
C	38700	38700	39500	39500

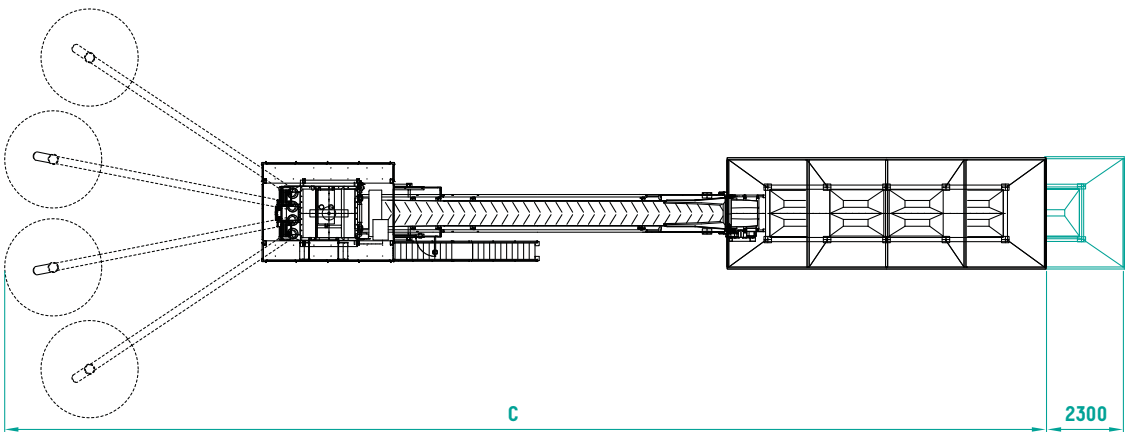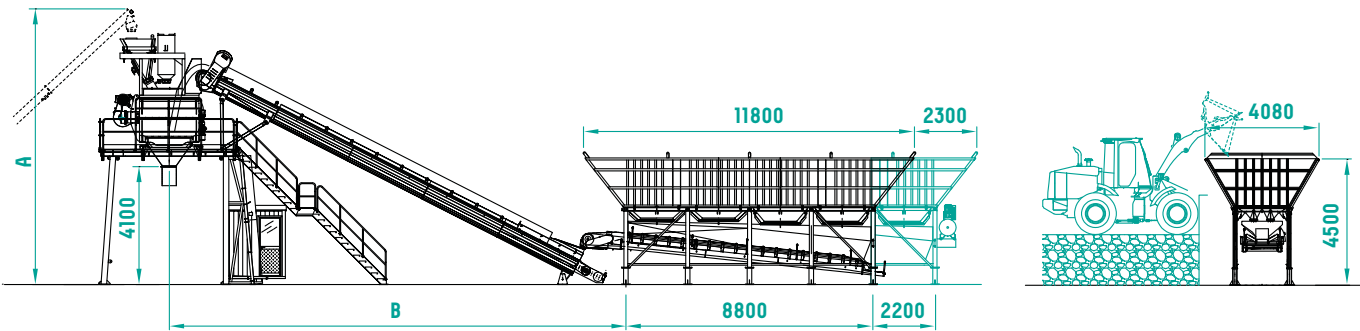

MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE ORU MD 3000/2000_4500/3000_5000/3350

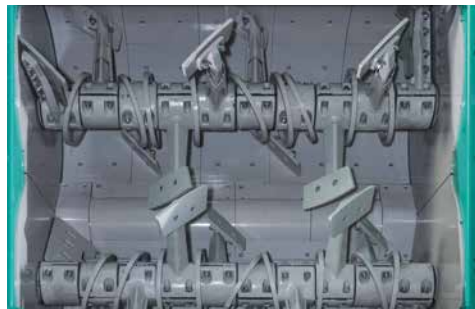


Vasca di mescolazione di grande capacità

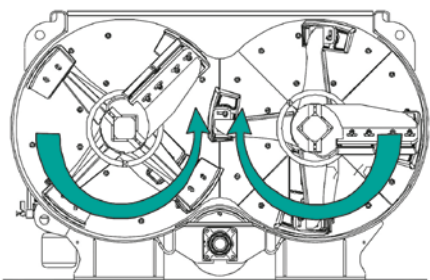

Rotazione degli assi di mescolazione sincronizzata e contrapposta



Sistema di ingrassaggio automatico dotato di 4 pompe programmabili e indipendenti

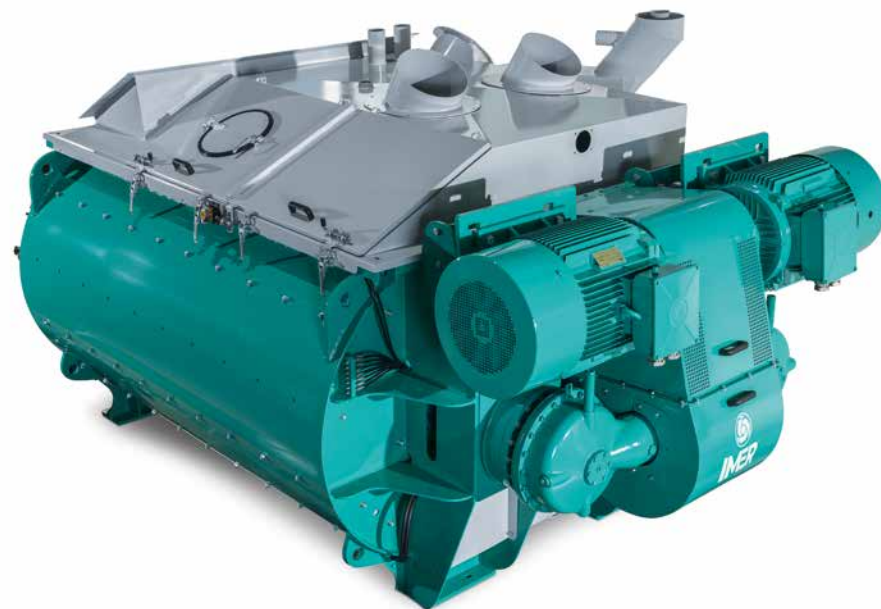

DATI TECNICI MESCOLATORI		3000/2000	3750/2500	4500/3000	5000/3350
Capacità di carico	l	3000	3750	4500	5000
Capacità di carico	Kg	4740	5930	7100	7900
Resa vibrata	l	2000	2500	3000	3350
Tempo per ciclo	sec.	55	60	65	70
Pezzatura max inerti	mm	0-150	0-150	0-150	0-150
Potenza mescolatrice	kW	2x37	2x45	2x55	2x65
Pale di mescolazione	n.	12	16	20	20
Centralina oleodinamica	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Capacità di carico skip	l	3000	3750	4500	5000
Velocità skip standard	m/min	35	35	37	37
Potenza skip	kW	30	37	45	55
Peso (senza skip)	Kg	7100	8200	9300	9500

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN LEGA DI GHISA ANTIUSURA 600HB
- PALE E PARETI VERTICALI A SPESSORI MAGGIORATI
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE




Gruppo di stoccaggio logik WL4 in fase di montaggio

GRUPPO DI STOCCAGGIO INERTI ORU LOGIK L

- MODULARI E VERSATILI
- VASCHE E STRUTTURA ZINCATE A CALDO
- ALTA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
- PARETI LONGITUDINALI CON ELEVATA INCLINAZIONE
- CONI DI SCARICO E VASCA BILANCIA INERTI RIVESTITI CON ELEMENTI USURABILI INTERCAMBIABILI

GRUPPO DI STOCCAGGIO ORU LOGIK L3/4/5

Stoccaggio (m³)	Sovrasponde (m)	A (m)	L (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)
L3								
65	0	4.35	9.58	2.84	3.78	2.84		
105	1	5.35	11.25	3.24	4.65	3.24		
150	2	6.35	10.94	3.17	4.46	3.17		
L4								
80	0	4.35	11.78	2.84	2.96	2.96	2.84	
130	1	5.35	13.45	3.24	3.39	3.39	3.24	
180	2	6.35	13.14	3.17	3.30	3.30	3.17	
L5								
100	0	4.35	13.99	2.84	2.69	2.69	2.69	2.84
150	1	5.35	16.65	3.24	2.97	2.97	2.97	3.24
210	2	6.35	15.34	3.17	2.91	2.91	2.91	3.17

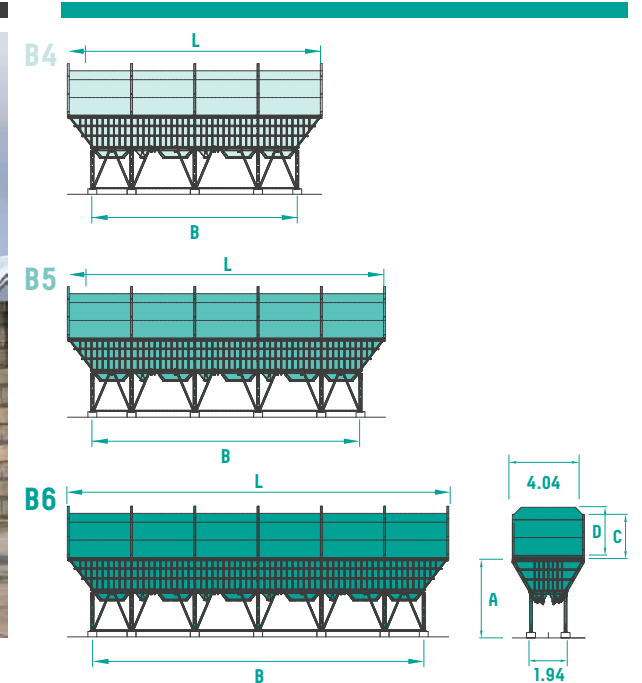

NASTRI BILANCIA BELTUP (OPZIONALE)



- NIENTE PILASTRI E/O FOSSE SKIP IN CALCESTRUZZO
- BASSO PUNTO DI CARICO INERTI SENZA RIDUZIONE DI CAPACITÀ
- BILANCIA INERTI ORIZZONTALE E MASSIMA PORTATA

NASTRI BILANCIA



	Nastro Dritto			Nastro Beltup		
L3						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	7.40	7.40	7.40	11.70	11.70	11.70
L4						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	9.50	9.90	9.90	13.90	13.90	13.90
L5						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	11.90	12.30	12.30	16.10	16.10	16.10

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente.

La configurazione base dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

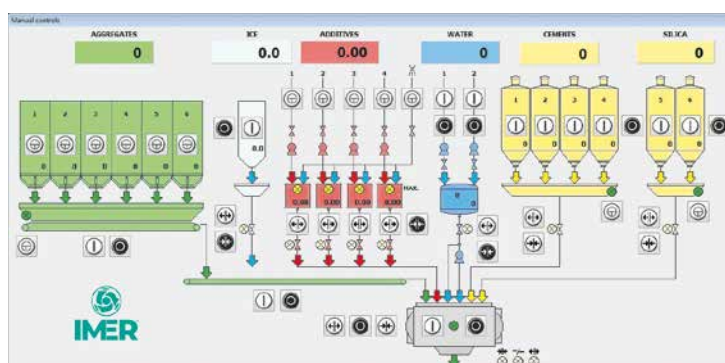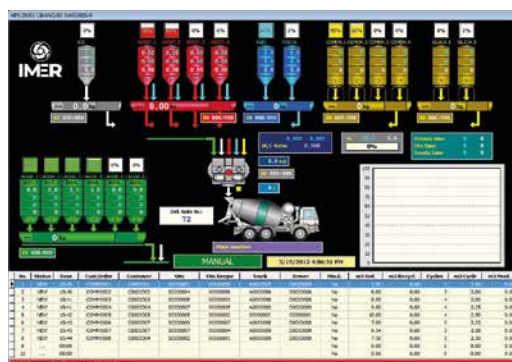

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite_Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.