



ORUMULTIS 55L

ORU MULTIS MS 1500/1000A + ORU LOGIK L4_L5





MOBILE WET

ORU MULTIS MS 1500/1000A + ORU LOGIK L4-L5

ORUMULTIS | 55



MASSIMA TRASPORTABILITÀ
MASSIMA MOBILITÀ
MASSIMA AFFIDABILITÀ

ARABIA SAUDITA

ORU MULTIS 55 con gruppo di stoccaggio LOGIK WL4
equipaggiato con mescolatrice planetaria ORU MS 1500/1000A.
Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato
per opere edili e strutturali.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- UNITÀ DI MISCELAZIONE CON MESCOLATRICE PLANETARIA: MISCELAZIONE PERFETTA E PULIZIA ECCELLENTE
- MONOBLOCCO PRE-ASSEMBLATO E PRE-CABLATO CHE RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE I TEMPI DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO
- ESTREMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ
- FACILE INSTALLAZIONE GRAZIE ALLA MINIMA NECESSITÀ DI FONDAZIONI
- SEMPLICE DA UTILIZZARE



Gruppo di miscelazione ORUMULTIS con skip e cabina incorporati anche durante le fasi di trasporto

FACILE DA TRASPORTARE E ASSEMBLARE



VIA TERRA
2 BILICI STANDARD (13,6 M)
+ 6 METRI DI PIANALE



VIA MARE
2X40' OT + 1X40' OT H=2450



Trasporto valido per la configurazione standard (con Logik WL4)

CARATTERISTICHE TECNICHE - (Configurazione standard)

ORUMULTIS 55L		
Produzione oraria	m³/h	55
Capacità ciclo (reso vibrato)	m³	1,0
Assorbimento	kW	68
Mescolatrice	mod	ORUMS 1500/1000A
Skip (velocità)	m/s	0,50/0,55
Bilancia cemento B600	l	655
Bilancia acqua (opzionale)	l	400
Capacità di stoccaggio inerti	m³	80÷100
Sistemi di pesatura omologati	mod	a celle di carico
Sonda igrometro a microonde (optional consigliato)	mod	PK-3
Impianto additivi (optional consigliato)	l/min	13
Elettrocompressore (optional consigliato)	mod	B6000
Unità di gestione	mod	HPS 2100V

LAYOUT


ORUMULTIS 55L4-L5 BELTUP

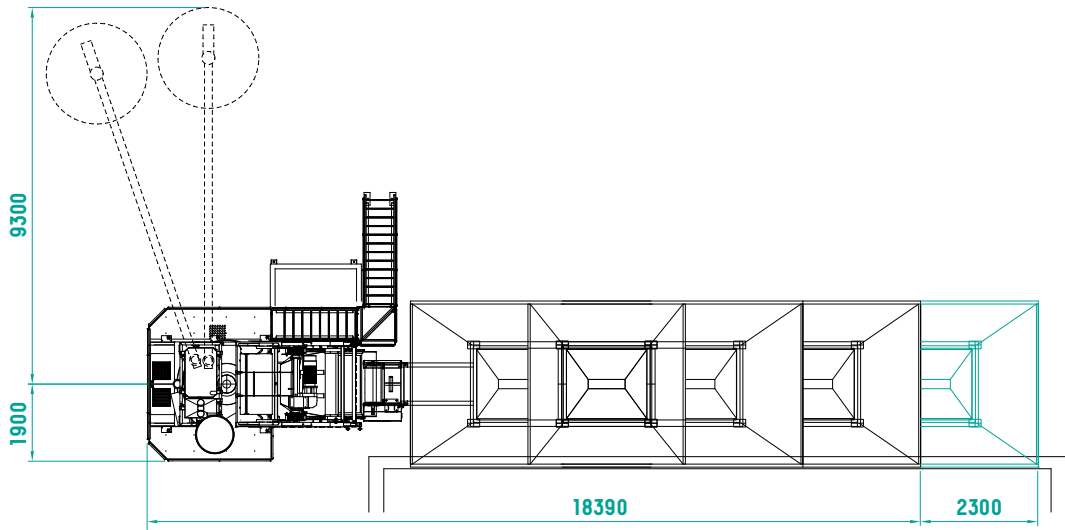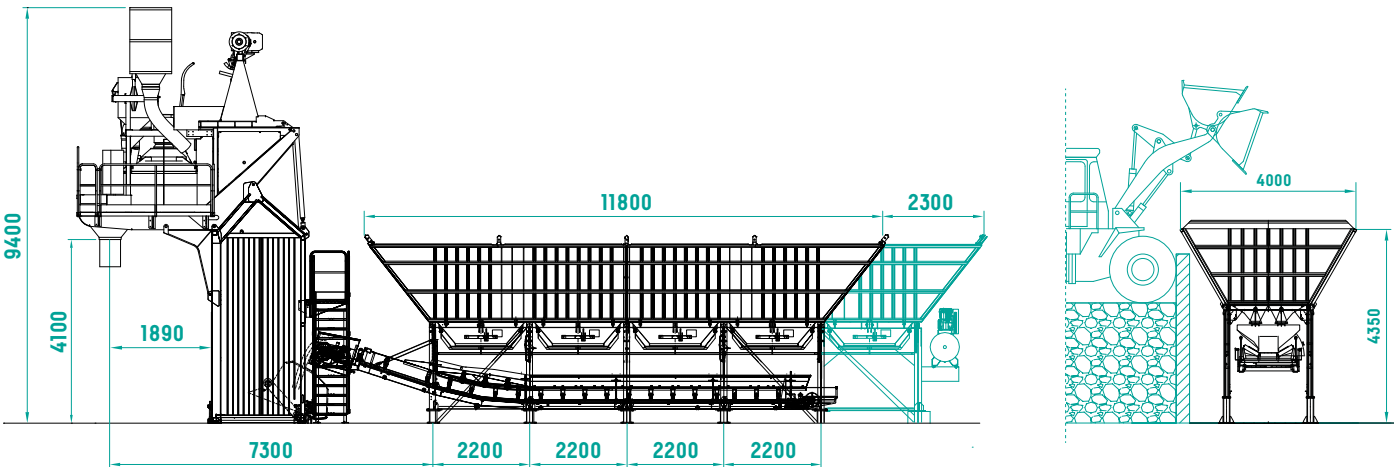

MESCOLATRICE PLANETARIA ORU MS 1500/1000A




Pale di miscelazione reversibili



Miscelazione planetaria a regime forzato



Riduttore planetario a bagno d'olio con giunto idrodinamico

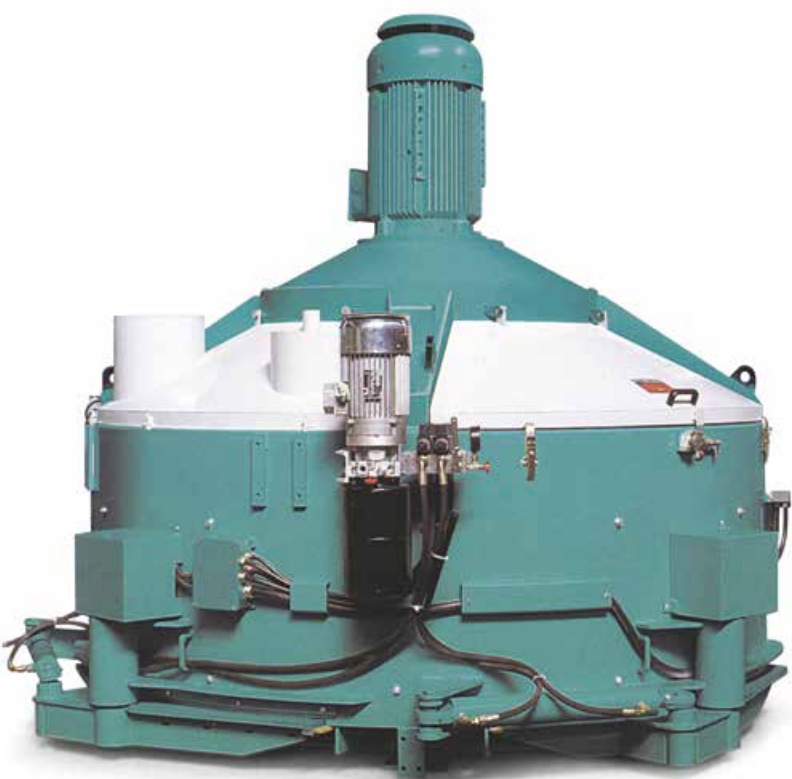

MIXER TECHNICAL DATA

		1500/1000A
Capacità di carico	l	1500
Capacità di carico	Kg	2400
Resa soffice	l	1450
Resa vibrata	l/Kg	1000
Tempo di miscelazione e scarico	sec.	45
Stelle e pale	n.	2x2
Pale raschianti	n.	1
Pale tangenziali	n.	1
Portatreno	r.p.m.	14.7
Stella	r.p.m.	44.5
Potenza mescolatrice	kW	45
Potenza centralina oleodinamica	KW	3
Massa	Kg	3800

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- PALE IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE



Gruppo di stoccaggio LOGIK WL4 BELTUP



GRUPPO DI STOCCAGGIO INERTI ORU LOGIK L

- MODULARI E VERSATILI
- VASCHE E STRUTTURA ZINCATE A CALDO
- ALTA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
- PARETI LONGITUDINALI CON ELEVATA INCLINAZIONE
- CONI DI SCARICO E VASCA BILANCIA INERTI RIVESTITI CON ELEMENTI USURABILI INTERCAMBIABILI

NASTRI BILANCIA BELTUP

- NIENTE PILASTRI E/O FOSSE SKIP IN CALCESTRUZZO
- BASSO PUNTO DI CARICO INERTI SENZA RIDUZIONE DI CAPACITÀ
- BILANCIA INERTI ORIZZONTALE E MASSIMA PORTATA

NASTRI BILANCIA BELTUP



L4	
Larghezza (m)	0.80
Portata (m³/h)	266
Lunghezza (m)	12.30
L5	
Larghezza (m)	0.80
Portata (m³/h)	266
Lunghezza (m)	14.50

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente.

La configurazione base dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

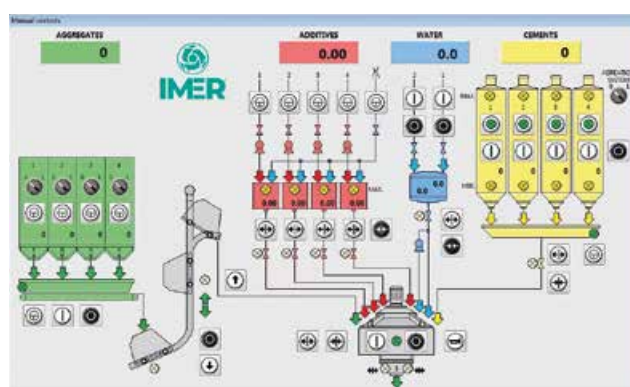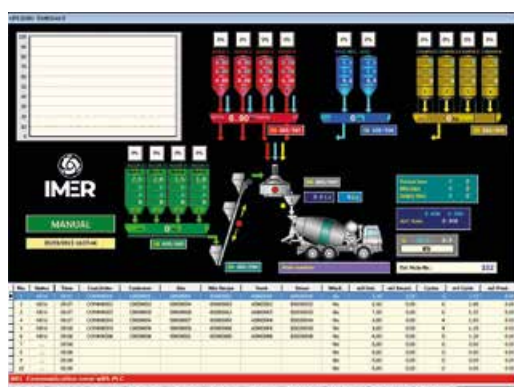

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite_Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.