


ORUMS

MESCOLATRICE PLANETARIA




Pale di miscelazione reversibili

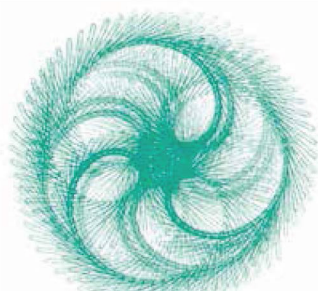

Miscelazione planetaria a regime forzato



Riduttore planetario a bagno d'olio con giunto idrodinamico

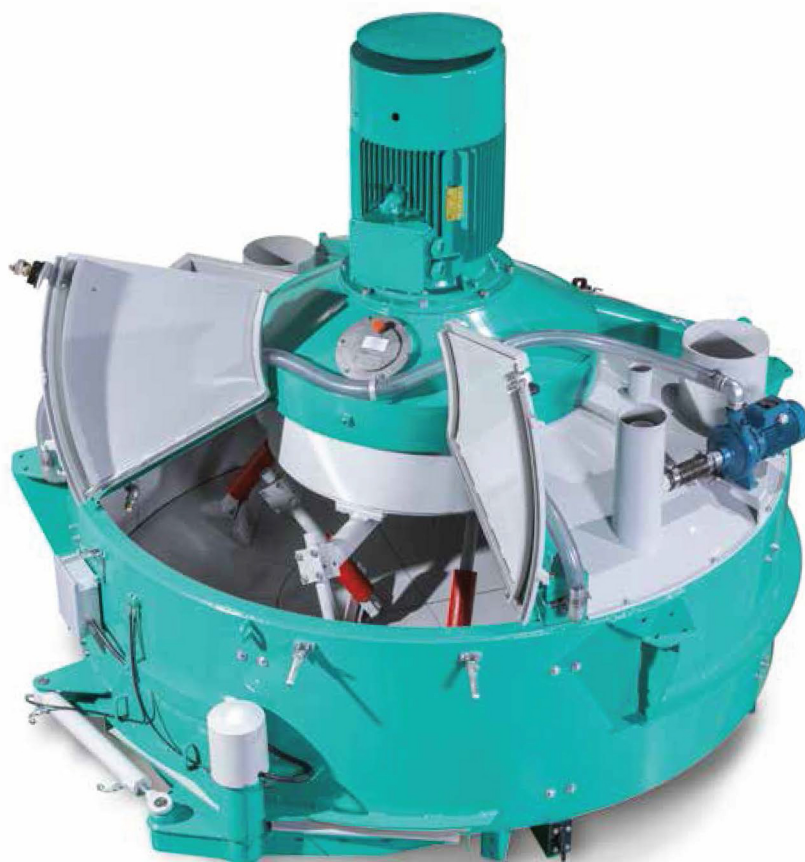

Caratteristiche tecniche

ORUMS RANGE		ORUMS 500/330	ORUMS 500/330P	ORUMS 750/500	ORUMS 750/500P	ORUMS 1200/800	ORUMS 1500/1000	ORUMS 2250/1500	ORUMS 2250/1500S	ORUMS 3000/2000	ORUMS 3750/2500
Capacità di carico	l	500	500	750	750	1200	1500	2250	2250	3000	3750
Capacità di carico	kg	790	790	1200	1200	1900	2400	3600	3600	4800	6000
Resa soffice	l	478	478	725	725	1160	1450	2175	2175	2900	3625
Resa vibrata	l/kg	330	330	500	500	800	1000	1500	1500	2000	2500
Tempo di miscelazione e scarico	sec.	45	45	45	45	46	45	60	45	60	60
Stelle e pale	n.	1x3	1x2	1x3	1x2	1x3	2x2	2x2	2x2	3x2	3x2
Pale raschianti	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pale tangenziali	n.	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2
Portatreno	r.p.m.	16	16	16	16	14.7	12.4	10.4	12.4	10.4	10.4
Stella	r.p.m.	46	46	46	46	44.5	42	35.4	42	35.4	35.4
Potenza mescolatrice	kW	15	15	18.5	18.5	30	45	55	75	110	110/132*
Pot. centralina oleodinamica	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	3	3	3	3	3	3
Massa	kg	1800	1900	2000	2100	3500	4800	5500	5600	8800	8800
Frullino (r.p.m.)	r.p.m.	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-

* 110 kW per calcestruzzo S3 - S4 / 132 kW con inverter per calcestruzzo S1 - S2



IMER GROUP MIXERS

AFFIDABILITÀ E MISCELAZIONE PERFETTA

Nel processo di produzione del calcestruzzo la fase che riveste maggior importanza è sicuramente quella della **mescolazione**. La **qualità** ed il **costo** del calcestruzzo dipendono, infatti, dalla qualità della **mescolatrice**.

Le **mescolatrici IMER GROUP** nascono da uno studio capillare e sistematico dei problemi inerenti alla mescolazione di materiali diversi tra loro per granulometria, forma, consistenza e peso specifico.

Estremamente **robuste**, **affidabili** e **versatili**, le mescolatrici sono costruite con materiali antiusura in grado di ridurre le operazioni di manutenzione e di trovare applicazione in molti settori produttivi.



MESCOLATRICI PLENETARIE

ORUMS

Le mescolatrici planetarie **ORU MS**, ad assi verticali con motore coassiale, consentono di miscelare con ottimi risultati qualitativi ed in tempi brevissimi ogni tipo di calcestruzzo: **asciutto**, **semi-asciutto** o **plastico**.

Vengono utilizzate nel settore della prefabbricazione, del calcestruzzo preconfezionato e nella produzione di materiali quali vetro, ceramica, refrattari, asfalto a freddo, ecc....

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- PALE IN ACCIAIO ANTIUSURA 600÷650 HB
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE

