



ORUDAY 100 110 125 130B

ORU DAY MD 3000/2000_3750/2500_4500/3000_5000/3350 + ORU LOGIK B





MOBILE WET

ORU DAY MD 3000/2000_3750/2500_4500/3000_5000/3350
+ ORU LOGIK B

ORU DAY

100B
110B
125B
130B



MASSIMA TRASPORTABILITÀ
MASSIMA COMPATTEZZA
MASSIMA AFFIDABILITÀ

QATAR

ORU DAY 125B con gruppo di stoccaggio LOGIK WB4 equipaggiato con mescolatore a doppio asse orizzontale ORU MD 4500/3000. Ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato per l'edilizia e opere strutturali in cantieri che devono garantire elevate prestazioni.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- GRUPPO DI MISCELAZIONE CON MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE: POTENZA ED EFFICIENZA
- MONOBLOCCO PRE-MONTATO E PRE-CABLATO CHE RIDUCE NOTEVOLMENTE IL TEMPO CHE TRASCORRE DALL’INSTALLAZIONE ALLA MESSA IN OPERA
- MASSIMA MOBILITÀ E TRASPORTABILITÀ
- ESTREMA VERSATILITÀ PER IMPIANTI DI MEDIA E ALTA CAPACITÀ PRODUTTIVA
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO



Gruppo di miscelazione ORUDAY 100_110_125_130 con skip e cabina incorporati anche durante le fasi di trasporto

FACILITÀ DI TRASPORTO E DI MONTAGGIO

ORUDAY 100/110 - LOGIK WB4	ORUDAY 125/130 - LOGIK WB4
VIA TERRA 1 RIBASSATO + 2 BILICI STANDARD (13,6 M)	VIA TERRA 1 RIBASSATO + 2 BILICI STANDARD (13,6 M)
VIA MARE 1X40' FR H=3250 + 1X40' OT + 1X40' OT H=2450	VIA MARE 1X40' FR H=3250 + 2X40' OT + 1X20' OT H=2500

Trasporto valido per la configurazione standard.


CARATTERISTICHE TECNICHE - (configurazione standard)

		ORUDAY 100B	ORUDAY 110B	ORUDAY 125B	ORUDAY 130B
Produzione oraria	m³/h	100	110	125	130
Capacità ciclo (reso vibrato)	m³	2	2,5	3	3,35
Assorbimento	kW	120	132	174	190
Mescolatore	mod	ORUMD 3000/2000	ORUMD 3750/2500	ORUMD 4500/3000	ORUMD 5000/3350
Skip (velocità)	m/s	0,58	0,58	0,61	0,61
Bilancia cemento	l	1600	1600	2000	2000
Bilancia acqua	l	800	800	1000	1000
Sistemi pesatura omologati	mod	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico
Capacità stoccaggio inerti	m³	98÷352	98÷352	98÷352	98÷352
Sonda igrometro a microonde (optional consigliato)	mod	PK-3	PK-3	PK-3	PK-3
Bilancia additivi (optional consigliato)	l/min	3x24	3x24	3x45	3x45
Elettrocompressore (optional consigliato)	mod	B7000	B7000	B7000	B7000
Unità di gestione	mod	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V

LAYOUT


ORUDAY 100_110_125_130B CON NASTRO DRITTO

	ORUDAY 100B	ORUDAY 110B	ORUDAY 125B	ORUDAY 130B
A	7300	7300	8300	8300
B	10400	10400	12100	12100

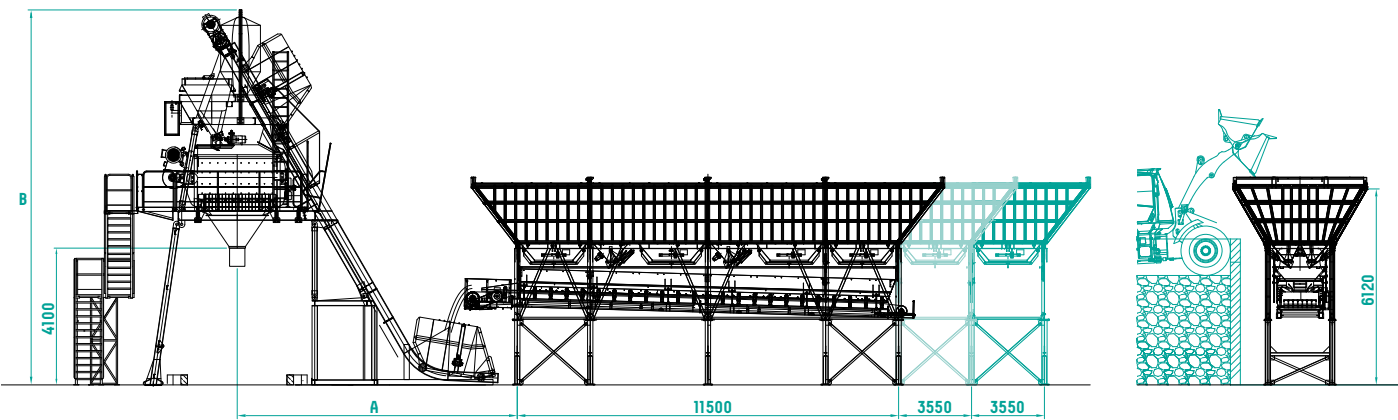


ORUDAY 100_110_125_130B CON BELTUP

	ORUDAY 100B	ORUDAY 110B	ORUDAY 125B	ORUDAY 130B
C	10700	10700	11700	11700
D	10400	10400	12100	12100

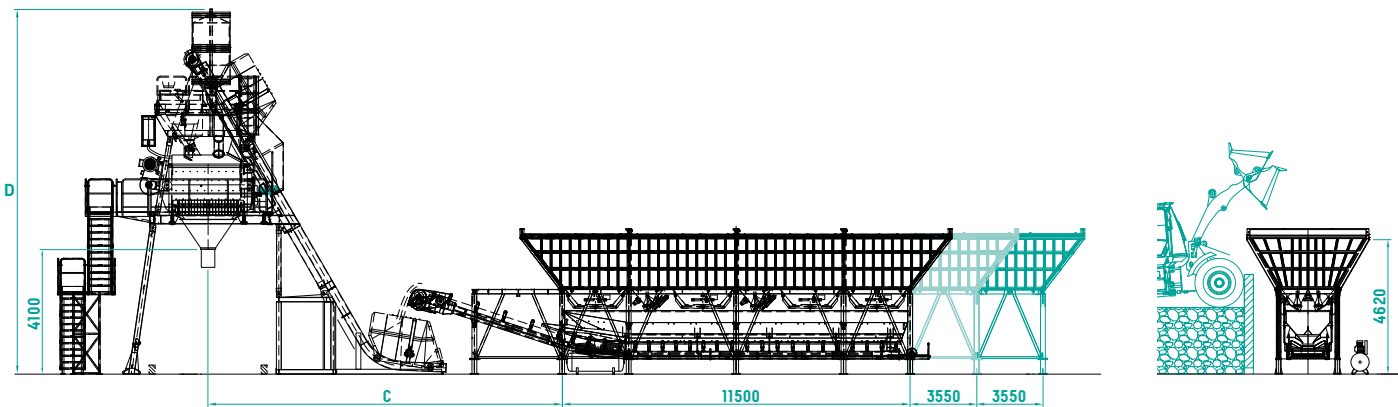

MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE


ORU MD 3000/2000_3750/2500_4500/3000_5000/3350

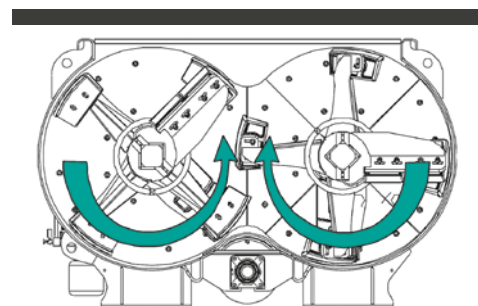

Rotazione degli assi di mescolazione sincronizzata e contrapposta



Sistema di ingrassaggio automatico dotato di 4 pompanti programmabili e indipendenti

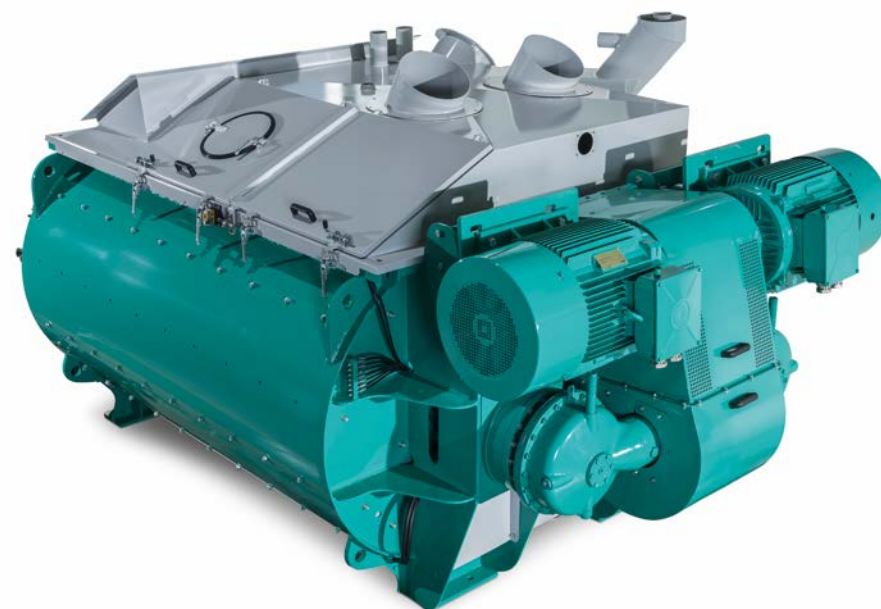

DATI TECNICI MESCOLATORI			3750/2500	4500/3000	5000/3350
Capacità di carico	l	3000	3750	4500	5000
Capacità di carico	Kg	4740	5930	7100	7900
Resa vibrata	l	2000	2500	3000	3350
Tempo per ciclo	sec.	55	60	65	70
Pezzatura max inerti	mm	0-150	0-150	0-150	0-150
Potenza mescolatrice	kW	2x37	2x45	2x55	2x65
Pale di mescolazione	n.	12	16	20	20
Centralina oleodinamica	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Capacità di carico skip	l	3000	3750	4500	5000
Velocità skip standard	m/min	35	35	37	37
Potenza skip	kW	30	37	45	55
Peso (senza skip)	Kg	7100	8200	9300	9500

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN LEGA DI GHISA ANTIUSURA 600HB
- PALE E PARETI VERTICALI A SPESSORI MAGGIORATI
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE



Gruppo di stoccaggio LOGIK WB4 con Beltup


GRUPPO DI STOCCAGGIO INERTI

ORU LOGIK B

- MODULARI E PERFORMANTI
- STRUTTURA E VASCHE ZINCATE A CALDO CON GRANDE LARGHEZZA AL PUNTO DI CARICO
- MASSIMA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO E BASSO PUNTO DI CARICO
- PARETI LONGITUDINALI CON ELEVATA INCLINAZIONE E DIVISORI VERTICALI
- CONI DI SCARICO E VASCA BILANCIA INERTI RIVESTITI CON ELEMENTI USURABILI INTERCAMBIABILI

GRUPPO DI STOCCAGGIO ORULOGIK B4/5/6

Stoccaggio (m³)	Sovrasponde (m)	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	L (m)
B4						
98	0	4.40		0.00	0.00	
122	0	4.40		0.50	0.70	
178	1	5.40	11.50	1.50	1.70	14.20
234	2	6.40		2.50	2.70	
B5						
124	0	4.40		0.00	0.00	
152	0	4.40		0.50	0.70	
222	1	5.40	15.050	1.50	1.70	17.75
294	2	6.40		2.50	2.70	
B6						
150	0	4.40		0.00	0.00	
184	0	4.40		0.50	0.70	
268	1	5.40	18.60	1.50	1.70	21.30
352	2	6.40		2.50	2.70	

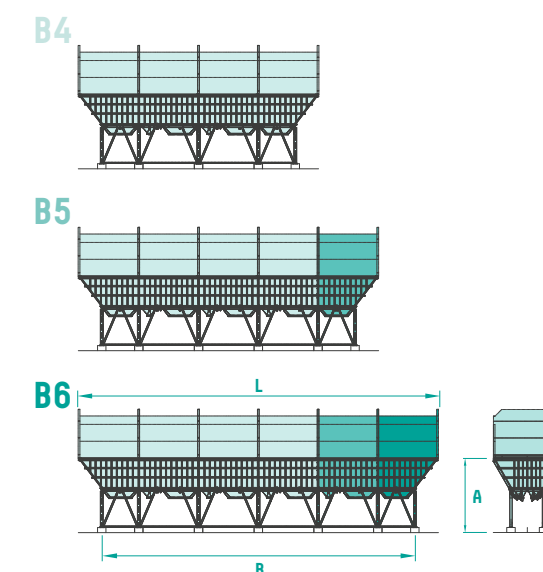

NASTRI BILANCIA

BELTUP (OPZIONALE)



- NIENTE PILASTRI E/O FOSSE SKIP IN CALCESTRUZZO
- BASSO PUNTO DI CARICO INERTI SENZA RIDUZIONE DI CAPACITÀ
- BILANCIA INERTI ORIZZONTALE E MASSIMA PORTATA

NASTRI BILANCIA



	Nastro Dritto			Nastro Beltup		
B4						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	12.30	12.70	12.70	16.60	16.60	16.60
B5						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	15.60	16.00	16.00	20.10	20.10	20.10
B6						
Larghezza (m)	0.80	1.00	1.20	0.80	1.00	1.20
Portata (m³/h)	266	350	460	266	350	460
Lunghezza (m)	19.00	19.40	19.40	23.60	23.60	23.60

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente. La configurazione base

dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

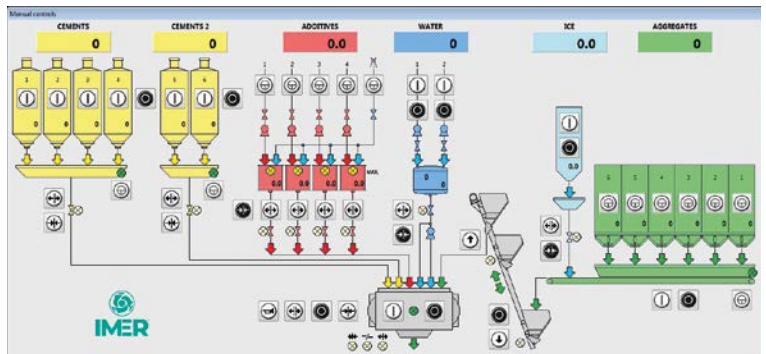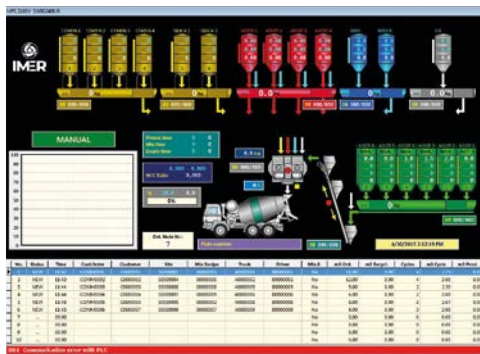

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite_Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.