



ORULK 100 120 125 130TL

ORU LK MD 3000/2000_3750/2500_4500/3000_5000/3350 + ORU LOGIK L





STATIONARY WET

ORU LK MD 3000/2000_3750/2500_4500/3000_5000/3350
+ ORU LOGIK L

ORULK

100TL
120TL
125TL
130TL



ROBUSTI
POTENTI
AFFIDABILI

QATAR

Impianti gemelli ORU LK 130TL con sistema di caricamento a nastro e tramoggia di attesa inerti. ideale per la produzione di calcestruzzo preconfezionato per grandi progetti e opere strutturali.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE: POTENZA ED EFFICIENZA
- GRUPPO DI MISCELAZIONE A PORTALE DI SEMPLICE MONTAGGIO DOTATO DI AMPIO BALLATOIO
- TRASPORTABILITÀ OTTIMIZZATA
- ESTREMA VERSATILITÀ PER IMPIANTI DI ELEVATA CAPACITÀ PRODUTTIVA
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO



Gruppo di miscelazione ORULK 100-120-125-130 con nastro di carico e tramoggia di attesa inerti

MASSIMA MODULARITÀ PER L’OTTIMALE PIANIFICAZIONE DEL CARICO E DEL TRASPORTO



VIA TERRA




VIA MARE

CARATTERISTICHE TECNICHE - (configurazione standard)


		ORULK 100TL	ORULK 120TL	ORULK 125TL	ORULK 130TL
Produzione oraria	m³/h	100	120	125	130
Capacità ciclo (reso vibrato)	m³	2	2,5	3	3,35
Assorbimento	kW	112	125	168	183
Mescolatore	mod	ORUMD 3000/2000	ORUMD 3750/2500	ORUMD 4500/3000	ORUMD 5000/3350
Nastro di caricamento (lunghezza)	m	29	29	30	30
Nastro di caricamento (larghezza)	m	0,8	0,8	1	1
Nastro di caricamento (portata)	m³/h	266	266	510	510
Bilancia cemento	l	1400	1400	2000	2000
Bilancia acqua	l	700	700	1000	1000
Sistemi pesatura omologati	mod	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico	a celle di carico
Capacità stoccaggio inerti	m³	65÷210	65÷210	65÷210	65÷210
Sonda igrometro a microonde (optional consigliato)	mod	PK-3	PK-3	PK-3	PK-3
Bilancia additivi (optional consigliato)	l/min	3x24	3x24	3x45	3x45
Elettrocompressore (optional consigliato)	mod	B7000	B7000	B7000	B7000
Unità di gestione	mod	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V	HPS 2100V

LAYOUT


ORULK 100_120_125_130TL CON NASTRO DRITTO

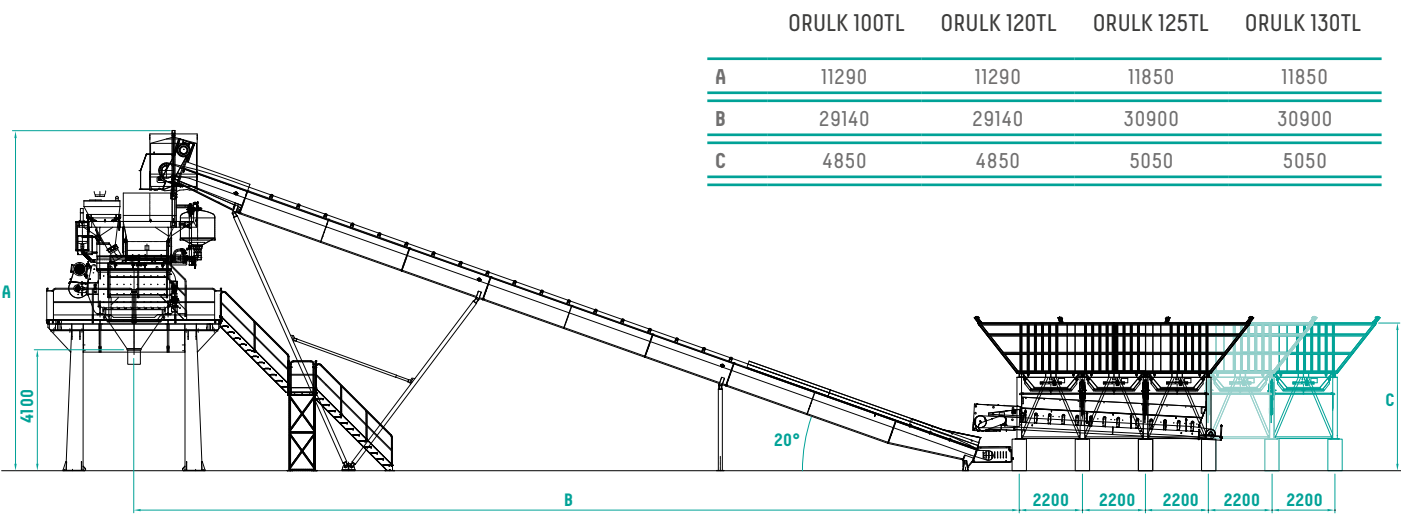


ORULK 100_120_125_130TL CON BELTUP

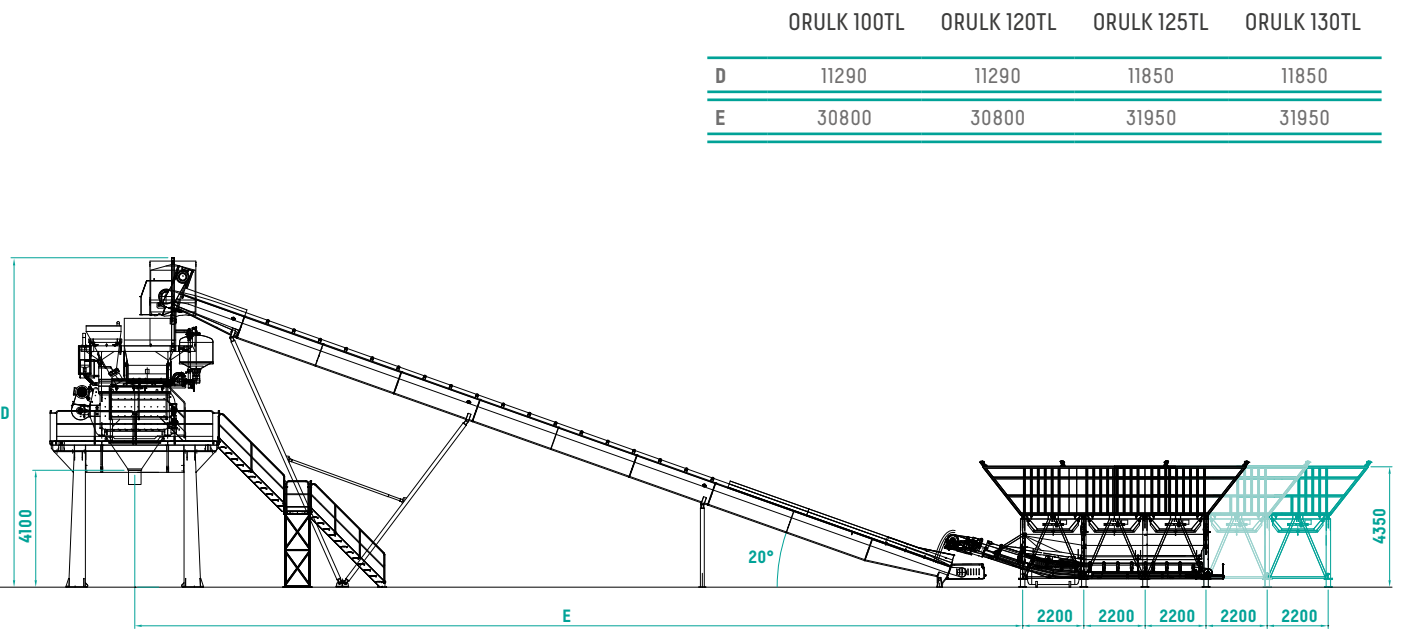

MESCOLATORE A DOPPIO ASSE ORIZZONTALE ORU MD 3000/2000_3750/2500_4500/3000_5000/3350

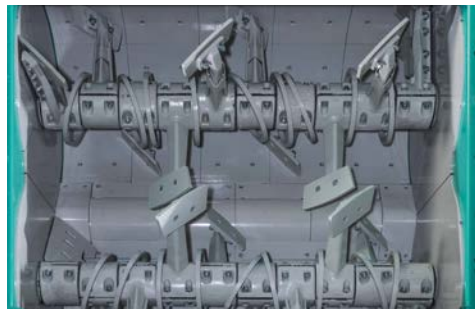


Vasca di mescolazione di grande capacità

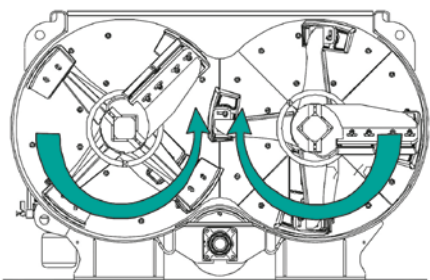

Rotazione degli assi di mescolazione sincronizzata e contrapposta



Sistema di ingrassaggio automatico dotato di 4 pompe programmabili e indipendenti

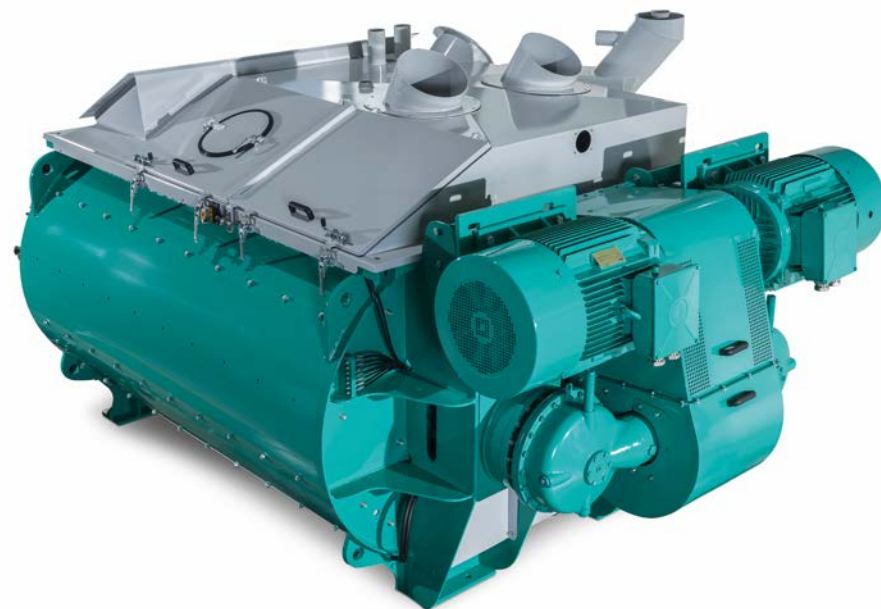

DATI TECNICI MESCOLATORI		3000/2000	3750/2500	4500/3000	5000/3350
Capacità di carico	l	3000	3750	4500	5000
Capacità di carico	Kg	4740	5930	7100	7900
Resa vibrata	l	2000	2500	3000	3350
Tempo per ciclo	sec.	55	60	65	70
Pezzatura max inerti	mm	0-150	0-150	0-150	0-150
Potenza mescolatrice	kW	2x37	2x45	2x55	2x65
Pale di mescolazione	n.	12	16	20	20
Centralina oleodinamica	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Capacità di carico skip	l	3000	3750	4500	5000
Velocità skip standard	m/min	35	35	37	37
Potenza skip	kW	30	37	45	55
Peso (senza skip)	Kg	7100	8200	9300	9500

PRINCIPALI OPTIONAL

- RIVESTIMENTI INTERNI IN LEGA DI GHISA ANTIUSURA 600HB
- PALE E PARETI VERTICALI A SPESSORI MAGGIORATI
- SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE
- CONFIGURAZIONI PER ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE




Gruppo di stoccaggio LOGIK WL4 in fase di montaggio

GRUPPO DI STOCCAGGIO INERTI ORU LOGIK L

- MODULARI E VERSATILI
- VASCHE E STRUTTURA ZINCATE A CALDO
- ALTA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
- PARETI LONGITUDINALI CON ELEVATA INCLINAZIONE
- CONI DI SCARICO E VASCA BILANCIA INERTI RIVESTITI CON ELEMENTI USURABILI INTERCAMBIABILI

GRUPPO DI STOCCAGGIO ORU LOGIK L3/4/5

Stoccaggio (m³)	Sovrasponde (m)	A (m)	L (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)
L3								
65	0	4.35	9.58	2.84	3.78	2.84		
105	1	5.35	11.25	3.24	4.65	3.24		
150	2	6.35	10.94	3.17	4.46	3.17		
L4								
80	0	4.35	11.78	2.84	2.96	2.96	2.84	
130	1	5.35	13.45	3.24	3.39	3.39	3.24	
180	2	6.35	13.14	3.17	3.30	3.30	3.17	
L5								
100	0	4.35	13.99	2.84	2.69	2.69	2.69	2.84
150	1	5.35	16.65	3.24	2.97	2.97	2.97	3.24
210	2	6.35	15.34	3.17	2.91	2.91	2.91	3.17

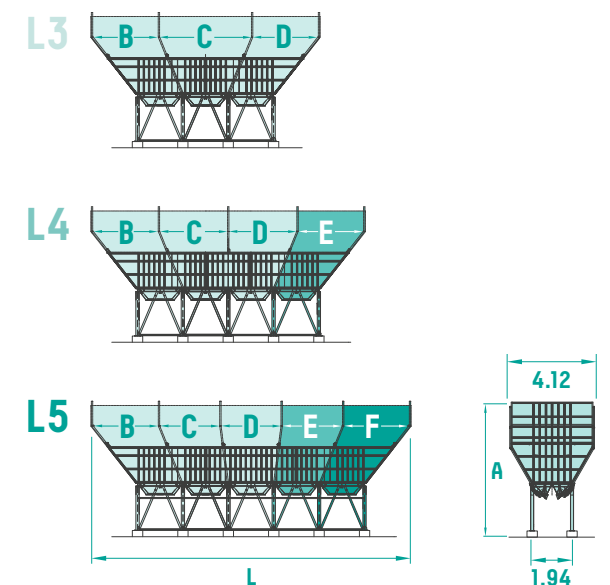

NASTRI BILANCIA BELTUP (OPZIONALE)

PATENTED

- NIENTE PILASTRI E/O FOSSE SKIP IN CALCESTRUZZO
- BASSO PUNTO DI CARICO INERTI SENZA RIDUZIONE DI CAPACITÀ
- BILANCIA INERTI ORIZZONTALE E MASSIMA PORTATA

NASTRI BILANCIA

	Nastro Dritto		Nastro Beltup	
L3				
Larghezza (m)	0.80	1.00	0.80	1.00
Portata (m³/h)	266	350	266	350
Lunghezza (m)	7.40	7.40	9.10	9.10
L4				
Larghezza (m)	0.80	1.00	0.80	1.00
Portata (m³/h)	266	350	266	350
Lunghezza (m)	9.50	9.90	11.30	11.30
L5				
Larghezza (m)	0.80	1.00	0.80	1.00
Portata (m³/h)	266	350	266	350
Lunghezza (m)	11.90	12.30	13.50	13.50

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO HPS 2100-V

HPS 2100-V

È la soluzione software personalizzata e automatizzata per i più sofisticati processi di preconfezionamento del calcestruzzo. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva, il sistema può essere utilizzato con estrema semplicità. È il risultato della sinergia tra esperienza, tecnologia e flessibilità al servizio del cliente. La configurazione base

dell'hardware prevede un personal computer completo di monitor LCD e le periferiche necessarie alla memorizzazione e all'inserimento dei dati. Il sistema di riferimento è Microsoft Windows disponibile nelle diverse lingue. L'operatività real-time è garantita dal PLC.

