


SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO EPS 2100-BEW

EPS 2100-BEW

- **Automazione a PLC**
- **Software** di gestione IMER
- **Tastiera con display** per l'impostazione delle ricette e dei parametri di processo, per la visualizzazione dei consumi e la memorizzazione dei dati di produzione
- **Opzione con stampante:** permette la stampa dei dati di produzione a fine ciclo
- **Opzione invio mail:** permette l'invio automatico dei dati di produzione a fine ciclo
- **Opzione USB:** permette il download dei dati di produzione memorizzati

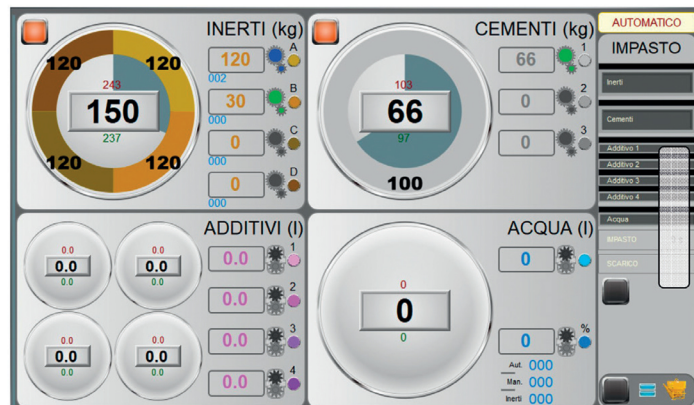

The screenshot shows the 'RIT. START DOSAGGI' configuration screen. It includes settings for 'Acqua 2' (OFF), 'Inerti' (0 s), 'Cementi' (5 s), and 'Acqua' (5 s). There are also settings for 'Additivo 1' through 'Additivo 4' (all 0 s). A 'Vib. bilancia' section shows 'Lavoro' (0.2 s), 'Pausa' (0.2 s), and 'Start' (0.5 s). The 'IMPASTO' section shows 'IMPASTO' (10 s), 'Vuotamento' (10 s), 'Stop mixer' (78 s), and 'Vuota RART' (8 s). The 'Stop nastro' is set to 27 s.

