

## PIATTAFORME A FORBICE ELETTRICHE

# Serie IM 122 AC


PER USO INTERNO ED ESTERNO

### ALLESTIMENTO STANDARD

- Motori elettrici di trazione in corrente alternata sulle ruote anteriori
- Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- Sterzo idraulico a 90°
- Estensione manuale piattaforma 1,3 m
- Discesa manuale di emergenza
- Valvola di blocco sul cilindro
- Batterie AGM 24V
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote cushion antistrada
- Protezione anticesoia elettrica
- Protezioni antiribaltamento
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE - EN 280
- Predisposizione cavo linea 230V
- Girofaro
- Quadro di comando sulla piattaforma con pulsanti capacitivi, comandi proporzionali e diagnostica

### OPTIONAL

- Kit linea 230 V
- Kit girofaro
- Kit aria compressa
- Kit IMERVIEW

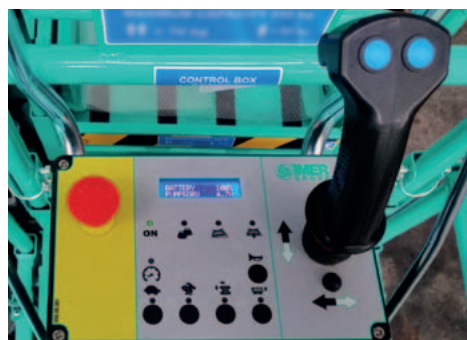

Quadro comandi sulla piattaforma semplice e intuitivo.



Vano batterie AGM




Motore elettrico AC. Sterzo idraulico a 90°



Nuovo design della PLE, della struttura forbice e del cancello di ingresso autobloccante.



Nuovo design del carro base che permette una facile pulizia ed assicura protezione ai componenti.

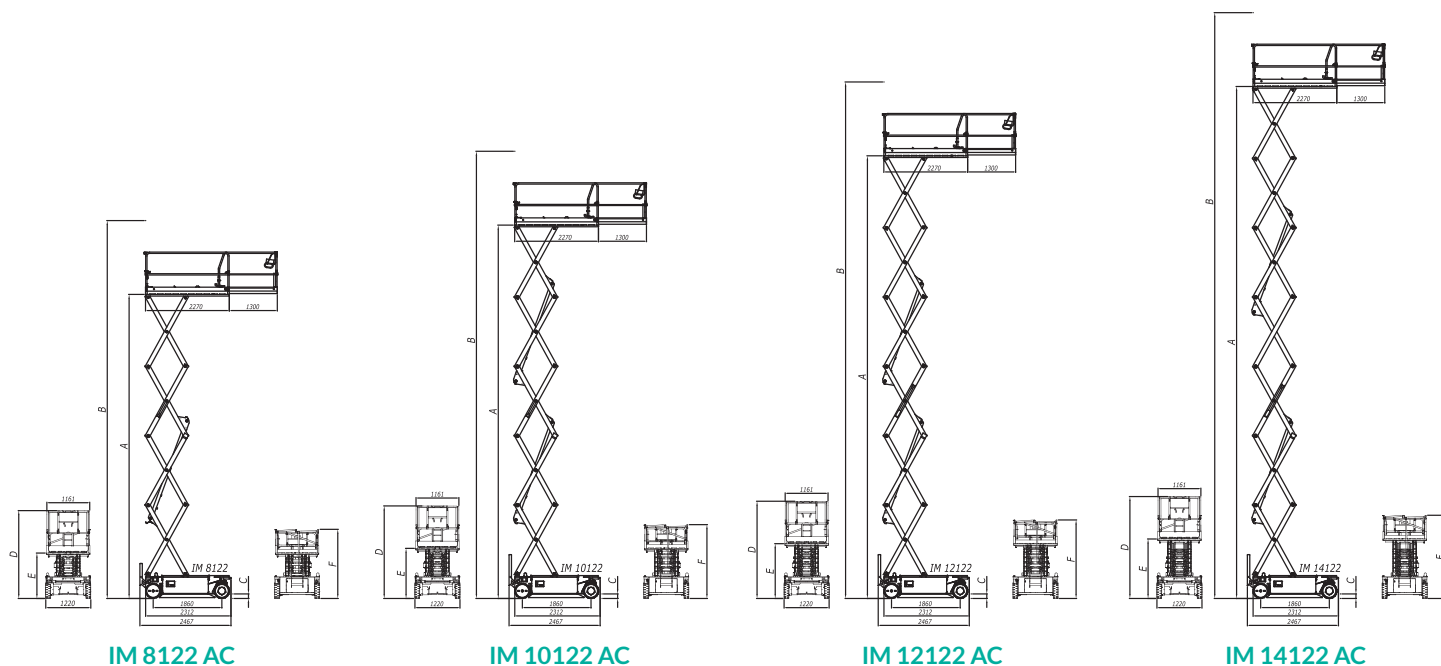

|                                         |        | IM 8122 AC |         | IM 10122 AC |         | IM 12122 AC |         | IM 14122 AC |         |
|-----------------------------------------|--------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|                                         |        | interno    | esterno | interno     | esterno | interno     | esterno | interno     | esterno |
| Numero di forbici                       |        | 4          |         | 5           |         | 6           |         | 7           |         |
| A (altezza piattaforma)                 | m      | 8,2        | 5,8     | 10          | 6,5     | 12          | 7       | 13,9        | 7,8     |
| B (altezza massima di lavoro)           | m      | 10,2       | 7,8     | 12          | 8,5     | 14          | 9       | 15,9        | 9,8     |
| C (pot-hole sollevato/abbassato)        | mm     | 120/22     |         | 120/22      |         | 120/22      |         | 120/22      |         |
| D (altezza macchina chiusa)             | m      | 2,365      |         | 2,492       |         | 2,619       |         | 2,746       |         |
| E (altezza calpestio a macchina chiusa) | m      | 1,235      |         | 1,362       |         | 1,489       |         | 1,616       |         |
| F (altezza con ringhiere abbassate)     | m      | 1,858      |         | 1,985       |         | 2,112       |         | 2,239       |         |
| Portata                                 | kg     | 500        |         | 450         |         | 350         |         | 250         |         |
| Portata su estensione piattaforma       | kg     | 500        |         | 450         |         | 350         |         | 250         |         |
| Persone autorizzate                     | n°     | 3          | 1       | 3           | 1       | 3           | 1       | 2           | 1       |
| Motori trazione                         | V / kW | 24/3,0     |         | 24/3,0      |         | 24/3,0      |         | 24/3,0      |         |
| Centralina idraulica                    | V / kW | 24/3,0     |         | 24/3,0      |         | 24/3,0      |         | 24/4,0      |         |
| Batterie                                | V/Ah   | 24/200     |         | 24/200      |         | 24/275      |         | 24/275      |         |
| Peso batterie                           | kg     | 31,5       |         | 31,5        |         | 45          |         | 45          |         |
| Caricabatterie                          | V/A    | 24/20      |         | 24/20       |         | 24/30       |         | 24/30       |         |
| Capacità serbatoio olio                 | l      | 17         |         | 17          |         | 17          |         | 17          |         |
| Velocità max trazione                   | km / h | 4          |         | 4           |         | 4           |         | 4           |         |
| Velocità di sicurezza                   | km / h | 0,6        |         | 0,6         |         | 0,6         |         | 0,6         |         |
| Pendenza superabile                     | %      | 25         |         | 25          |         | 25          |         | 25          |         |
| Raggio interno sterzata                 | m      | 0          |         | 0           |         | 0           |         | 0           |         |
| Raggio esterno sterzata                 | m      | 2,40       |         | 2,40        |         | 2,40        |         | 2,40        |         |
| Dimensioni ruote                        | mm     | 410/130    |         | 410/130     |         | 410/130     |         | 410/130     |         |
| Tipo ruote                              |        | cushion    |         | cushion     |         | cushion     |         | cushion     |         |
| Inclinazione max laterale/longitudinale | gradi  | 2,0/2,5    |         | 2,0/2,5     |         | 2,0/3,0     |         | 1,2/2,0     |         |
| Peso                                    | kg     | 1980       |         | 2390        |         | 2880        |         | 2970        |         |