

PIATTAFORME AEREE CINGOLATE

IM R 15 DA PRO

15 m
altezza di lavoro

NOVITÀ

ALLESTIMENTO STANDARD

- Stabilizzazione automatica
- Piedi stabilizzatori Ø 200 mm
- Pompa a mano d'emergenza
- Conta ore
- Sensore controllo carico
- Controllo parte aerea tramite sensori di posizione
- Jib senza restrizioni
- Cingoli in gomma
- Cingoli allargabili idraulicamente
- Motori trazione carro a doppia velocità
- Radiocomando con display a colori da 4,3"
- Copertura quadro comandi in cesta
- Linee aria/acqua in navicella
- Presa di corrente 230V - 16 A in navicella

ALLESTIMENTO BENZINA/DIESEL

- Motore benzina Honda GX390 - 8,2 kW 3600 rpm
- Motore diesel Yanmar L100N - 6,5 kW 3600 rpm
- Elettropompa 230V - 16 A per utilizzo da rete

ALLESTIMENTO LITIO

- Batterie litio 48V / 110Ah
- Motore elettrico 48V / 4 kW AC b.t.

OPTIONAL

- Cingoli in gomma antitraccia
- Piedi stabilizzatori maggiorati (Ø 350 mm)
- Piedi stabilizzatori rettangolari
- Faro di lavoro in piattaforma
- Cestello in alluminio 0,90 x 0,70 x 1,10 m
- Kit argano
- Kit rimorchio
- Kit anticollisione in cesta
- Kit IMERVIEW

OPTIONAL BENZINA/DIESEL

- Kit elettropompa di emergenza 12 V

OPTIONAL LITIO

- Kit elettropompa di emergenza 48 V



Altezza max di lavoro
15 m



Sbraccio orizzontale
7 m / 230 kg



Tipo di braccio
Doppia Articolazione



Capacità
230 kg



VANTAGGI


- ✓ Macchina a doppia articolazione con jib senza restrizioni per un'elevata operatività in tutte le condizioni di cantiere.
- ✓ Nuovo radiocomando con display da 4,3" ad alta risoluzione ed interfaccia ottimizzata per facilitare l'interazione tra l'operatore e la macchina.
- ✓ Funzione Return-to-Home per la chiusura automatica della piattaforma.
- ✓ Copertura quadro comandi in cesta: garantisce la protezione completa del radiocomando quando non in uso.
- ✓ Nuovo impianto elettrico di derivazione automotive: massima affidabilità, efficienza energetica e manutenzione più semplice.
- ✓ Cingoli allargabili: permettono di ottenere maggiore stabilità e motricità per spostamenti in cantiere o zone impervie.
- ✓ Apertura completa della macchina a 15 m in meno di 30 s.
- ✓ Stabilizzazione automatica in posizione di lavoro, per la massima facilità di utilizzo e la massima sicurezza.
- ✓ Controlli elettronici di posizione e portata di tutta la parte aerea della macchina visibili direttamente sul display.
- ✓ Rotazione totale della torretta (non continua): consente un'eccellente accessibilità aerea in ogni situazione di lavoro.
- ✓ Rotazione cestello che permette il completo posizionamento in lavoro in ogni condizione.
- ✓ Nuovo sistema per le manovre di emergenza con pompa manuale integrata nel blocco con leve di manovra.
- ✓ Dimensioni ed area di stabilizzazione della macchina compatte.
- ✓ Facilità di accesso a tutte le parti della macchina dove è necessaria manutenzione ordinaria.
- ✓ Copertura di tutte le parti esposte attraverso apposite strutture protettive.



Radiocomando con display integrato da 4,3" ad alta risoluzione.





Vano batterie Litio (allestimento Litio).

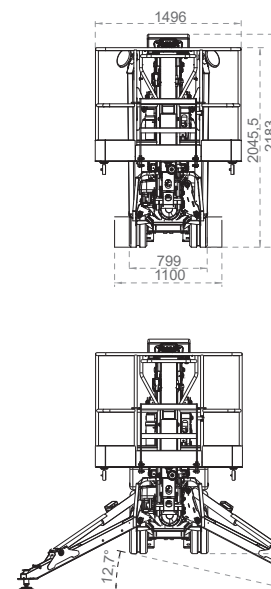

Sbraccio orizzontale e altezza di articolazione 7 m x 7 m.



Dimensioni compatte per la massima accessibilità in qualsiasi ambiente di lavoro.

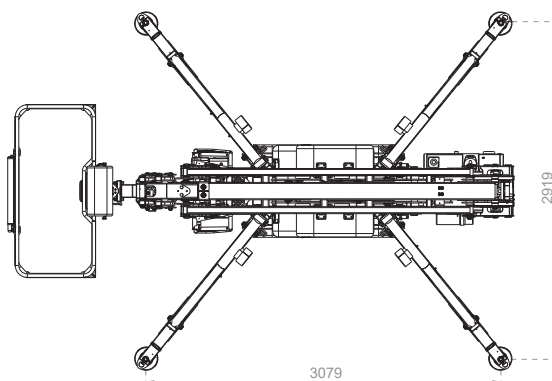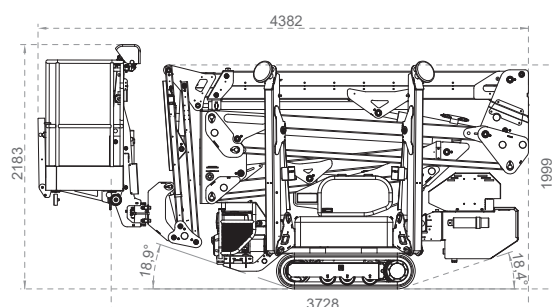

		IM R 15 DA PRO	
		Benzina/diesel	Litio
Altezza di lavoro	m	15,1	
Altezza piattaforma	m	13,1	
Sbraccio laterale	m/kg	7,00 / 230	
Altezza di articolazione	m	7	
Rotazione torretta	(°)	360 (non continua)	
Dimensioni del cestello	m	1,50 x 0,70 x 1,10	
Ingombro macchina stabilizzata	m	2,92 x 3,08	
Velocità di traslazione	km/h	2,6	2,2
Pendenza superabile	%	30	
Portata massima utile	kg	230	
Motore elettrico	V/kW	230 / 2,2	48 / 4 AC b.t.
Motore benzina Honda GX390	kW/rpm	8,2 / 3600 rpm	-
Motore diesel Yanmar L100N	kW/rpm	6,5 / 3600 rpm	-
Batterie Litio	V/Ah	-	48 / 110
Caricabatteria	V/A	-	48 / 50
Lunghezza trasporto (senza cestello)	m	4,40 (3,70)	
Larghezza trasporto (con cingoli allargati)	m	0,79 (1,10)	
Altezza a riposo (con piedi stabilizzatori)	m	1,99 (2,05)	
Peso totale macchina	kg	2030 (benzina) 2060 (diesel)	2060

