




VIBROCAST



VIBROFORMATRICI E STAMPI

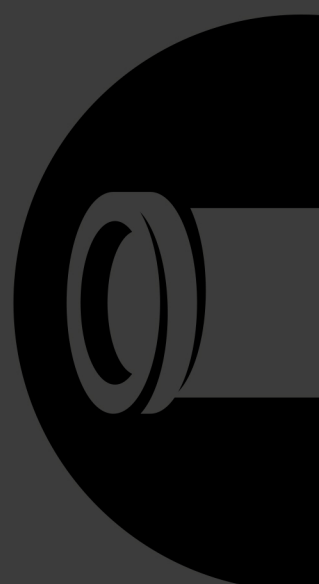

VIBROCAST 1000



SCANNERIZZA
PER VIDEO 3D

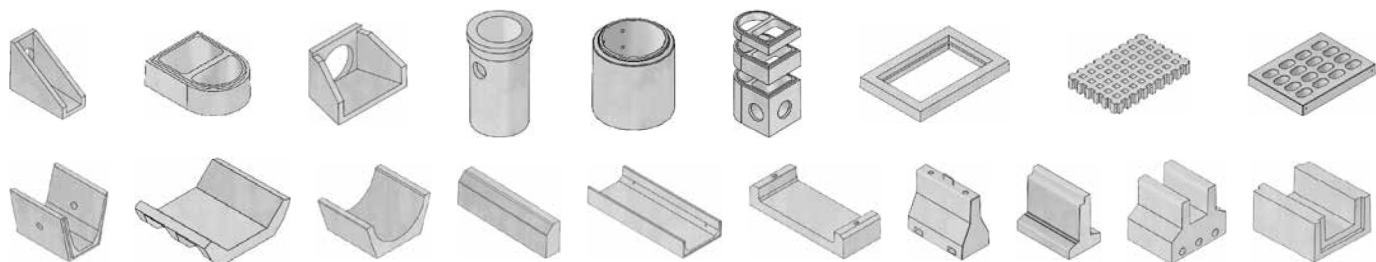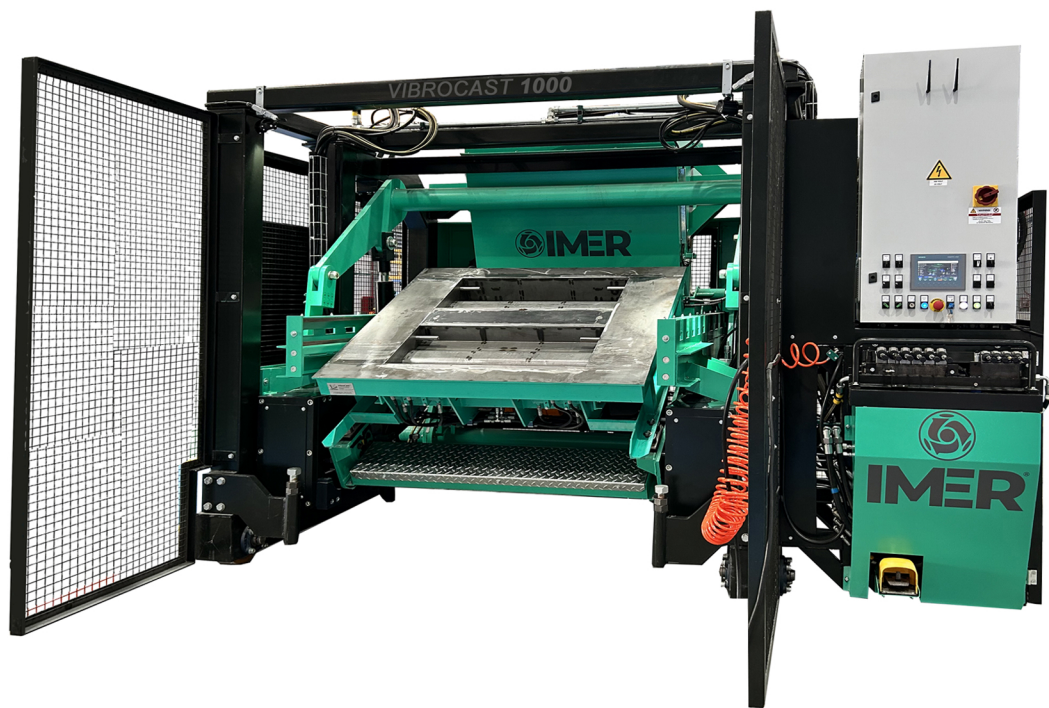


DATI TECNICI

VIBROCAST 1000		
Potenza installata	kW	20
Vibratori ad alta frequenza	N.	2
Potenza di vibrazione	kN	19,6
Tensione di lavoro	V	400
Altezza tramoggia	mm	2400
Capacità tramoggia	m³	0,8
Dimensioni macchina	mm	3250x2500 H 2500
Peso macchina	Kg	6500
Peso max. dell'elemento	Kg	2000
Tempo ciclo (min/max)	sec.	2-10
Dimensioni max. dell'elemento	mm	1500x1500 H 1050

VIBROCAST 2000




SCANNERIZZA
PER VIDEO 3D

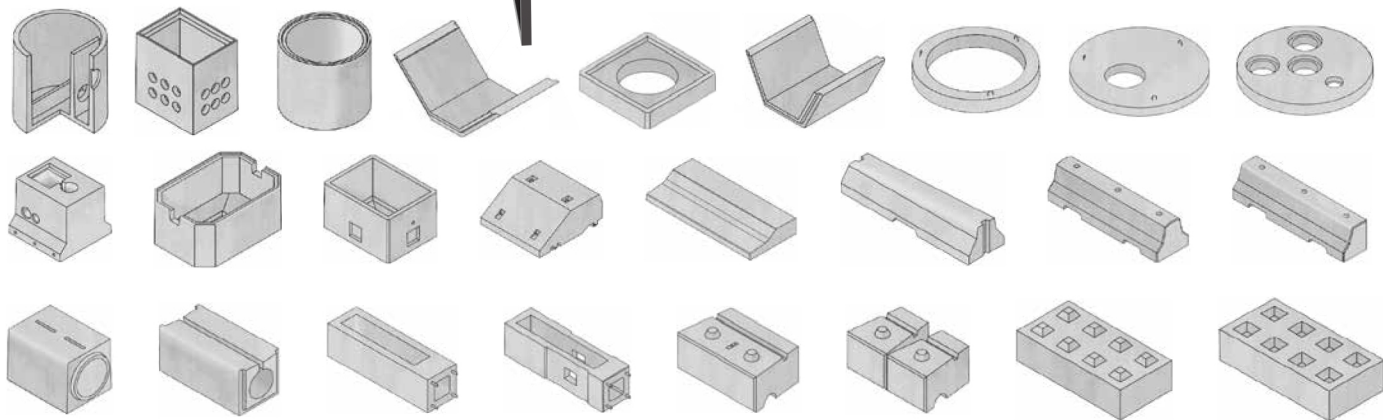

DATI TECNICI


VIBROCAST 2000		
Potenza installata	kW	30
Vibratori ad alta frequenza	N.	4
Potenza di vibrazione	kN	19,6
Tensione di lavoro	V	400
Altezza tramoggia	mm	2950
Capacità tramoggia	m³	2
Dimensioni macchina	mm	4450x4500 H 3500
Peso macchina	Kg	11000
Peso max. dell'elemento	Kg	3600
Tempo ciclo (min/max)	sec.	3-10
Dimensioni max. dell'elemento	mm	2000x2000 H 1350

VIBROCAST 3000

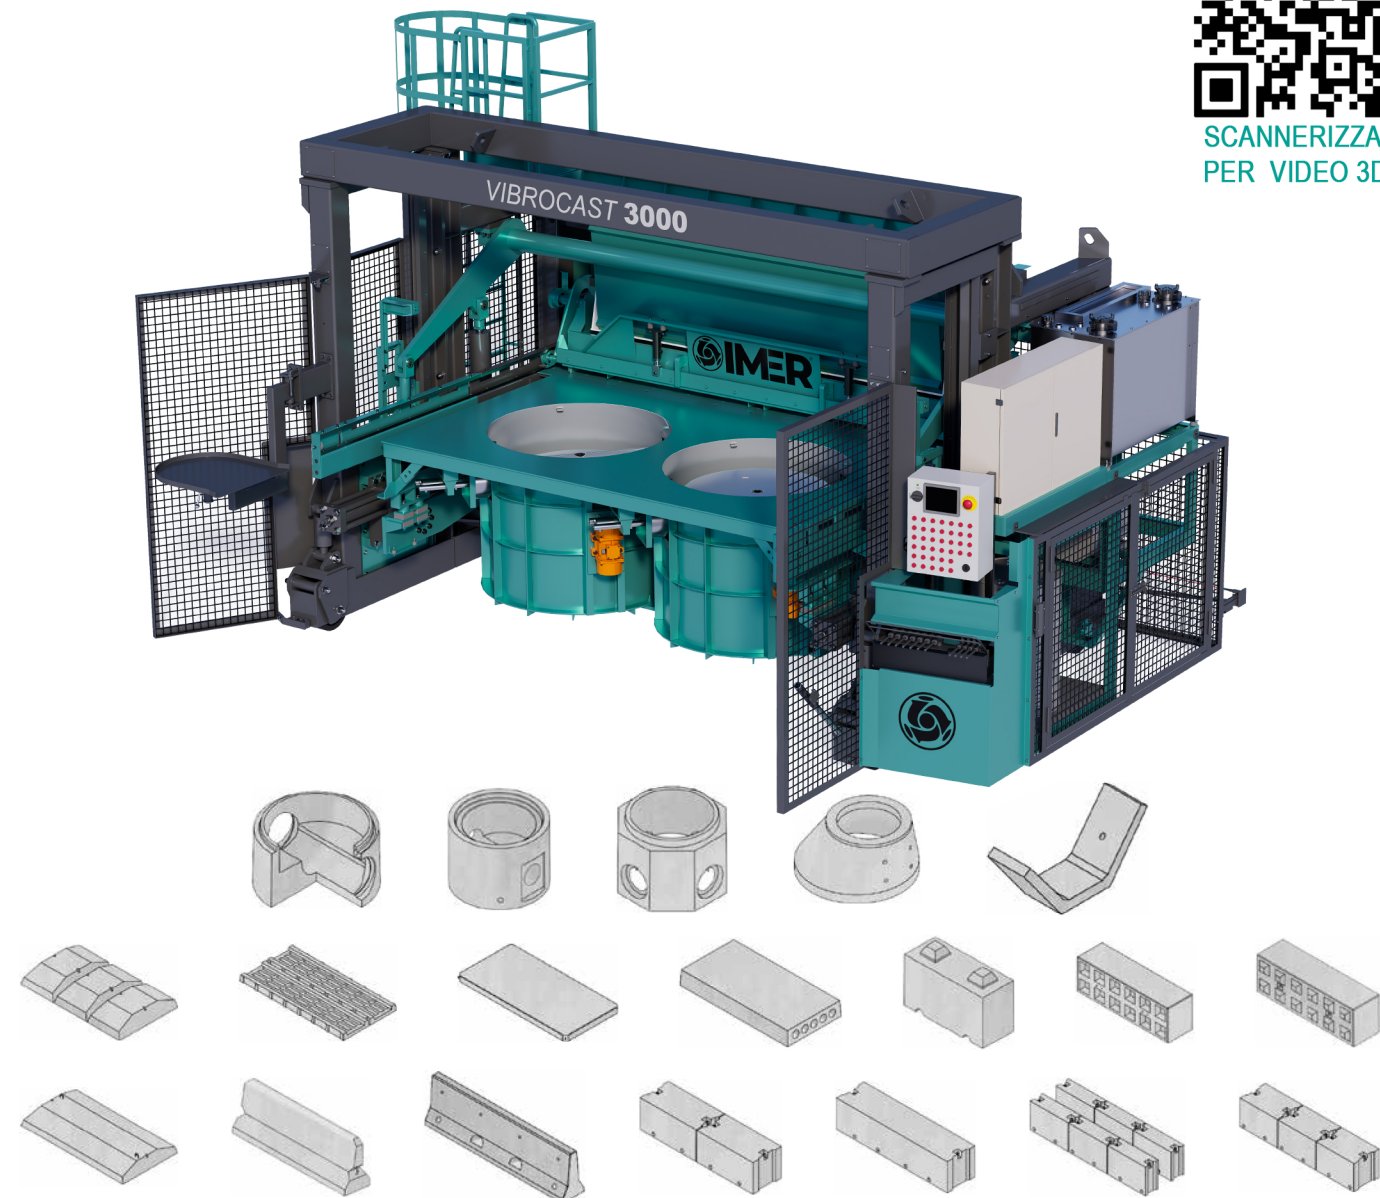

SCANNERIZZA
PER VIDEO 3D

VIBROCAST 4000

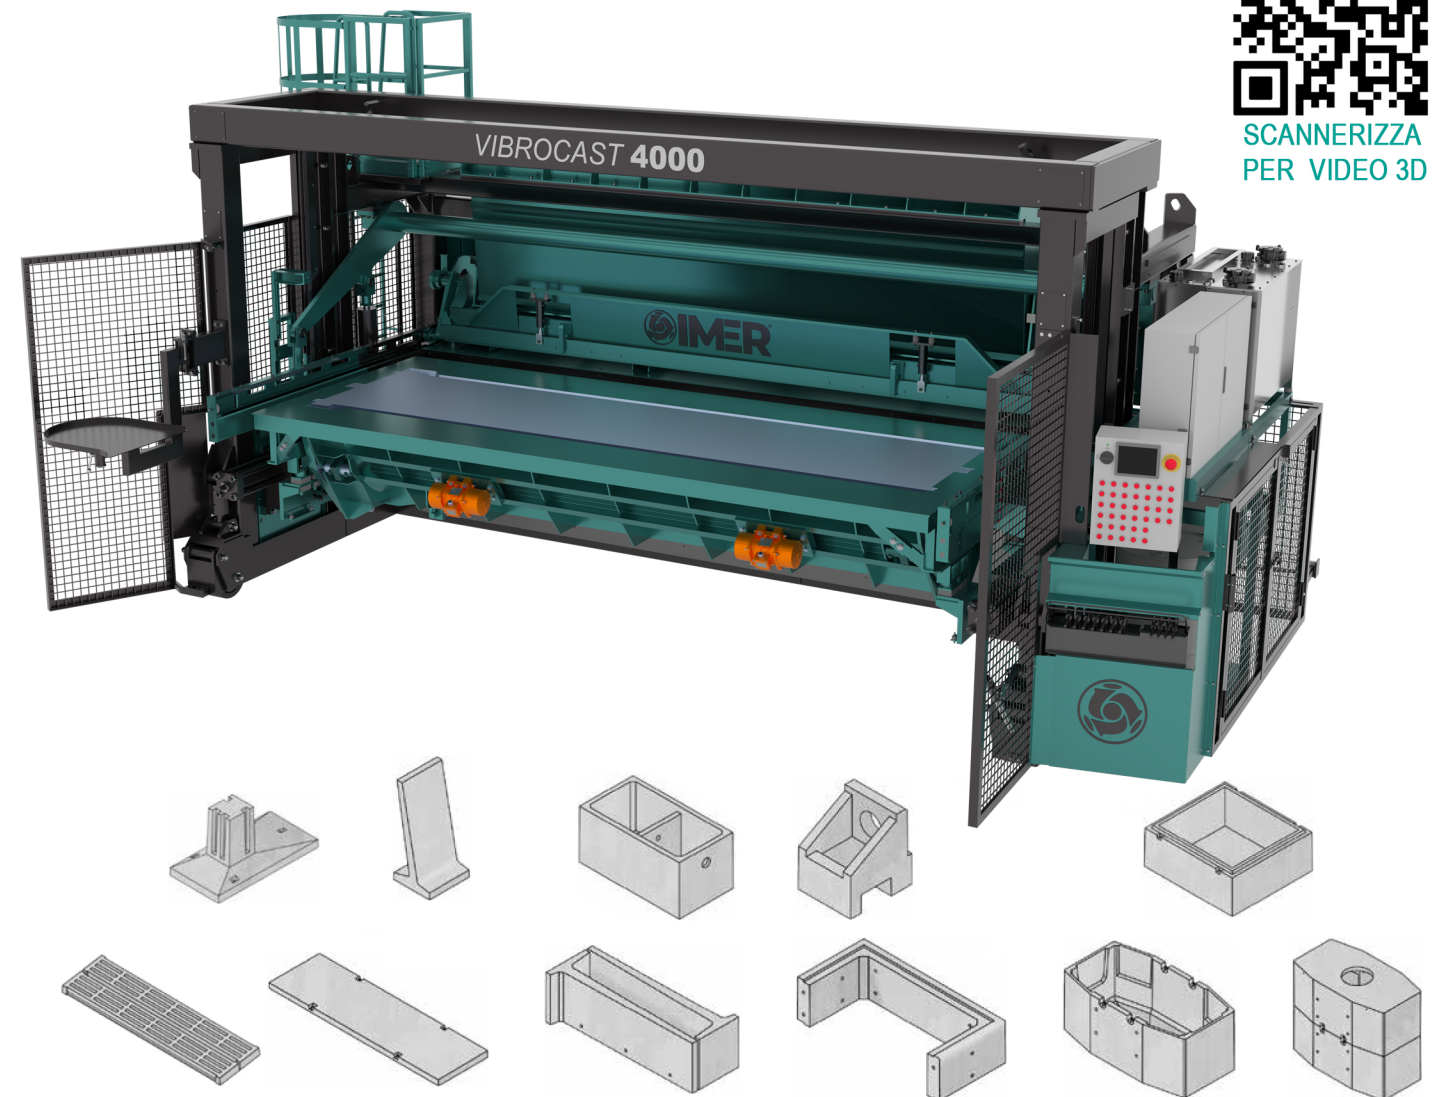


SCANNERIZZA
PER VIDEO 3D

DATI TECNICI		
VIBROCAST 3000		
Potenza installata	kW	30
Vibratori ad alta frequenza	N.	4
Potenza di vibrazione	kN	19,6
Tensione di lavoro	V	400
Altezza tramoggia	mm	2950
Capacità tramoggia	m³	2
Dimensioni macchina	mm	5450x4500 H 3500
Peso macchina	Kg	12500
Peso max. dell'elemento	Kg	3600
Tempo ciclo (min/max)	sec.	3-10
Dimensioni max. dell'elemento	mm	3000x2200 H 1350

DATI TECNICI		
VIBROCAST 4000		
Potenza installata	kW	30
Vibratori ad alta frequenza	N.	4
Potenza di vibrazione	kN	19,6
Tensione di lavoro	V	400
Altezza tramoggia	mm	2950
Capacità tramoggia	m³	2,5
Dimensioni macchina	mm	6450x4500 H 3500
Peso macchina	Kg	14000
Peso max. dell'elemento	Kg	3600
Tempo ciclo (min/max)	sec.	3-10
Dimensioni max. dell'elemento	mm	4000x2200 H 1350

SERVIZIO RICAMBI E ASSISTENZA TECNICA

Il nostro impegno costante nel garantire la massima assistenza ci porta ad ottimizzare non solo i processi produttivi ma anche il servizio di after-sales. L'elevata quantità dei componenti a magazzino, l'utilizzo di strumenti interattivi e multimediali per la veloce individualizzazione e riordino degli stessi e la forte presenza sul mercato di centri assistenza autorizzati, ci consente di fornire parti di ricambio in tempi rapidi in tutto il mondo.

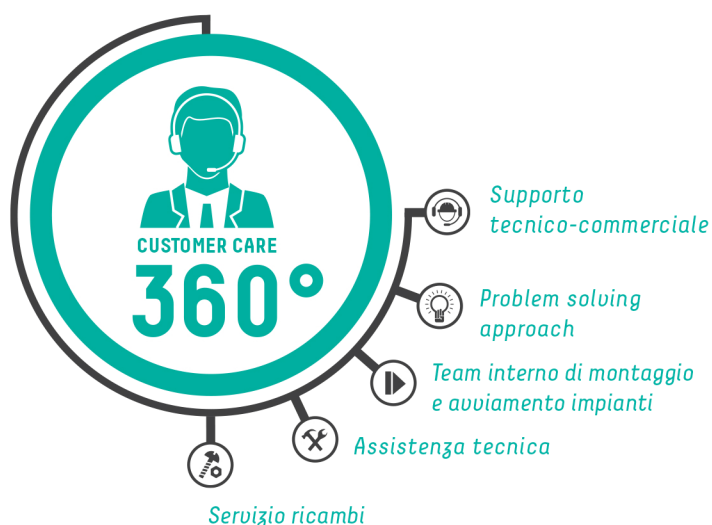

SOCIAL CHANNELS



Imer Group



imer_group



IMER Group



IMER Group



Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.