

Gerüstbefestigung für Hebezeug / Winde

Zur besseren Verteilung der durch die Verwendung des Hebezeugs verursachten Belastung auf das Gerüst. Ausgestattet mit Platte zum Verriegeln des Werkstück-Positionierhebels.

Für Hebezeug

Max. Kapazität: 200 kg
(150 kg mit Hebezeug mit Teleskoprahmen und schwenkbarer Verlängerung)


Gewicht: 18 kg



Für Winden Serie AP

Max. Kapazität: 150 kg

Gewicht 15 kg

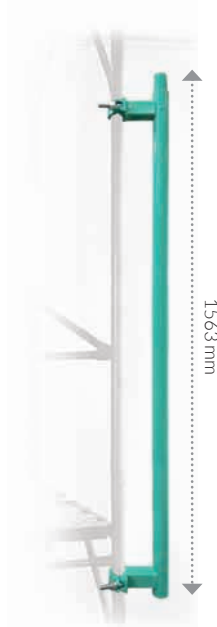

Innere Stütze verstellbar

Für den Einsatz der Hebezeuge im Innenbereich oder ohne externe Gerüstkonstruktionen; höhenverstellbar von min. 2,45 m bis max. 3,3 m.

Umbausatz intern-extern

(mit der internen verstellbaren Stütze zu kombinieren): um Hebezeuge im Freien zu installieren, wo es keine überhängenden Stützpunkte gibt; ausgestattet mit Ballastcontainer.

Max. Kapazität: 200 kg

(150 kg mit Hebezeug mit Teleskoprahmen und schwenkbarer Verlängerung)


Gewicht: 44 kg



Max. Kapazität: 200 kg

(150 kg mit Hebezeug mit Teleskoprahmen und schwenkbarer Verlängerung)

Gewicht: 100 kg

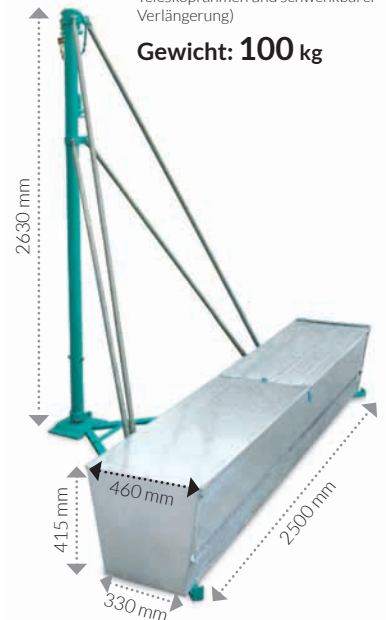


SEILAUFZÜGE

Fensterstütze

Nützlich auf Baustellen oder für Sanierungsarbeiten mit wenig Arbeitsfläche. Einfache und schnelle Installation, ohne Verwendung von Montagewerkzeugen.

Max. Kapazität: 200 kg


Gewicht: 44 kg

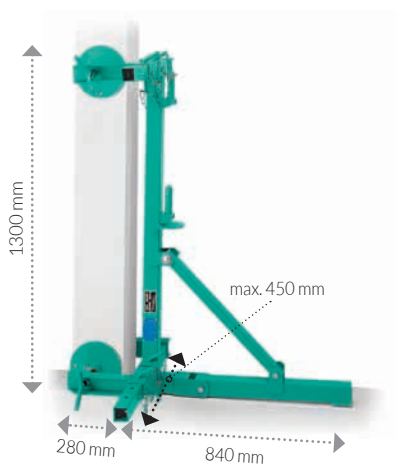

Griff für Hebezeug


Nützlich für den Transport des Hebezeugs auf der Baustelle. Geeignet für die TR-ET-E-ETR-Serie (Hebezeuge vorhergehend der NEO-Reihe).

Gewicht: 0,65 kg



Befestigungssatz für Gantry 300-500 kg

Zur Montage der 300 kg und 500 kg Portale auf einem Boden anstelle der Vorschaltgeräte für den Fall, dass diese aus Platzgründen nicht nutzbar sind.

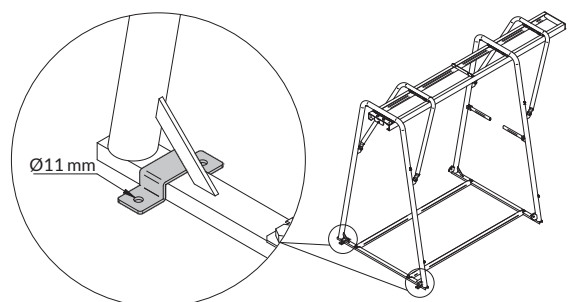


ZUBEHÖR für HEBEZEUGE

Stütze und Ballastbehälter für AIRONE 300 NEW

Max. Kapazität: 300 kg


Gesamtgewicht (Stütze + Ballastbehälter): 140 kg

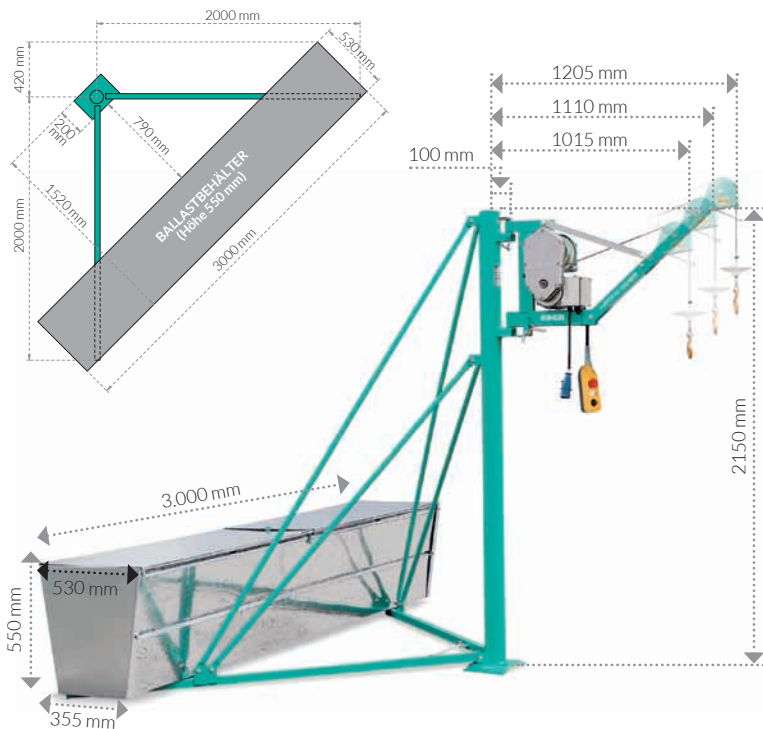

Portale mit einer Kapazität von 300 kg und 500 kg

Geeignet für alle IMER Hebezeuge, außer Airone 200 und Airone 300.

Max. Kapazität: 300 kg / 500 kg

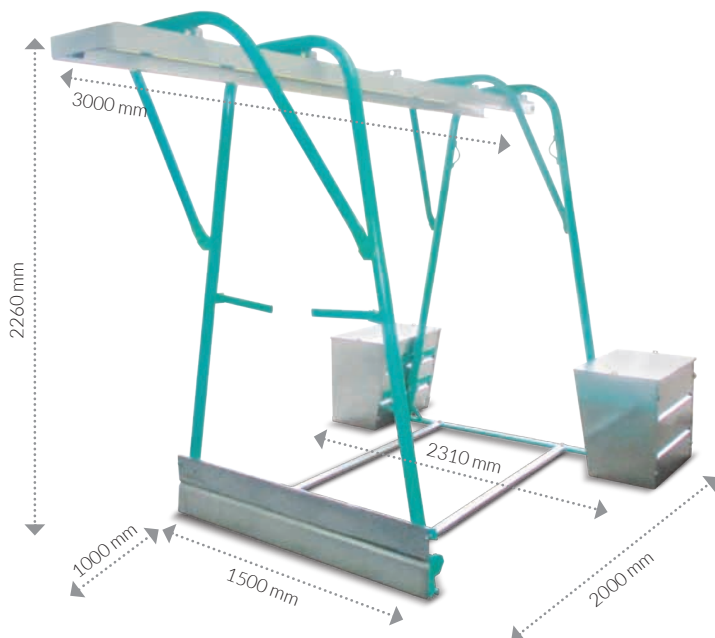


Schwenkbare Verlängerungen

- Für Stütze/Gerüstbefestigung mit Arbeitspositionierhebel (A)
 - Zur Klemmbefestigung mit Werkstück-Positionierhebel (B)
- Zum Heben von sperrigem Material mit festen Bügelzügen, wodurch die Ladeentfernung um 360 mm bei einer auf 150 kg reduzierten Tragfähigkeit erhöht werden kann; zur Erhöhung der Ladeentfernung mit ausziehbaren Bügelzügen auf bis zu 1.480 mm bei einer auf 150 kg reduzierten Tragfähigkeit.

Max. Kapazität: 150 kg

Gewicht: 13 kg

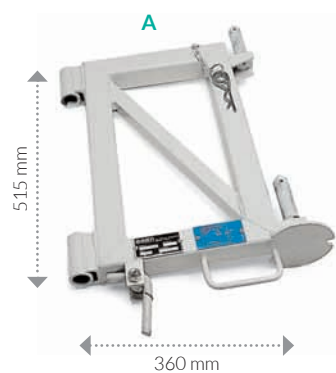


Max. Kapazität: 150 kg

Gewicht: 7 kg



Portal mit einer Kapazität von 1000 kg

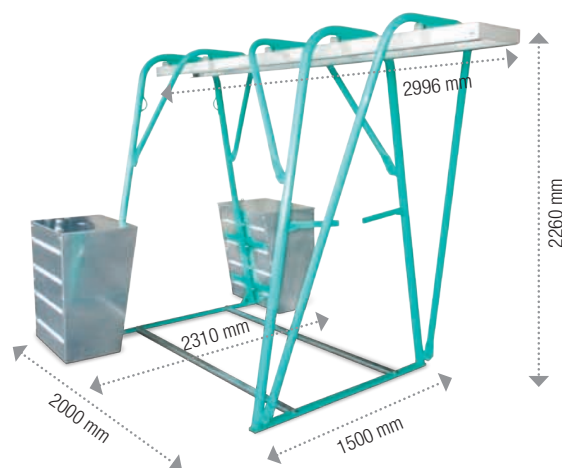

VERFÜGBAR NUR FÜR
NICHT-EU-LÄNDER

Transformationskit für 500 kg Gantry bis 1000 kg Gantry



Hubwagen

GEWICHT: 8 kg



Drei-Wege-Gerüstrahmen-Hubhaken

Max. Kapazität: 60 kg


Gewicht: 3 kg



Two-bucket carrier

Max. capacity: 70 kg


Weight: 4 kg

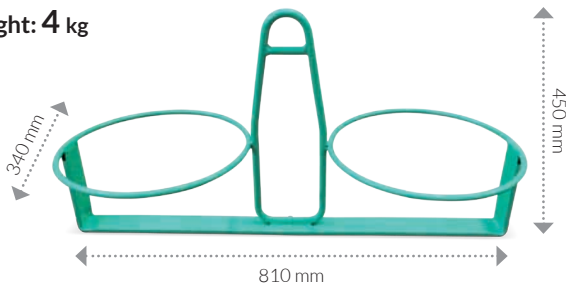

Four-bucket carrier

Max. capacity: 150 kg


Weight: 8 kg

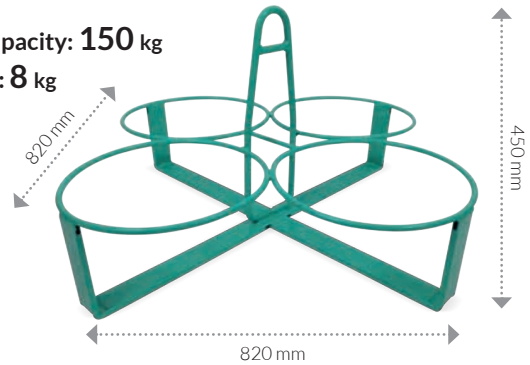

Keilförmiger Eimer 45/90/120 Liter

Max. Kapazität: 150/200/300 kg

Gewicht: 15/12/19 kg

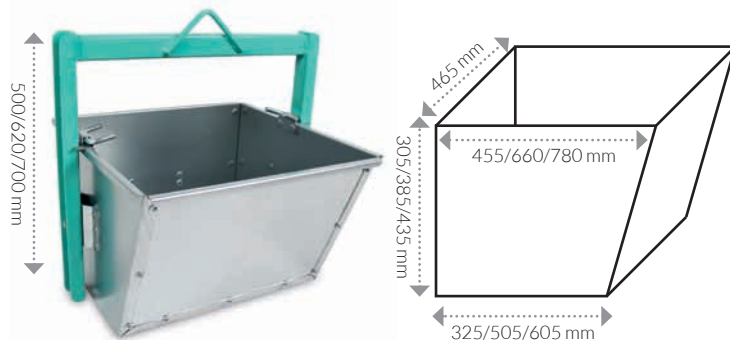

Gerüstklemmen

Max. Kapazität: 200 kg

Gewicht 25 kg



ARGO Hebesatz für Seilwinden

Für die einfache und sichere Montage/Demontage von Aufzügen auf Gerüsten oder Innenstützen. Das Kit ist für alle Seilaufzüge der NEO-Reihe und Vorgängermodelle ohne Befestigungspunkt sowie für Vorgängerversionen der Innenstütze ohne Löcher geeignet.

Gesamtgewicht: 15 kg



Schutztasche

Aufzugsschutztasche aus Polyester materialreißfest und wasserdicht, mit drei Gurtbändern zur einfachen Befestigung an Gerüsten oder Innenstützen. Standard für alle NEO-Aufzüge. An alle Aufzugsmodelle anpassbar.

