

Standard-Ausführung


- ✓ Einphasiger 230V/50Hz Elektromotor, 1,5 kW mit Wärmeschutz und Minimalspannungsspule
- ✓ IP 55-Schalter
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Schnittführung
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 200 mm PREMIUM für Hartrostfliesen - durchgehende Felge
- ✓ Winkelmesser mit großer Auflagefläche
- ✓ Schnittfläche eloxiertes stranggepresstes Aluminium 240 mm
- ✓ Bruch sichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser
- ✓ Stativ

Optionales Zubehör und empfohlene Segeblätter

- ✓ Seitenschneidfläche
- ✓ Fliesenverriegelungswerkzeug
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 200 mm PREMIUM für Hartrostfliesen - durchgehende Felge
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 200 mm FLEX für Fliesen - durchgehende Felge

Anwendungsbereiche

Es ist die kleine tragbare Fliesensäge mit grösser Leistung. Leicht, kompakt und handlich zu bedienen, ist es ideal für Installateure. Es bietet eine hohe Schnittleistung: Kann mit verschiedenen Fräsern für unterschiedliche Materialien ausgestattet werden. Schnitte (90°) senkrecht zur Auflagefläche oder Schnitte in gekippter Position zwischen 90° und 45° (Tiefenverstellung wird in allen Positionen beibehalten). Die seitliche Schnittfläche kann optional um 240 mm verlängert werden, um die Stabilität zu erhalten, da eine Halterung am Ständer angeschraubt ist.

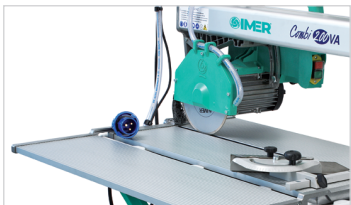

Schnittleistung



Direkte Übertragung



Schneiden bei 45°

Combi 200 VA		
Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	200/25,4
Schnittlänge mit (ohne) Eintauchmesser	mm	600(500)
Schnitttiefe 90° 1 Durchgang/2 Durchgänge	mm	43 / 55
Abmessungen der Schnittfläche	mm	700x420
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 110/50 Einphas. 115/60 Einphas.
Motorleistung	kW	1
Motordrehzahl	U/min	2800
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	6,85 (11,4)
Wasserpumpe		IP67, Fördermenge 13 l/min
Kapazität der Wasserrückgewinnungswanne	l	28
Maschinenabmessungen	mm	490/900/480
Verpackungsmaße	mm	500/950/530
Standabmessungen	mm	480/1060/750
Maschinengewicht (mit Verpackung)	kg	33,6 (38)
Standgewicht	kg	8,6
Optionales Flächengewicht (mit Verpackung)	kg	2,34 (4,1)
Gewicht der Seitenflächenhalterung	kg	0,7
SPL in Bedienerposition	dB (A)	86
Max. Stapelbarkeit*		3 (h 1750 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.