

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz Elektromotor, 1,5 kW mit Wärmeschutz und Minimalspannungsspule
- ✓ IP 55-Schalter
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Schnittführung
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 200 mm PREMIUM für Hartrostfliesen - durchgehende Felge
- ✓ Winkelmesser mit großer Auflagefläche
- ✓ Eloxierte, stranggepresste Aluminium-Schneidefläche
- ✓ Bruch sichere Kunststoffwanne zur Aufnahme und Rückgewinnung von Wasser
- ✓ Ständer mit zwei Gummirädern

Optionales Zubehör und empfohlene Segeblättern

- ✓ Schneideflächen
- ✓ Fixierungs Anschlag
- ✓ Fliesenverriegelungswerkzeug
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 250 mm PREMIUM für Hartrostfliesen - durchgehende Felge
- ✓ Diamantsegeblatt Ø 250 mm FLEX für Fliesen - durchgehende Felge

Anwendungsbereiche

Es ist ideal zum Schneiden von Keramik, Steinmaterialien, Ziegeln und Stein. Er ist leicht und kompakt und sorgt dank seiner benutzerfreundlichen Struktur und des mitgelieferten Zubehörs für maximale Schnittpräzision. Es bietet eine hohe Schnittleistung: Kann mit verschiedenen Fräsern für unterschiedliche Materialien ausgestattet werden. Schnitte (90°) senkrecht zur Auflagefläche oder Schnitte in gekippter Position zwischen 90° und 45° (Tiefenverstellung wird in allen Positionen beibehalten). Die seitliche Schnittfläche kann optional um 240 mm verlängert werden, um die Stabilität zu erhalten, da eine Halterung am Ständer angeschraubt ist.



FLIESEN, ZIEGEL & STEINSÄGETISCHE

COMBI 250 VA

Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	250/25,4
Schnittlänge	mm	785/660 (mit/ohne Tauchsegeblatt)
Schnitttiefe 1 Durchgang	mm	66
Schnitttiefe 2 Durchgänge	mm	105
Abmessungen der Schnittfläche	mm	500x850
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einz.Ph 230/60 Einz.Ph 110/50 Einz.Ph
Motorleistung	kW	1,5
Motordrehzahl	U/min	2800
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	9,4 (15,4)
Wasserpumpe		IP67, Fördermenge 13 l/min
Kapazität der Wasserrückgewinnungswanne	l	36
Maschinenabmessungen	mm	565/1050/480
Verpackungsmaße	mm	610/1090/525
Standabmessungen	mm	545/1060/750
Maschinengewicht (mit Verpackung)	kg	12 (43)
Standgewicht	kg	8,8
Optionales Flächengewicht (mit Verpackung)	kg	2,6 (4,5)
Gewicht der Seitenflächenhalterung	kg	0,7
SPL in Bedienersposition	dB (A)	86
Max. Stapelbarkeit*		3 (h 1750 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.




Schnittleistung



Optionale Seitenfläche



Schneiden bei 45°

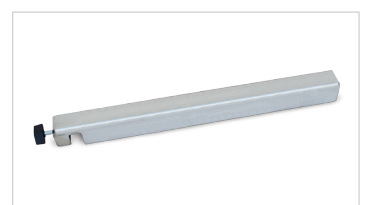

Fixierungs Anschlag