

# ET 300 NEO

Einphasig Portalaufzug - Tragkraft 300 kg

## Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz oder 115V/60Hz Elektromotor
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Rahmen mit 4 Alurädern
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktbedienungen mit 3-Drucktasten 1,5 m Hängesteuerung
- ✓ Positionierbremse
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung

## Optionales Zubehör

- ✓ 300 kg Portal

## Anwendungsbereiche

Sie sorgt für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.  
Die Getriebemotoreinheit besteht aus schrägverzahnten Stahlgetrieben im Ölbad.




300 kg



19 m/min



30 m

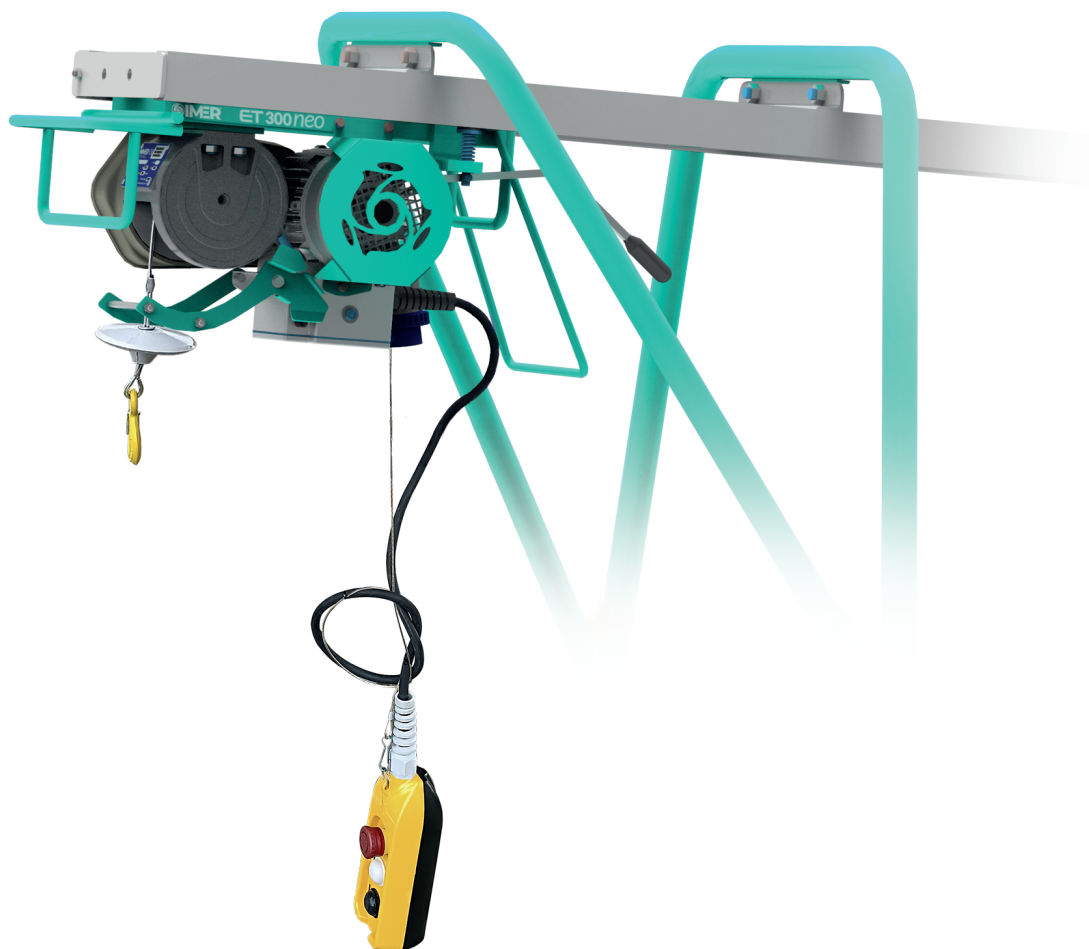

### ET 300 N

|                                                   |        |                                    |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Maximale Kapazität                                | kg     | 300                                |
| Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Volllast | m/min  | 19                                 |
| Max. Arbeitshöhe                                  | m      | 30                                 |
| Ø Stahlseil                                       | mm     | 5                                  |
| Seillänge                                         | m      | 31                                 |
| Stromversorgung                                   | V/Hz   | 230/50 Einphas.<br>110/50 Einphas. |
| Motorleistung                                     | kW     | 1,1                                |
| Motordrehzahl                                     | U/min  | 1320                               |
| Betriebsstrom 230 V (110/115 V)                   | A      | 12 (18)                            |
| Maschinengewicht                                  | kg     | 50                                 |
| SPL in Bedienerposition                           | dB (A) | <72                                |
| Größe b/l/h                                       | mm     | 330/780/380                        |
| Verpackungsmaße b/l/h                             | mm     | 390/810/590                        |