

ETR 200 NEO

Hebezeuge mit Teleskoprahmen – Tragkraft 200 kg

Standard-Ausführung


- ✓ Betrieb-Hebelposition
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Wagen verfügbar zur Verwendung mit einer Gantry
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1,5 m Pendelsteuerung
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung
- ✓ Halterung kann bis zu 1120 mm verlängert werden
- ✓ Schutztasche

Optionales Zubehör

- ✓ Gerüstbefestigung

Anwendungsbereiche

Mit dem ETR 200 NEO können Sie mit einer Halterung von 720 mm bis 1120 mm arbeiten. Die maximale Kapazität bleibt für die gesamte Armverlängerung unverändert, so dass sperrige Materialien angehoben werden können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie gegen die Strukturen stoßen. Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht ein Arbeiten ohne gesundheitsschädigenden und störenden Lärm für den Bediener.

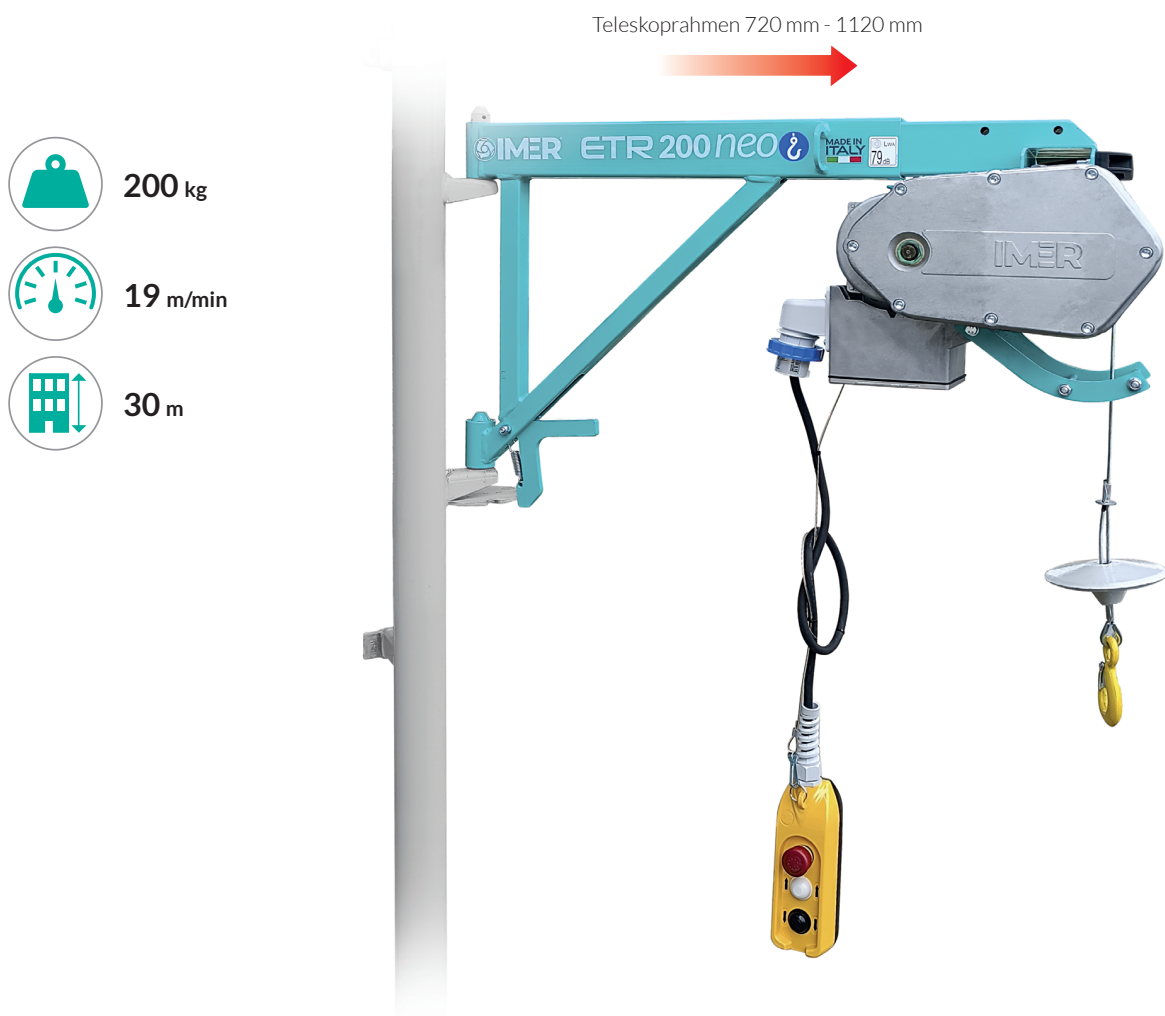

ETR 200 NEO

Maximale Kapazität	kg	200
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Vollast	m/min	19
Max. Arbeitshöhe	m	30
Ø Stahlseil	mm	4
Seillänge	m	31
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 230/60 Einphas.
Motorleistung	kW	0,75
Motordrehzahl	U/min	1380
Max. Betriebsstrom	A	7,2
Maschinengewicht	kg	45
SPL in Bedienersposition	dB (A)	< 70
Abmessungen b/l geschlossen (offen)/h	mm	330/770(1170)/520
Verpackungsmaße b/l/h	mm	390/810/590