

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz oder 115V/60Hz Elektromotor
- ✓ IP67-Stecker
- ✓ Rahmen mit 4 Stahlrädern
- ✓ Obergrenze Sicherheitsvorrichtung
- ✓ Direktsteuerung mit 3-Taster IP65 1,5 m Pendelsteuerung
- ✓ Positionierbremse
- ✓ Selbstbremsmotor mit Magnetvorrichtung


Optionales Zubehör

- ✓ 500 kg Portal (G 500)
- ✓ 1000 kg Portal (G 1000)

Anwendung

Dank der robusten Aufbau und des leistungsstarken Motors eignen sich die G 500 und G 1000 besonders für den schweren Einsatz vor Ort.

Elektromotor EINPHASIG

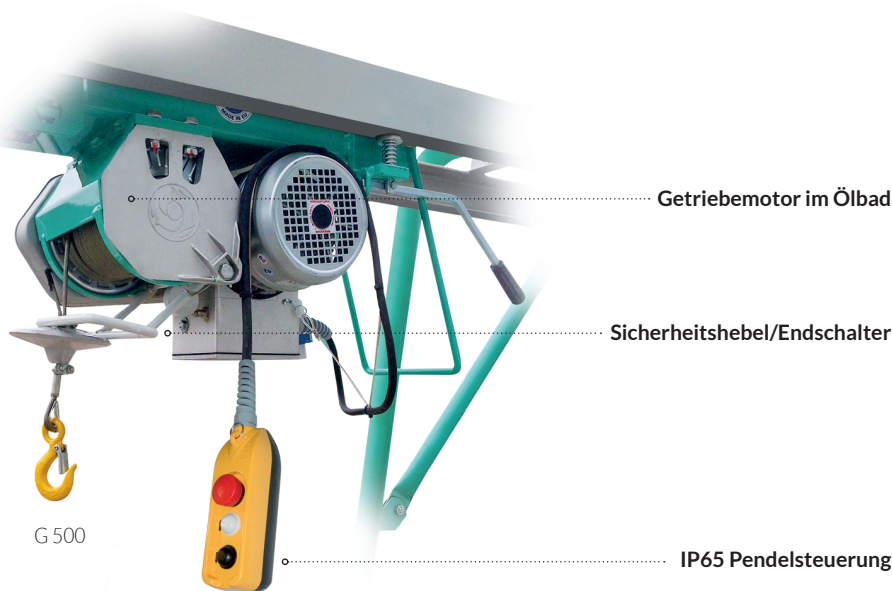

500 kg (G 500)
1000 kg (G 1000)



17 m/min (G 500)
8,5 m/min (G 1000)



42 m (G 500)
21 m (G 1000)



		EINPHASIG	EINPHASIG
		G 500	G 1000*
Maximale Kapazität	kg	500	1000
Durchschnittliche Hubgeschwindigkeit bei Vollast	m/min	17	8,5
Max. Arbeitshöhe	m	42	21
Ø Stahlseil	mm	6	6
Seillänge	m	43	43
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 230/60 Einphas. 110/50 Einphas.	230/50 Einphas. 230/60 Einphas.
Motorleistung	kW	1,5	1,5
Motordrehzahl	U/min	1320	1320
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	12 (23)	12
Maschinengewicht	kg	71	75
SPL in Bedienersposition	dB (A)	<72	<72
Größe b/l/h	mm	382/800/410	382/800/410
Verpackungsmaße b/l/h	mm	400/820/440	400/820/440

*Nur für Nicht-EU-Länder verfügbar

