

Standard-Ausführung

- ✓ Dreiphasiger 400V/50Hz (3 kW) oder einphasiger 230V/50Hz (2,5 kW) Elektromotor
- ✓ IP55-Schalter
- ✓ IP 67-Stecker
- ✓ Einstellbare Schnitthöhe (H 110 VR PLUS)
- ✓ Stahlsegeblatt mit Widia-Platten Ø 350 mm x 3,5 - Z = 32 Zähne
- ✓ Breite Hauptschneidfläche 700x1000 mm
- ✓ Zusätzlicher hinterer Schnapptisch
- ✓ Winkelmesser
- ✓ Stückschieber
- ✓ Einhängpunkte zum Anheben
- ✓ Splint zur Arretierung der Messerwelle
- ✓ Kompletter transparenter Polycarbonat-Sägeblattschutz


Optionales Zubehör

- ✓ Satz Räder und Griffe



Anwendungsbereiche

Geeignet für viele Anwendungen und Bedürfnisse des Holz-zuschneidens auf der Baustelle. Die einstellbare Schnitthöhe (H 110 VR PLUS) und installierte Leistung (Einphasen- und Drehstrommotoren) ermöglichen das Arbeiten an Holzbohlen, Bauplatten und Holz- oder Laminarbauarbeiten. Getriebe mit zwei Trapezbändern, um eine maximale Schnitthöhe von 110 mm zu erreichen, ohne Motorschwingungen auf das Segeblatt zu übertragen.

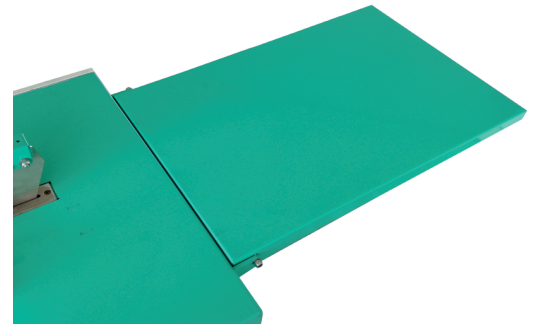


Zusätzlicher Rückentisch (für lange Teile), der ohne Unterstützung aufgeschnappt werden kann.

FLIESEN, ZIEGEL & STEINSÄGETISCHE

		H 110 PLUS	H 110 PLUS
Segeblatt/Bohrungsdurchmesser	Ø mm	350/25,4	350/25,4
Schneiddicke der Segeblatt	mm	3,5	3,5
Schnitttiefe	mm	110	0 bis 110
Abmessungen der Schnittfläche	mm	700x1000	700x1000
Größe der zusätzlichen Schnittfläche	mm	500x740	500x740
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einzelph. 400/50 Dreiph.	230/50 Einzelph. 400/50 Dreiph.
Motorleistung	kW	2,5 (Einzelph.)/3 (Dreiph.)	2,5 (Einzelph.)/3 (Dreiph.)
Messergeschwindigkeit	U/min	2520	2520
Max. Betriebsstrom	A	15,9 (Einzelph.)/6,4 (Dreiph.)	15,9 (Einzelph.)/6,4 (Dreiph.)
SPL in der Bedienerposition in dB(A)	dB(A)	95	95
Maschinengewicht	kg	90	90
Maschinenabmessungen b/l/h	mm	720/1740/1030	720/1740/1030
Maße für Transport b/l/h	mm	900/1100/1030	900/1100/1030
Max. Stapelbarkeit**		3 (h 1900 mm)	3 (h 1900 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.

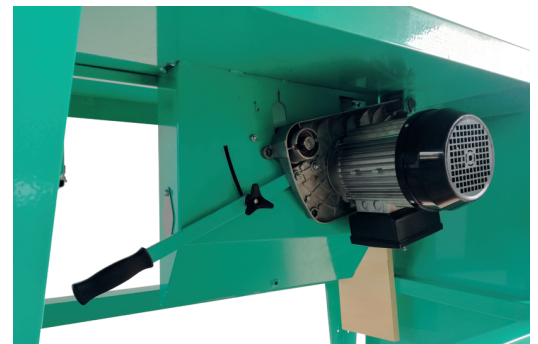

Die H 110 VR PLUS ist mit einem Hebel zur Einstellung der Schnitthöhe von 0 bis 110 mm ausgestattet.