


Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz oder 115V/60Hz Elektromotor
- ✓ Getriebemotor aus Aluminiumdruckguss mit Getrieben im Ölbad, die durch ein bruchsicheres Kunststoffgehäuse geschützt sind;
- ✓ Erhältlich in den Ausführungen mitahltrommel und Polytrommel (HDPE)
- ✓ IP 55-Schalter mit no-Volt-Spule und IP 67-Stecker
- ✓ Elektrische Sicherheit: nach EN 60204-1 Doppelisolationenormen gebaut, geschützt gegen Spritzwasser (IP 55), Überlast und auch gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten nach einem Stromausfall.
- ✓ Stahlmischschaufeln
- ✓ Verpackung: Karton

Anwendungsbereiche

Die einfache Montage/Demontage und ein geringer Geräuschpegel von 63 dB(A) machen es besonders für Arbeiten in Innenräumen geeignet.

MINIBETA
MINUTEMAN II mit
STANDARD-DOPPELISOLIERUNG

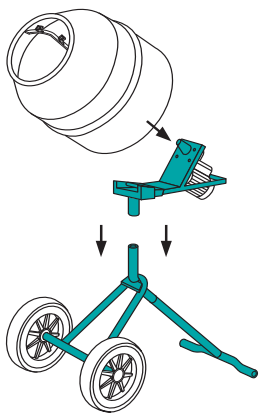


Einfache und schnelle Montage

Die Montage und Demontage des MINIBETA ist einfach und dauert nur 3 Minuten. Nach Gebrauch kann es in die 3 Hauptkomponenten aufgeteilt und wieder in die Schachtel gelegt werden.

Maximale Stille

Die Minibeta ist geräuscharm. Der Geräuschpegel von 63 dB(A) ermöglicht ein störungsfreies Arbeiten in Innenräumen.

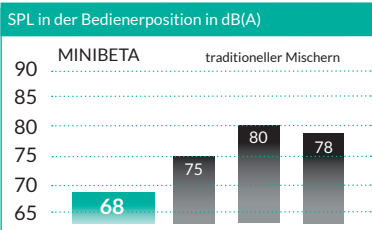

Elektrische Sicherheit

Ausgestattet mit einer doppelten Isolierung der Minibeta-Mischer ist gegen Spritzwasser (IP55) sowie gegen Überlastung und unbeabsichtigtes Wiedereinschalten nach einem Stromausfall geschützt.

		MINIBETA	MINUTEMAN II
Trommelkapazität	l	138	138
Mischungsausgabe*	l	~100	~100
Trommeldurchmesser	mm	610	610
Räderabmessung	Ø mm	250x60	250x60
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.	115/60 Einphas.
		230/60 Einphas.	
		110/50 Einphas.	
Leistung des Elektromotors	kW	0,3	0,3
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	2,8 (6)	(6)
SPL in Bedienerposition	dB(A)	63	63
Maschinengewicht	kg	55	55
Maschinenabm. b/l/h	mm	720/1300/1430	720/1300/1430
Packmaß b/l/h	mm	670/670/670	670/670/670
Max. Stapelbarkeit**		3 (h 2200 mm)	3 (h 2200 mm)

(**) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.

