

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz Elektromotor
- ✓ Getriebemotor im Ölbad
- ✓ Elektrische Sicherheitsgitteröffnung
- ✓ Selbstrückstellender Motor-Thermoschutz
- ✓ Schalter mit Unterspannungsfernbedienung IP55 und Stecker IP67
- ✓ Schaufeldrehumkehrgetriebe
- ✓ Gitter mit Sackbrecherklinge
- ✓ Hubhaken 4-seitig
- ✓ 4 Räder zum Handhaben und Beladen des Transportmittels
- ✓ Lade- /Entladehöhe in zwei Positionen einstellbar

Optionales Zubehör


- ✓ I-DUST-Netz mit Anschluss für Staubsauger zur Begrenzung des Staubes in der Umgebung
- ✓ Gummischaufel-Set
- ✓ Übergroße-Räder-Set

Anwendungsbereiche


Geringe Größe, geringes Gewicht und einfache Verladung in kleinen Transportfahrzeugen. Das I-DUST-Netz (Standard) mit Anschluss für Staubsauger begrenzt den Staub in der Umgebung. Ideal, um vorgemischte oder vordosierte Produkte in Säcke optimal und mit möglichst wenig Aufwand zu mischen. Die Drehrichtung der Schaufel ermöglicht es, Klumpen aufzulösen und das normale Mischen ohne direkten manuellen Eingriff wieder aufzunehmen. Bei Bedarf kann Mix 120 Plus verwendet werden, um traditionelle Produkte mit maximaler Mischleistung und Qualität der Mischung zu mischen.

Zum Mischen geeignet:

- Vorgemischter oder traditioneller Zementestrich, auch mit Zusatz von Fasern und / oder Additiven
- Leichtestrich vordosiert mit Blähton mit Korngröße < 10 mm (maximal 2 Sack pro Zyklus)
- Wärmedämmestrich (1 Sack pro Zyklus)
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydrid- / Zementbasis
- Zement- / Kalk- / Gipsputz
- Faserverstärkte Strukturputze auch mit Zusatz von Additiven
- Restaurationspflaster
- Traditionelle Pflaster
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Mörtel zur Verstärkung
- Vorgemischte / traditionelle Mauerwerksmörtel
- Beton mit Körnung < 8 mm
- Zementklebstoffe (große Mengen)
- Mörtel und Stuck zum Glätten (große Mengen)
- Abdichtung (große Mengen)

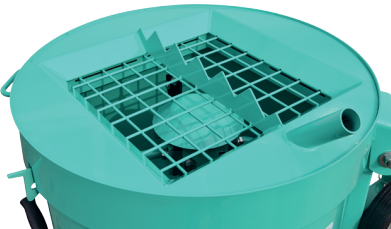

Optionaler I-Staubgitter. Das I-Dust Gitter begrenzt die Ausbreitung von Staub in der Umgebung während der Beladung.



Die Drehrichtung der Paddel ermöglicht das Auflösen eventueller Klumpen und das weiter Mischen ohne direkte Fortsetzung wieder auf manuelle Eingriffe.



Einstellbare Arbeitshöhe (min 1212 mm – max 1277 mm)

Einstellbare Austragshöhe (min 612 mm – max 677 mm)

MIX 120 PLUS		
Trommelinhalt	l	120
Mischleistung	l	90
Trommeldurchmesser	mm	700
Maximale Korngröße	mm	8
Schaufeldrehzahl	U/min	38
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
		230/60 Einphas.
		110/50 Einphas.
		115/60 Einphas.
Leistung des Elektromotors	kW	1,4
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	4 (10,8%)
SPL in Bedienerposition	dB(A)	70
Doppelte Lade- / Ausgabehöhe	mm	1230/680 - 1160/610
Maschinengewicht (Verpackung)	kg	130-139
Größe b/l/h	mm	739/890/1282-1217 (max-min)
Verpackungsmaße b/l/h	mm	780/870/1000
Max. Stapelbarkeit*		2 (h 2000 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.