

Standard-Ausführung

- ✓ Einphasiger 230V/50Hz Elektromotor
- ✓ Getriebemotor im Ölbad
- ✓ Elektrische Sicherheitsgitteröffnung
- ✓ Selbstrückstellender Motor-Thermoschutz
- ✓ Schalter mit Unterspannungsfernbedienung IP55 und Stecker IP67
- ✓ Gitter mit Sackbrecherklinge
- ✓ Abnehmbare Griffe für die Handhabung
- ✓ Hubhaken 4-seitig
- ✓ 4 Räder zum Handhaben und Beladen des Transportmittels
- ✓ I-Staubgitter mit Anschluss Schlauch für Staubsauger

Optionales Zubehör


- ✓ Gummischaufel-Set

Anwendungsbereiche


Geringe Größe, geringes Gewicht und einfache Verladung in kleinen Transportfahrzeugen. Das I-DUST-Netz (Standard) mit Anschluss für Staubsauger begrenzt den Staub in der Umgebung. Ideal, um vorgemischte oder vordosierte Produkte in Säcke optimal und mit möglichst wenig Aufwand zu mischen. Die Homogenität des gemischten Produkts ist unübertroffen, ohne Zementklumpen bei Estrichmörteln und ohne Faserklumpen bei faserverstärkten Produkten. Mix 80 kann bei Bedarf auch zum Mischen traditioneller Produkte verwendet werden, wobei die Mischleistung und die Homogenität der Mischung maximal sind.

Zum Mischen geeignet:

- Vorgemischter oder traditioneller Zementestrich, auch mit Zusatz von Fasern und / oder Additiven
 - Leichtestrich vordosiert mit Blähton mit Korngröße < 10 mm (maximal 1 Sack pro Zyklus)
 - Selbstnivellierende Estriche auf Anhydrid- / Zementbasis
 - Zement- / Kalk- / Gipsputz
 - Faserverstärkte Strukturputze auch mit Zusatz von Additiven
- Restaurationspflaster
 - Traditionelle Pflaster
 - Bindemittel / Mörtel für Injektionen
 - Mörtel zur Verstärkung
 - Vorgemischte / traditionelle Mauerwerksmörtel
 - Beton mit Körnung < 8 mm
 - Zementäre Klebstoffe
 - Mörtel und Stuck
 - Abdichtung

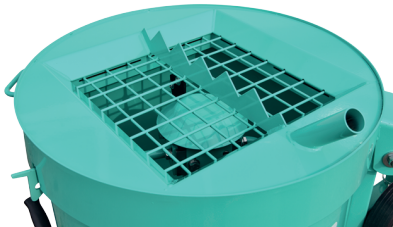

Das I-DUST-Netz (Standard) mit Anschluss für Staubsauger begrenzt den Staub in der Umgebung.



Die Drehrichtung der Paddel ermöglicht den Zerfall von Klumpen und Normales Mischen ohne direkte Manueller Eingriff

Ausgestattet mit 4 Rädern und abnehmbaren Griffen für eine einfache Handhabung bei kleinen Bewegungen, aber auch wenn es notwendig ist, den Mix 80 auf das Transportmittel zu laden. Es ist auch mit Haken zum Anheben an 4 Seiten ausgestattet.



MIX 80		
Trommelinhalt	l	80
Mischleistung	l	55
Trommeldurchmesser	mm	608
Maximale Korngröße	mm	8
Schaufeldrehzahl	U/min	44
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 230/60 Einphas.
Leistung des Elektromotors	kW	1
Max. Betriebsstrom	A	6,5
SPL in Bedienerposition	dB(A)	70
Entladehöhe	mm	1156 / 603
Maschinengewicht (Verpackung)	kg	106(120)
Größe b/l/h	mm	660/780/1238
Verpackungsmaße b/l/h	mm	730/1280/930
Max. Stapelbarkeit*		2 (h 1860 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.