

SPIN 30 Plus

Durchlaufmischer für vorgemischte Produkte in Säcken

Standard-Ausführung

- ✓ Dreiphasiger 400V / 50Hz oder einphasiger 230V / 50Hz Motor
- ✓ Selbstrückstellender Motor-Thermoschutz
- ✓ Elektrisches Bedienfeld mit Drehumrichter in der dreiphasigen Ausführung
- ✓ Thermomagnetschalter mit Auslösespule
- ✓ Trichter mit Gitter und Sackbrecher
- ✓ Abnehmbare Mischkammer
- ✓ Halbvollere Räder 370x60 mm
- ✓ Mischwelle mit Hardox® Stahlschaufeln
- ✓ Wassersystem mit mikrometrischem Durchflussregler
- ✓ 10 m water hose with quick couplings and 3/4" F quick connection
- ✓ Selbstansaugende Elektropumpe aus Edelstahl


Optionales Zubehör

- ✓ Durchflussmesser
- ✓ Einzelfilter Gebläsehaube
- ✓ Doppelfilter-Gebläsehaube, überdimensioniert für Trichterverlängerung (+250 l)
- ✓ I-DUST Gitter

Anwendungsbereiche

Ideal zum schnellen Mischen von vorgemischten Putzen, Mauerwerksmörteln, selbstnivellierenden Materialien und traditionellen vorgemischten Materialien in Beuteln. In Kombination mit einem Gipsprüher kann es eine einzige Misch- und Pumpeinheit bilden.



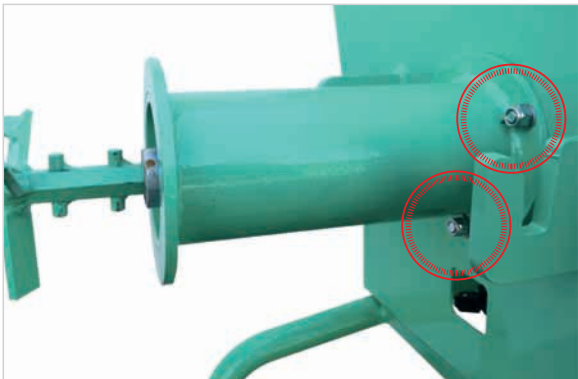

Leicht austauschbarer Materialförderer



Sicherheitssensor bei geöffneter Mischkammer



Dreiphas. -Maschinenbedienfeld

- Spannungsanwesenheitslicht
- Phasenuinverter
- Differentialschalter
- NOT-AUS-TASTE



Einphas.-Maschinenbedienfeld


- Spannungsanwesenheitslicht
- Differentialschalter
- NOT-AUS-TASTE

Durchflussmesser (optional)



SPIN 30 Plus		
Fassungsvermögen des Trichters/Tanks	l	110
Mischleistung*	l/min	35
Mischer-/Paddeldrehzahl	U/min	280
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas.
		230/60 Einphas.
		230/0 Drehstrom
Leistung des Elektromotors	kW	2,2 (Einph) / 3 (Dreiph)
Normalwasser	kW	0,45
SPL in Bedienerposition	dB(A)	<65
Gewicht mit Verpackung	kg	128 (153)
Maschinenabmessungen b/l/h	mm	640/1800/1168
Verpackungsmaße b/l/h	mm	800/1200/1320
Max. Stapelbarkeit**		1 (h 1320 mm)

(*) Die Angaben zur stündlichen Mischleistung sind unverbindliche Richtwerte, die je nach Konsistenz der Materialien variieren können.
(**) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.

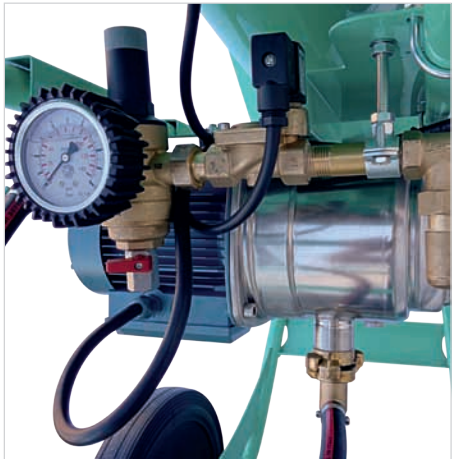

Selbstansaugende Edelstahl-Wasserpumpe und antioxidatives Messing-Wassersystem