




STEP 120 einphasig

Exzentrerschnecken-Mörtelpumpe

Step 120 230V / 50Hz Einph. 2,2 kW
1106090

Planetenmischer 230V / 50Hz Einph. 1,4 kW
1107572

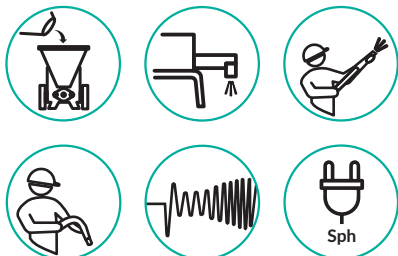

IM250-Kompressor in der Maschine integriert und durch die Abdeckung geschützt, leicht zugänglich für die Wartung der Luftfilter.



Großzügige Rührwerkswelle im Inneren des Trichters. Sie ermöglicht es, das Material zu bewegen, wenn die Maschine nach einem langen Stopp mit dem Material im Inneren wieder zu arbeiten beginnt, wodurch eine Segregation verhindert wird.

Beschreibung

Die einphasige Mörtelpumpe Step 120 ist die richtige Lösung für das Spritzen oder Pumpen von Mörteln auf kleinen oder mittleren Baustellen. Ausgestattet mit der exklusiven IMER IM25L-Pumpeinheit, die in der Lage ist, die meisten Pump- und Sprühanforderungen verschiedener Materialarten zu erfüllen.

Es eignet sich zum Pumpen oder Sprühen:

- Traditioneller Kalk- / Zementputz (Standardausführung)
- Vorgemischte / vordosierte Zement- / Kalkputz (auch gefärbt)
- Vorgemischte / vordosierte Strukturputze
- Vorgemischte / vordosierte Restaurationspflaster
- Dämmpflaster auf Polystyrol- oder Korkbasis
- Mörtel zur Bewehrung mit Metall- / Polypropylen- / Kohlenstoff- / Glasfasern
- Mauermörtel
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Leichte Estriche auf Polystyrolbasis
- Brandschutz
- Feuerfeste Mörtel (nur nass)
- Mörtel für Füllkernverpressung oder Verfugen
- Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen (nur für große Flächen)
- Abdichtungsmasse (nur großflächig)

Die geringe Ladehöhe des Trichters ermöglicht die Befüllung mit jeder Art von externem Mischer:

- Planetenmischer-Serie "MIX"
- Durchlaufmischer "SPIN 30"
- Betonmischer-Serie „SYNTESI“

Für eine größere Kompaktheit und einfache Handhabung kann der Planetenmischer in die Maschine integriert sein.

Vorgang

Die im Mischer vorbereitete Mischung wird durch ein Vibrationsgitter, das große Steine herausfiltert, direkt in den Trichter gegossen. Das Material wird von der Exzentrerschneckenpumpe angesaugt und in den Schlauch gedrückt, bis es das entgegengesetzte Ende der Spritzpistole erreicht.

Mit Hilfe der vom Standard-Bordkompressor gelieferten Luft wird das Material durch die Pistole auf den Applikationsbereich projiziert.


An den Schlauch können verschiedene Zubehörteile zum Versprühen der Produkte oder Vorrichtungen für kontrollierte Druckinjektionen angeschlossen werden, oder die Maschine kann einfach "mit einem offenen Schlauch" zum Ausgießen von selbstnivellierenden oder Füllprodukten verwendet werden.

Der exklusive IMER A1-WECHSELRICHTER ermöglicht es, die Pumpgeschwindigkeit einzustellen und die Maschine an die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse anzupassen. STEP 120 ist auch mit einer Diagnoseanzeige ausgestattet, die in der Lage ist, alle Anomalien während des Gebrauchs und die relativen Eingriffsmethoden sofort zu signalisieren.

Der IMER A1-Wechselrichter ermöglicht es der Maschine, mit entsprechend dimensionierten Generatoren zu arbeiten.



Extrem zuverlässiger Sicherheitssensor zum Öffnen des Trichters, mit Lichtsignal im Bedienfeld, wenn das Gitter entfernt wird.

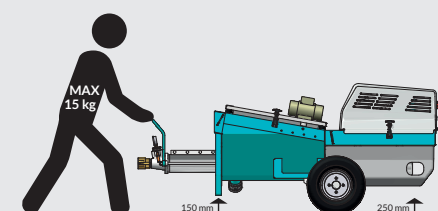

Äußerst handlich und leicht. Leichte zu Bewegen auf Baustellen dank der erheblichen Bodenfreiheit in der Verschiebeposition. 15 kg (mit Mischer an Bord) ist das maximale Gewicht, das er erreicht, wenn der Bediener ihn auf die Baustelle bringt.



Standard-Ausrüstung (Cod. 1106090 230V/50Hz)

Bedienfeld mit A1-Wechselrichter und Diagnose-Display
IM25L Stator und Rotor
Pistole für traditionellen / vorgemischten Putz Ø35
Vibrationsgitterdurchlass 6 mm
Kompressor 250 l/min.
30 m (20 + 10) Ø 35 Materialschlauch
Luftschlauch 31 m Ø 13
Schlauchhalterband
Zubehörbox
Zubehör zur Reinigung Materialschlauch mit Luft oder Wasser
Schwammkugeln für Waschschläuche Ø 35
Stromkabel 20 m
Vorbereitung zur Fernsteuerung
Ø 50 Schlauchanschluss (Ø 35 Adapter im Schlauch)
Vollgummiräder

Technische Daten

Version	-	mit Mischer	ohne Mischer
Motorleistung	kW	2.2	2.2
Mischermotorleistung	kW	1.4	-
Elektrischer Kompressor	-	0,75 kW - 250 l/min	0,75 kW - 250 l/min
Korngröße (Schläuche IM25L und 35 mm)	mm	8	8
Durchflussmenge	l/min	von 4 bis 20	von 4 bis 20
Pumpentfernung *	m	40	40
Förderhöhe *	m	20	20
Trichter kapazität	l	120	120
Trichter Ladehöhe	mm	-	700
Kapazität des Mixers	l	120	-
Mischer Ladehöhe	mm	1300	-
Größe b/l/h	mm	934/2111/1273	934/2111/958
Maschinengewicht	kg	404	280
Maschinenabmessungen b/l/h	mm	1000/1650/1600	1000/1650/1100
Maschinengewicht verpackt	kg	460	340








(*) Die angegebenen Werte können je nach den Eigenschaften der verwendeten Materialien, ihrer Konsistenz, der Art des installierten Stators/Rotors und der Größe des verwendeten Schlauchs variieren.

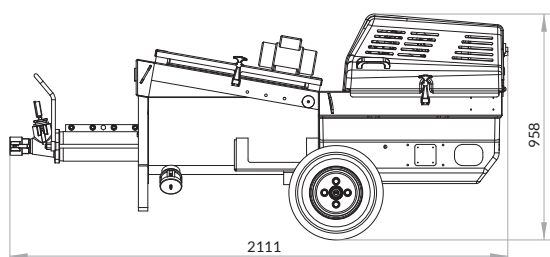

	230V 50Hz Einh.	230V 50Hz Einh.	230V 50Hz Einh.	230V/60Hz Einh.	230V/60Hz Einh.	230V/60Hz Einh.	230V/60Hz Einh.	230V/60Hz Einh.	230V/60Hz Einh.
	1106090	1106075	1106077	1106056	1106088	1106097	1106098	1106099	1106180
	STEP 120 STD	STEP 120 GR	STEP 120 GRM	STEP 120	STEP 120 F	STEP 120	STEP UP 120	STEP 120M LA	STEP 120 UP
	Standard	Standard Abschleppbar	Standard- Abschleppbar mit Mischer	Premix Fugen	Konventionell Fugen	Standard	Standard- Abschleppbar mit Mischer	Pomping über große Entfernungen mit Mischer	Grundlage für Anpassungen
Planetenmischer			✓				✓	✓	
Prädisposition für optionalen Planetenmischer	✓			✓	✓	✓			✓
Abschleppbar auf der Straße (Europäische Zulassung)		✓	✓				✓		✓
Starre Achse und Vollgummiräder	✓			✓	✓	✓		✓	
Schüttelsieb	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Gitter für vorgemischte Materialien				✓					✓
IM25L Pumpeinheit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IM 250 Membranluftkompressor	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Vorbereitung für optionalen Membranluftkompressor IM250				Nur 60 Hz	Nur 60 Hz				✓
Spritzpistole Ø 35	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Flachduse Ø12 und Ø14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Konische Abweiser Ø 14 und Ø 16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
Ø13 Luftschlauch mit Schnellkupplungen	20m + 10m	20m + 10m	20m + 10m			20m + 10m	20m + 10m	20m + 20m	
Ø35 Materialschlauch mit MF-Nockenbeschläge	20m + 10m	20m + 10m	20m + 10m	20m + 10m	20m + 10m	20m + 10m	20m + 10m	20 m	10 m
Ø50 Materialschlauch mit MF-Nockenbeschlägen								10 m + 10 m	
Konische Reduzierung mit Nockenanschluss Ø50M - Ø35F							✓		✓
Schwammkugeln für Waschschläuche Ø 35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwammkugeln für Waschschläuche Ø50								✓	
Kabelgebundene Fernbedienung L 37m				✓					
Vorbereitung für verdrahtete Fernbedienung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrisches Bedienfeld mit Wechselrichter R2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stromkabel L20 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,2 kW Elektromotor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchstützband	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schläuche Reinigungszubehör mit Druckluft oder Wasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehörbox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschickung Trichter / Mischer Höhe (mm)	700	1377	700	700	700	700	1377	1377	1377
Größe b/l/h	934/2054/1021	1181/2124/1086	1181/2124/1377	934/2054/1021	934/2054/1021	934/2054/1021	1181/2124/1377	934/2054/1300	1181/2124/1086
Maschinen Gewicht (kg)	280	290	400	240	243	280	400	390	250

STEP 120 Abschleppen auf der Straße

Europäische Zulassung



Technische Daten

STEP 120 Abschleppbar auf der Straße

Anhängekugelpkupplung Ak 160b	mm/inc	50-2	50-2
schlauchlose Reifen für Fahrräder	Inc	4.8/4.00-8	4.8/4.00-8
Höchstgeschwindigkeit grenze	Km/h	130	130
Stromversorgung der Beleuchtungsanlage	Volt	12 - 13,8	12 - 13,8
PKW-Anhänger Rundanschluss 7-polig	D/mm	36	36
Beschickung Trichter / Mischer	mm	1377	700
Größe b/l/h	mm	1181/2124/1377	1181/2124/1086
Maschinengewicht	Kg	400	290
Maschinenabmessungen verpackt	mm	1181/1195/1650	1181/1195/1050
Maschinengewicht verpackt	Kg	460	350

GEWICHT UND MASSE STEP 120 VERPACKT

Code	Modell	Maschine verpackt Gewicht	Maschinenabmessungen verpackt b/l/h (mm)
1106090	STEP 120 230V 50Hz Einph.	340 kg	934 / 1650 / 1100
1106075	STEP 120 230V 50Hz Einph.	350 kg	1181 / 1995 / 1100
1106077	STEP 120 230V 50Hz Einph.	460 kg	1181 / 1995 / 1650
1106056	STEP 120 230V 50/60Hz Einph.	289kg	934 / 1650 / 1100
1106088	STEP 120f 230V 50/60Hz Einph.	292 kg	934 / 1650 / 1100
1106098	STEP UP 120 230V 60Hz Einph.	460 kg	1181 / 1995 / 1650
1106097	STEP 120 - 230V 50/60Hz Einph.	340 kg	934 / 1650 / 1100
1106180	STEP 120 UP 230V 60Hz Einph.	305 kg	1181 / 1995 / 1100
1106099	STEP 120M LA 230V 60Hz Einph.	490 kg	934 / 1650 / 1600


Bitte beachten: Gewichte werden mit einer Toleranz von 5% geschätzt.

Holzboxe zum Auflagen Nr. 2 Step 120 ohne Mischer

Größe des Holzboxe b/l/h	(mm)	1250 / 1750 / 1000
Holzboxengewicht	KG,	100
Verpackungsabmessungen b/l/h	(mm)	2030 / 1750 / 1000
Verpackungsgewicht	Kg	Je nach Modell

Kann mit den folgenden STEP 120-MODELLEN verwendet werden

1106090	STEP 120 230V 50Hz Einph.	1106088	STEP 120f 230V 50/60Hz Einph.
1106056	STEP 120 230V 50/60Hz Einph.	1106097	STEP 120 - 230V 50/60Hz Einph.

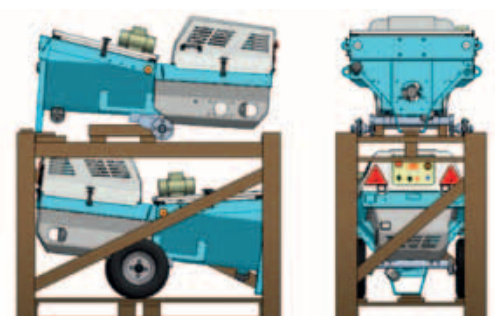

Zubehör für kundenspezifische Einstellungen **STEP 120** einphasig

Zum Mischen aller pumpfähigen Produkte mit dem Step 120 einphasig

1107572



Einphasenmischer 230V / 50Hz 1,4 kW

1107596

Einphasenmischer 230V / 60Hz 1,4 kW

Besonders geeignet zum Mischen:

- Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen
- Abdichtung (nur für große Flächen)
- Mörtel zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Feuer
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen


1107618



Mischer Gummischaufeln

Zur Verwendung mit allen vordosierten oder vorgemischten Produkten. Unverzichtbar bei faserverstärkten Produkten


1108018



Gitter fuer Vorgemischtes für Step 120 mit Mischer 1107572

Zur Verwendung mit allen vordosierten oder vorgemischten Produkten. Unverzichtbar bei faserverstärkten Produkten

1107569



Vorgemischtes Gitter

Für offenes Schlauchpumpen oder kontrollierte Druckinjektionen

1108008



Fernbedienung 16 m für Schalttafel A1

A1 Fernbedienungskabelverlängerung

1108009



Fernbedienungsverlängerung 15 m für Schalttafel A1

Bindemittel / Mörtel für automatisch gesteuerte Druckinjektionen von 0,5 bis 5 bar

1108014



AMPHENOL 230V / 400V Injektionsgerätesatz-
Manometer
+ Druckschaltergruppe- Spritzpistole- 1
Umlenker mit
Ø 16 Schlauchanschluss- 5 m
Ø 25 Materialschlauch mit Nockenkupplungen- 1
Düsenreiniger-
1 Waschwasserschwamm für
Ø 25 Rohr- Materialschlauch (5 m) mit Ø 25 Ø 35 Anschlüssen-
Elektrische Fernbedienung mit 16 m Kabel-
Fernbedienungsverlängerung (15 m)

A1-Zubehöradapter

1108013



A1 (AMPHENOL) Zubehöradapter: 1108007, 110806, 1108009 und 1108008 bei der Vorgängerversion „R2“ des Bedienfelds

R2-Zubehöradapter

1108017



Zubehöradapter für Panel R2 zum Bedienfeld A1 (AMPHENOL)

Exklusives Zubehör zur Anpassung nur Step 120 230V 1106180 und 1106056 bei 60Hz - Spritzmörtelanwendungen


1107602




Bausatz Luftmembrankompressor IM250 230V/60Hz Einzp.

Setups für spezifische Anwendungen **STEP 120 einphasig**

A STEP 120 einphasig	
 • Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen • Abdichtungs- und Glättungsmassen (nur für große Flächen) • Mörtel zum Vergießen von Steinmauerwerk (Tiefsprühen mit Luft)	
1107074	Schlauch Ø 25 5m M35M25 (Pistolenadapter Ø25)
1108008	Fernbedienung 16 m für Schalttafel A1
1108013	Zubehöradapter für Panel R2 zur Fernbedienung A1
1107011	Ø 25 F Spritzpistole für Deckanstrich / Abstand / Fugenberührung
1107604	Deflektor-Kit für Deckanstrich / Abstand /Fugenberührung
1107569	Vorgemischtesmaterial Gitter (nur für vorgemischte oder vordosierte Produkte verwenden)
1107519	10-Stk. Schwamm-Kit für Reinigungsschlauch Ø 25

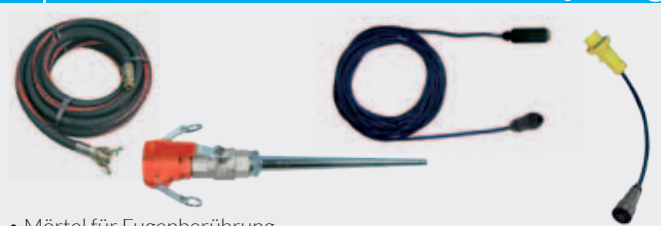B STEP 120 einphasig	
 • Mörtel für Fugenberührung	
1107074	Schlauch Ø 25 5m M35M25 (Pistolenadapter Ø25)
1108008	Fernbedienung 16 m für Schalttafel A1
1108013	Zubehöradapter für Panel R2 zur Fernbedienung A1
1107499	Konische Rohrpistole für Fügen Ø 25 • Durchtrennbares Stahlrohr, um den gewünschten Auslassdurchmesser zu erhalten. • Kein Spreizkugelhahn
1107519	10-Stk. Schwamm-Kit für Reinigungsschlauch Ø 25

C STEP 120 einphasig	
 • Kernfüllmörtel (Blockwandfüllsystem)	
1107074	Schlauch Ø 25 5m M35M25 (Pistolenadapter Ø25)
1108008	Fernbedienung 16 m für Schalttafel A1
1108013	Zubehöradapter für Panel R2 zur Fernbedienung A1
1107570	U-Bogen-Stahlschlauch Ø 25
1107519	10-Stk. Schwamm-Kit für Reinigungsschlauch Ø 25

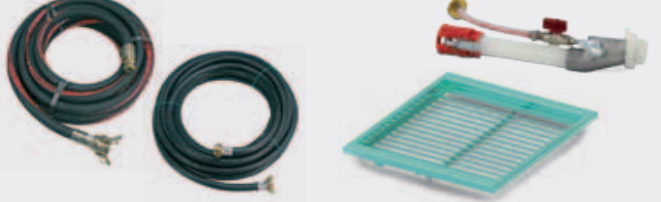D STEP 120 einphasig	
 • Vorgemischte/vordosierte Putze auf Zement-/Kalkbasis	
1107074	Schlauch Ø 25 5m M35M25 (Pistolenadapter Ø25)
1107530	Luftschlauch 5 m Ø 13 mm
1107540	Ø 25 F Spritzpistole für traditionellen /vorgemischten Putz mit Ø14 Duse
1107569	Vorgemischtesmaterial Gitter (nur für vorgemischte oder vordosierte Produkte verwenden)
1107519	10-Stk. Schwamm-Kit für Reinigungsschlauch Ø 25

E STEP 120 einphasig	
 • Vorgemischte / vordosierte Putze auf Zement- / Kalk- /Farbputzbasis	
1107074	Schlauch Ø 25 5m M35M25 (Pistolenadapter Ø25)
1107530	Luftschlauch Ø 13 - 5 m mit Schnellkupplungen
1107568	Ø 25F Spritzpistole ohne Streukugelventil und Luftmengenregler zur Erzeugung besonderer „texturierter“ Effekte
1107569	Vorgemischtesmaterial Gitter (nur für vorgemischte oder vordosierte Produkte verwenden)
1107519	10-Stk. Schwamm-Kit für Reinigungsschlauch Ø 25

F STEP 120 einphasig	
 - Brandschutz • Vorgemischte/vordosierte Putze auf Zement-/Kalkbasis	
1107074	Schlauch Ø 25 5m M35M25 (Pistolenadapter Ø25)
1107530	Luftschlauch Ø 13 - 5 m mit Schnellkupplungen
1107549	Längliche Pistole Ø25 1,43 m ohne Spreizkugelventil und Luftmengenregulierung
1107569	Vorgemischtesmaterial Gitter (nur für vorgemischte oder vordosierte Produkte verwenden)
1107519	10-Stk. Schwamm-Kit für Reinigungsschlauch Ø 25

Statoren und Rotoren

IM 25L Blau

➔ Empfohlen für:

- Traditioneller Kalk- / Zementputz
- Vorgemischte / vordosierte Putze auf Zement- / Kalk- / Farbputzbasis
- Vorgemischte / vordosierte Strukturputze
- Vorgemischte / vordosierte Restaurationspflaster
- Dämmputz auf Polystyrol- oder Korkbasis
- Faserverstärkter Mörtel
- Mauermörtel
- Bindemittel / Mörtel für Injektionen
- Füllen von Fugenmörtel auch mit Metall- / Polypropylen- / Kohlenstoff- / Glasfasern
- Beton auch faserverstärkt (max. Korngröße 8 mm)
- Leichte Estriche auf Polystyrolbasis
- Brandschutz
- Feuerfeste Mörtel (nur nass)
- Selbstnivellierende Estriche mit einer maximalen Durchflussrate von 2,1 mc / h (Dreiphasig Step)
- Spritzbetonanwendung mit einer maximalen Durchflussrate von 2,1 mc / h (Dreiphasig Step)

1107110



Stator
IM 25L
KLEMME

1107111



Rotor
IM 25L

STEP 120 dreiphasig

Prüfüberdruck 15 bar

Maximale Korngröße 8 mm

Flussrate 17 - 35 l / min

STEP 120 einphasig

Prüfüberdruck 15 bar

Maximale Korngröße 8 mm

Flussrate 4 - 20 l / min

2L-6 Gelb

➔ Empfohlen für das Pumpen mit Ø 35 und Ø 25 Pistolen und Zubehör von:

- Bindemittel / Mörtel für Konsolidierungsinjektionen (niedriger Durchfluss, hoher Druck)
- Vorgemischte / vordosierte Putze auf Zement- / Kalk- / Farbputzbasis
- Vorgemischte / vordosierte Strukturputze
- Vorgemischte / vordosierte Restaurationspflaster
- Faserverstärkte Bewehrungsmörtel (zum Pumpen über weite Strecken)

1107077



Ständer 2L-6

1107078



Rotor 2L-6

STEP 120 dreiphasig

Druck 30 bar

Maximale Korngröße 6 mm

fördermenge 13 - 27 l/min

60.12 / 2L74 Gelb

➔ Empfohlen für offenes Schlauchpumpen.

- Selbstnivellierende Estriche auf Anhydridbasis
- Leichte Estriche auf Polystyrolbasis

STEP 120 dreiphasig

Druck 20 bar

Maximale 8-10 mm Korngröße

Fördermenge 38 - 75 l / min

STEP 120 A

Druck 20 bar

Maximale 8-10 mm Korngröße

Durchfluss 117 l/min

1107081



Ständer 60.12
KLEMME

1107083



Rotor 60.12

Zubehör **STEP 120** einphasig / dreiphasig

Spritzpistolen und -düsen

1107568



- Ø 25 F Spritzpistole mit spritzfreiem Kugelventil und Luftmengenregler
- Vorgemischte / vordosierte Putze auf Zement- / Kalk- / Farbputzbasis
 - Brandschutz

1107577



- Ø 35 M Spritzpistole für traditionellen Putz / vorgemischt / Spachtel
- ➡ Zum Sprühen empfohlen:
- Dämmplaster auf Polystyrol- oder Korkbasis
 - Mörtel für faserverstärkte
 - Vorgemischte / vordosierte Strukturputze
 - Vorgemischte / vordosierte Restaurationspflaster
 - Traditioneller Kalk- / Zementputz

1107549



- Ø 25 F Spritzpistole, 1,43 m lang für Brandschutz und vorgemischten Putz
- Vorgemischte / vordosierte Putze auf Zement- / Kalk- / Farbputzbasis
 - Brandschutz

1106250



- Spritzbetonpistole ohne Additiveinlass - Ø 50 Camlock-Kupplung und Lufteinlass mit 1/2" Schnellkupplung
- ➡ Die Verwendung der Pumpeinheit 1.5 L7 und Schläuche wird empfohlen
- Spritzbeton

1107011



- Ø 25 F Spritzpistole für Deckanstrich / Füllung / Fügenfüllung / Injektionen ohne Abweiser, mit Luftstromregler und sich nicht ausbreitendem Kugelhahn
- ➡ Empfohlen für:
- Finish für Wärmedämmbeschichtungen
 - Abdichtung (nur für große Flächen)
 - Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen

1107604



Deflektor-Kit 5-6-8-12-16 gehärteter Stahl

1107566



- 3 Stück Kit Abweiser mit Schlauchtülle Ø 16
- ➡ Empfohlen für:
- Mörtel und Fugenmörtel
 - Klebstoffe für Wärmedämmbeschichtungen (Verleimung auf Platte)

1107499



- Konische Rohrpistole für Fügen Ø 25
- ➡ Empfohlen für:
- Füllen von Fugenmörtel oder Fügenfüllen

1107570



- U-Bogen Stahlrohr Ø 25
- ➡ Empfohlen für:
- Kernfüllmörtel

Abweiser

1107551

10 Stück Kit Abweiser Ø 10 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz

1107557

5 Stück Kit Abweiser Ø 10 aus Polyurethan für traditionellen Putz

1107552



10 Stück Kit Abweiser Ø 12 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz

1107558



5 Stück Kit Abweiser Ø 12 in Polyurethan für traditionellen Putz

1107553

10 Stück Kit Abweiser Ø 14 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz

1107559

5 Stück Kit Abweiser Ø 14 aus Polyurethan für traditionellen Putz

1107554

10 Stück Kit Abweiser Ø 16 (Duse) aus Polyurethan für vorgemischten Putz

1107560

5 Stück Kit Abweiser Ø 16 in Polyurethan für traditionellen Putz

1107561

Kit 3 Abweiser Ø 5 aus gehärtetem Stahl für Oberputz und Dekorputz

1106251



Abweiser für Spritzbetonpistole, ohne Additiveinlass

1107562



Kit 3 Abweiser Ø 6 aus gehärtetem Stahl für Oberputz und Dekorputz

1107563

Kit 3 Abweiser Ø 8 aus gehärtetem Stahl für Oberputz und Dekorputz

1107564

Kit 3 Abweiser Ø 12 aus gehärtetem Stahl zum Füllen von tiefen Räumen durch Besprühen des Mörtels

1108013  A1 (AMPHENOL) Zubehöradapter:
1108007, 110806, 1108009 und
1108008 bei der Vorgängerversion
„R2“ des Bedienfelds

1108017  Zubehöradapter für Panel R2 zum
Bedienfeld A1 (AMPHENOL)

1108014  **Bindemittel / Mörtel für automatisch gesteuerte Druckinjektionen von 0,5 bis 5 bar**
Amphenol 230V / 400V
Injektionsgerät-Kit
Manometer + Druckschaltergruppe
• Spritzpistole
• 1 Abweiser mit Schlauchanschluss Ø 16
• 5 m Ø 25 Materialschlauch mit Nockenkupplungen
• 1 Düsenreiniger
• 1 Waschwischwamm für Ø 25 Tube
• Materialschlauch (5 m) mit Ø 25 Ø 35 Anschlüssen
• Elektrische Fernbedienung mit 16 m Kabel
Fernbedienungsverlängerung 15 m für

1108008  Fernbedienungsverlängerung 16 m
für Schalttafel A1

1108009  Fernbedienungsverlängerung 15 m
für Schalttafel A1

1108007  Druckregleinheit mit einstellbarem
Druckschalter 0,2-5 bar für
Schalttafel A1

Schlauchverlängerung

1107528  Materialschlauch Ø 35 - 10 m mit
Camlock-Kupplung

1107533  Materialschlauch Ø 50 - 10 m mit
Camlock-Kupplung

1107534  Materialschlauch Ø 50 - 20 m mit
Camlock-Kupplung

Schlauchverlängerung mit Reduzierkupplungen

1107074  Materialschlauch Ø 25 M35 / M25 L5
m mit Camlock-Kupplung

1107075  Materialschlauch Ø 35 M50 / F35 L20
m mit Camlock-Kupplung

1106178  Camlock-Kupplungsadapter
Ø 35 F - Ø 50 M

Luftschlauchverlängerungen

1107530  Luftschlauch Ø 13 - 5 m mit
Schnellkupplungen

1107531  Luftschlauch Ø 13 - 10 m mit
Schnellkupplungen

1107532  Luftschlauch Ø 13 - 16 m mit
Schnellkupplungen

1107076  Luftschlauch Ø 13 - 20 m mit
Schnellkupplungen

1107046  Step 120 dreiphasiger
Schwingsiebendurchgang 12 mm
Spezifischer Einsatz in Kombination
mit der 1.5 L7 Pumpeinheit zum
Pumpen von Beton bis 12 mm

Schlauchreinigungszubehör

1107104  Reinigungs-Kit für 50 Ø Schläuche
Zubehör zur Reinigung Ø 50
Schläuche mit Luft oder Wasser

1107087  Reinigungs-Kit für 35 Ø Schläuche
Zubehör zur Reinigung Ø 35
Schläuche mit Luft oder Wasser

1107103  Reinigungs-Kit für 25 Ø Schläuche
Zubehör zur Reinigung Ø 25
Schläuche mit Luft oder Wasser

1107521  Kit 10 Stück Schwammkugeln zur
Reinigung Ø 50 Schläuche

1107520  Kit 10 Stück Schwammkugeln zur
Reinigung Ø 35 Schläuche

1107519  Kit 10 Stück Schwammkugeln zur
Reinigung Ø 25 Schläuche