

TAURUS 500

Minidumper 500 kg

Serienausstattung

- ✓ Kippmulde ausgestattet zur Montage der Selbstladeschaufel
- ✓ Kugellager mit Schmutzabdichtung
- ✓ Gehärtete Antriebsräder für längere Lebensdauer
- ✓ Kettenspannung STCS, Selbstspannenderaupenkettensystem

Anwendungsbereich

Der Taurus Minidumper 500 ist wendig und vielseitig und wurde entwickelt, um den Anforderungen der Handhabung verschiedener Arten von Material auf Baustellen und Straßen sowie an schwer zugänglichen Stellen gerecht zu werden. Dank des 690 mm langen Unterwagens, des großen Antriebsrads und der 3 Rollen pro Seite fühlt sich der Taurus 500 auf jedem Untergrund, auch an steilen Hängen, wohl. Die Übertragungsgeschwindigkeit von 0 - 2,5 km/h garantiert maximale Betriebsbereitschaft bei großen Leistungen.




Handbetätigte
Feststellbremse

Die Ölmenge im
Hydraulikkreislauf
ermöglicht lange
Wartungsintervalle

Einfaches und
intuitives Bedienpult

Extrem kompakte
Abmessungen und geringes
Gewicht

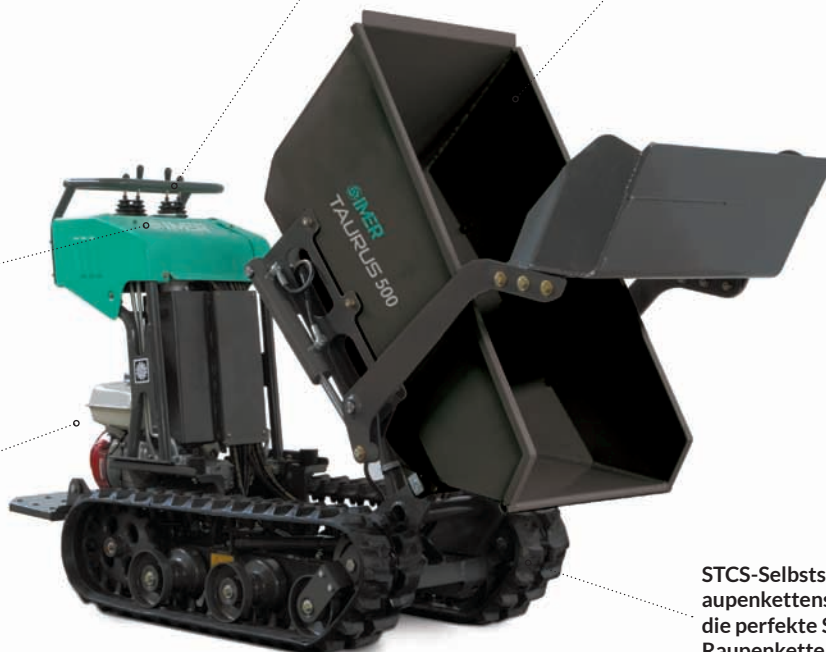

STCS-Selbstspannungs-
raupenkettensystem, das
die perfekte Spannung der
Raupenkette gewährleistet



Ladefläche mit Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten

Die Plattform eignet sich zum Transportieren von Baumaterialien und sperrigen Materialien, zum Transportieren und Entladen von Materialien zur Straßenkonsolidierung, mit der Möglichkeit, auch teilweise an den betroffenen Stellen zu entladen, ohne Positionierungsmanöver durchführen zu müssen.



Motorisierung

Der Taurus Minidumper 500 ist mit einem 4,7 kW starken Honda Benzinmotor mit Abreißstart ausgestattet.



Sicherheit und Vorschriften

Der Verbrennungsmotor ist geräuscharm und entspricht damit weitgehend den Grenzwerten der Lärmschutzvorschriften. Die Montage des Motors auf Schwingungsdämpfern reduziert die Vibrationen der Maschine erheblich.



Geringes Gewicht

Der Taurus Minidumper 500 hat ein Gesamtgewicht, komplett mit Mulde und Ladeschaufel, von nur 345 kg. Entwickelt, um alle Arten von Anforderungen auf der Baustelle zu erfüllen.



Maximale Zugänglichkeit

Die Ölmenge im Hydraulikkreislauf der Maschine ist so groß, dass lange Wartungsintervalle möglich sind. Alle Teile, die Kontrollen und Wartung erfordern, sind sehr leicht zugänglich.




Spannung Raupenkettens STCS

Das brandneue STCS-Selbstspannenderaupenkettensystem, STCS das Self Tension Crawler System, garantiert die perfekte Spannung der Raupenkette und kann einfach über eine Schraube am unteren Wagen eingestellt werden.



Feststellbremse

Die manuell betätigte Feststellbremse hemmt durch eine mechanische Vorrichtung die Bewegung des Antriebs, indem sie das linke Rad blockiert.

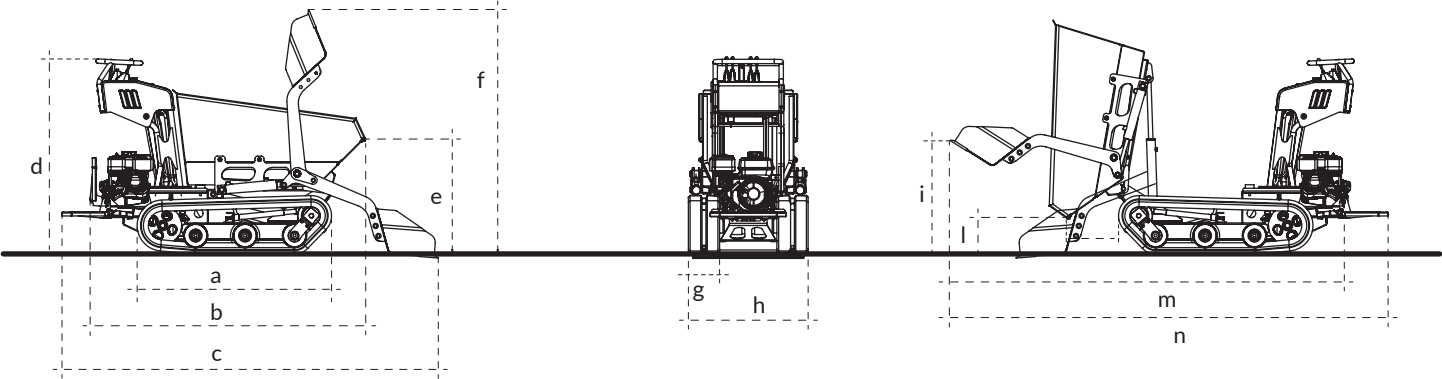

ABMESSUNGEN (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1141	1589	2167	1132	674	1433	180	690	671	220	2371	2533

TAURUS 500		
C-B5 CP-B5 A-B5		
Motor		Honda GX200 Benzin
Motorleistung	Kw/UpM	4,7 / 3600
Motorstarter		Mit Seilzug
Betriebslast	kg	500
Kapazität der Kippmulde	m³	0,22
Geschwindigkeit	km/h	0 / 2,5
Maximal zulässige Neigung im Leerlauf (Führung mit Bediener am Boden, falls vorgesehen)		20° - 36% *
Maximal zulässige Steigung mit Last (Führung mit Bediener am Boden, falls vorgesehen)		11° - 20% *
Abmessungen der Plattform mit geschlossene Seitenwände L/B/H (offene Seitenwände L/B)	mm	900/620/200 (1120/1150)
Bedienelemente		DCS (Direct Control System)
Hydrauliköltank-Kapazität	l	15
Antriebsmotor		orbital
Maschinengewicht mit Mulde	kg	290
Maschinengewicht mit Mulde	kg	345
Maschinengewicht mit Pritsche mit aufmachbaren Bordkanten	kg	305

(*) variabel je nach Konfiguration

CODE	BESCHREIBUNG
1108024	TAURUS 500 C-B5 Honda GX200 Benzinmotor, Kippmulde
1108004	TAURUS 500 CP-B5 Honda GX200 Benzinmotor, Kippmulde und Ladeschaufel
1108052	TAURUS 500 A-B5 Honda GX200 Benzinmotor, Klappboden

Zubehör

CODE	BESCHREIBUNG
1108012	Klapppodest-Kit TAURUS 500
1108150	Selbstladeschaufel TAURUS 500
1108151	Aufklappbühne TAURUS 500