

ELEKTRO SCHERENARBEITSBÜHNEN

Serie IM 122 AC

FÜR INNEN- UND AUSSENEINSATZ

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,3 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystems

OPTIONAL

- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Druckluft
- IMERVIEW-Telematik



Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur: einfache und sichere Verwendung.



AGM-Batteriekasten.




Wechselstrom-Elektromotor (AC).
90° Lenkung.



Neues Design der Arbeitsbühnen, Scheren und des selbstverriegelnden Eingangstores.



Neues Design des Chassis, das eine einfache Reinigung ermöglicht und den Schutz der Komponenten gewährleistet.

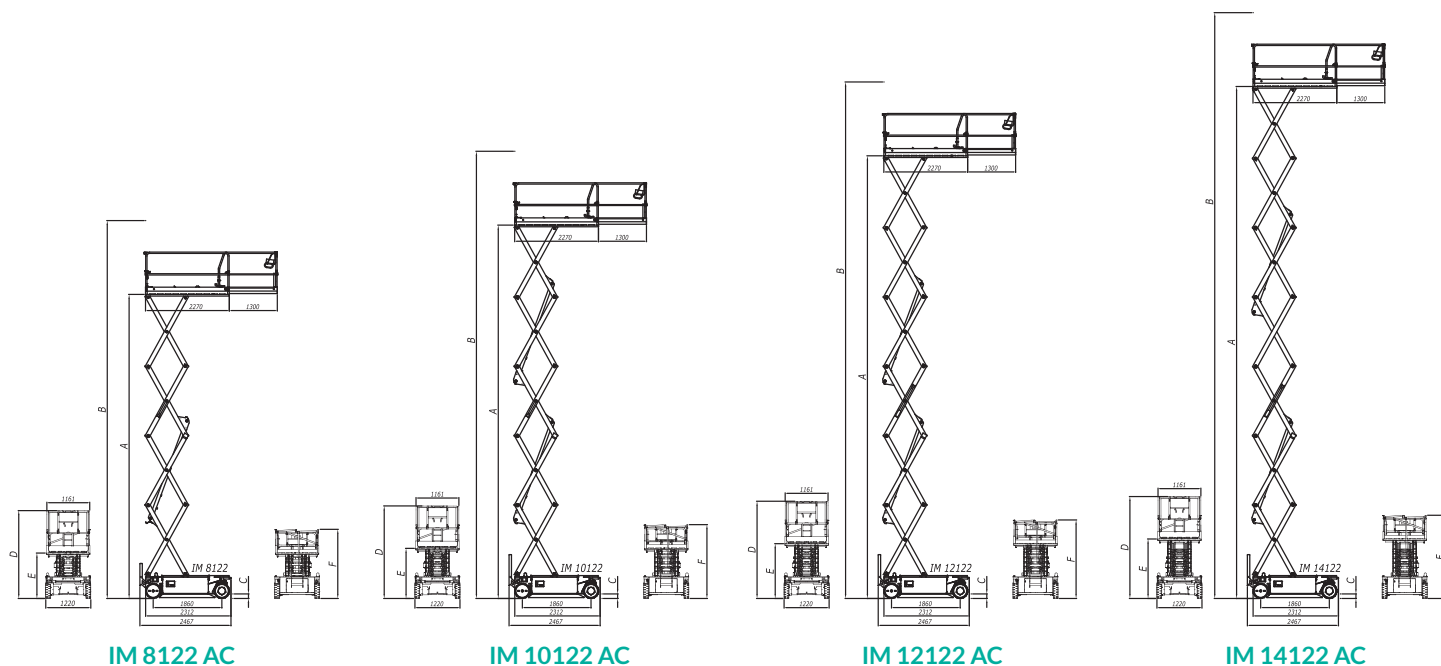

		IM 8122 AC		IM 10122 AC		IM 12122 AC		IM 14122 AC	
		Innen	Aussen	Innen	Aussen	Innen	Aussen	Innen	Aussen
Anzahl der Scheren		4		5		6		7	
A (Plattformhöhe)	m	8,2	5,8	10	6,5	12	7	13,9	7,8
B (Arbeitshöhe)	m	10,2	7,8	12	8,5	14	9	15,9	9,8
C (Bodenfreiheit: ohne/mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz)	mm	120/22		120/22		120/22		120/22	
D (Höhe eingefahren)	m	2,365		2,492		2,619		2,746	
E (Min. Plattformhöhe)	m	1,235		1,362		1,489		1,616	
F (Höhe mit heruntergeklappten Geländer)	m	1,858		1,985		2,112		2,239	
Tragfähigkeit	kg	500		450		350		250	
Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung	kg	500		450		350		250	
Max. Personen zugelassen	n°	3	1	3	1	3	1	2	1
Elektrische Antriebsmotoren	V / kW	24/3,0		24/3,0		24/3,0		24/3,0	
Steuergerät für Hubhydraulik	V / kW	24/3,0		24/3,0		24/3,0		24/4,0	
Traktionsbatterie	V/Ah	24/200		24/200		24/275		24/275	
Batteriegewicht	kg	31,5		31,5		45		45	
Ladegerät	V/A	24/20		24/20		24/30		24/30	
Inhalt Öltank	l	17		17		17		17	
Fahrgeschwindigkeit	km / h	4		4		4		4	
Sicherheitsgeschwindigkeit	km / h	0,6		0,6		0,6		0,6	
Steigfähigkeit	%	25		25		25		25	
Wenderadius innen	m	0		0		0		0	
Wenderadius aussen	m	2,40		2,40		2,40		2,40	
Bereifungsgrösse	mm	410/130		410/130		410/130		410/130	
Bereifungstyp		cushion		cushion		cushion		cushion	
Max. Neigung seitlich/längs	grad	2,0/2,5		2,0/2,5		2,0/3,0		1,2/2,0	
Gesamtgewicht	kg	1980		2390		2880		2970	