

MINI- SCHERENARBEITSBÜHNEN

IM 4080 - IM 5080

6,9 m
Max. Arbeitshöhe Innen

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Traktion der Hinterräder
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- Elektrische Lenkung der Vorderräder
- Manuelle Plattformverlängerung um 66 cm
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 12V 85Ah C5
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglockschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystem

OPTIONAL

- 230-V-Steckdose auf der Plattform
- Druckluft
- Zusätzliche Rundumleuchte
- IMER VIEW-Telematik



Neues Bodenbedienpult mit integriertem Display für Datenabruf und Fehlersuche.




AGM-Batterien zur Erleichterung der Wartung. Neue Anordnung der Hydraulikkomponenten am unteren Rahmen, der Gabelstaplertaschen integriert.



Elektrische Frontlenkung ermöglicht maximale Präzision der Bewegungen.



Neues Bedienpult in der Plattform mit Soft-Touch-Technologie. Es kann mit Hilfe des Schutzbügels rund um die Plattform positioniert werden.

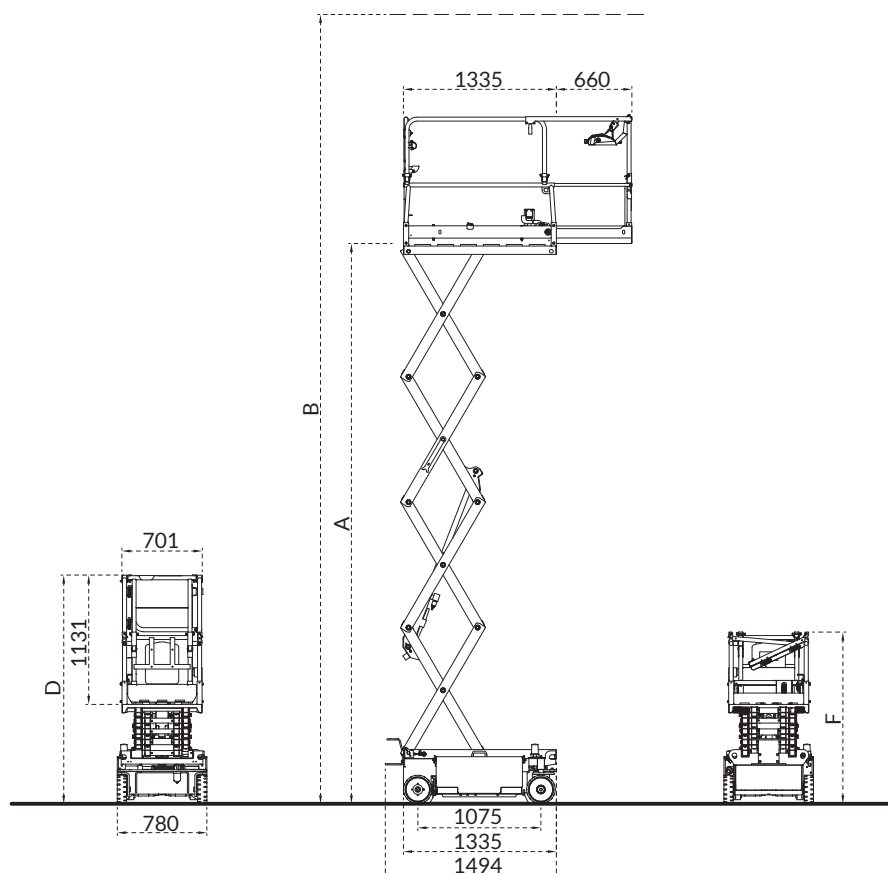

		IM 4080 UL	IM 4080 H	IM 5080 UL	IM 5080 H
Anzahl der Scheren		3	3	4	4
Plattformhöhe (A)	mm	3800 Innen 2250 Aussen	3800	4900 Innen 2450 Aussen	4900 Innen 4350 Aussen
Max. Arbeitshöhe (B)	mm	5800 Innen 4250 Aussen	5800	6900 Innen 4450 Aussen	6900 Innen 6350 Aussen
Staustellung Höhe (D)	mm	1900	1900	1990	1990
Höhe mit heruntergeklappten Geländer (F)	mm	1410	1410	1500	1500
Länge (ohne Leiter)	mm	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)
Breite	mm	780	780	780	780
Plattformverlängerung	mm	660	660	660	660
Tragfähigkeit	kg	230	230	230	230
Lastkapazität auf Plattformverlängerung	kg	130	130	130	130
Zugelassene Personen	n°	1	2 Innen / 1 Aussen	1	2 Innen / 1 Aussen
Elektrische Antriebsmotoren	V / kW	24DC	24DC	24DC	24DC
Batterie-Kapazität	V/Ah	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5
Ladegerät	V/A	24V/20 Ah	24V/20 Ah	24V/20 Ah	24V/20 Ah
Inhalt Öltank	l	2	2	2	2
Max. Neigung seitlich/längs	grad	1,50 / 3,00	1,50 / 3,00	1,50 / 2,50	1,50 / 2,50
Fahrgeschwindigkeit	km / h	4	4	4	4
Sicherheitsgeschwindigkeit	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6
Steigfähigkeit	%	25	25	25	25
Wenderadius innen	m	0,24	0,24	0,24	0,24
Wenderadius aussen	m	1,55	1,55	1,55	1,55
Bereifungsgrösse	mm	250x80	250x80	250x80	250x80
Bereifungstyp		Cushion	Cushion	Cushion	Cushion
Gewicht	kg	700	920	750	1065