

Serie IM 90 AC

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,3 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystems

OPTIONAL

- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Druckluft
- IMERVIEW-Telematik



Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur: einfache und sichere Verwendung.



AGM-Batterieboxen.




Wechselstrom-Elektromotor (AC).
90° Lenkung.



Neues Design der Arbeitsbühnen,
Scheren und des selbstverriegelnden
Eingangstores.



Manuelle
Plattformverlängerung
um 1,3 m.

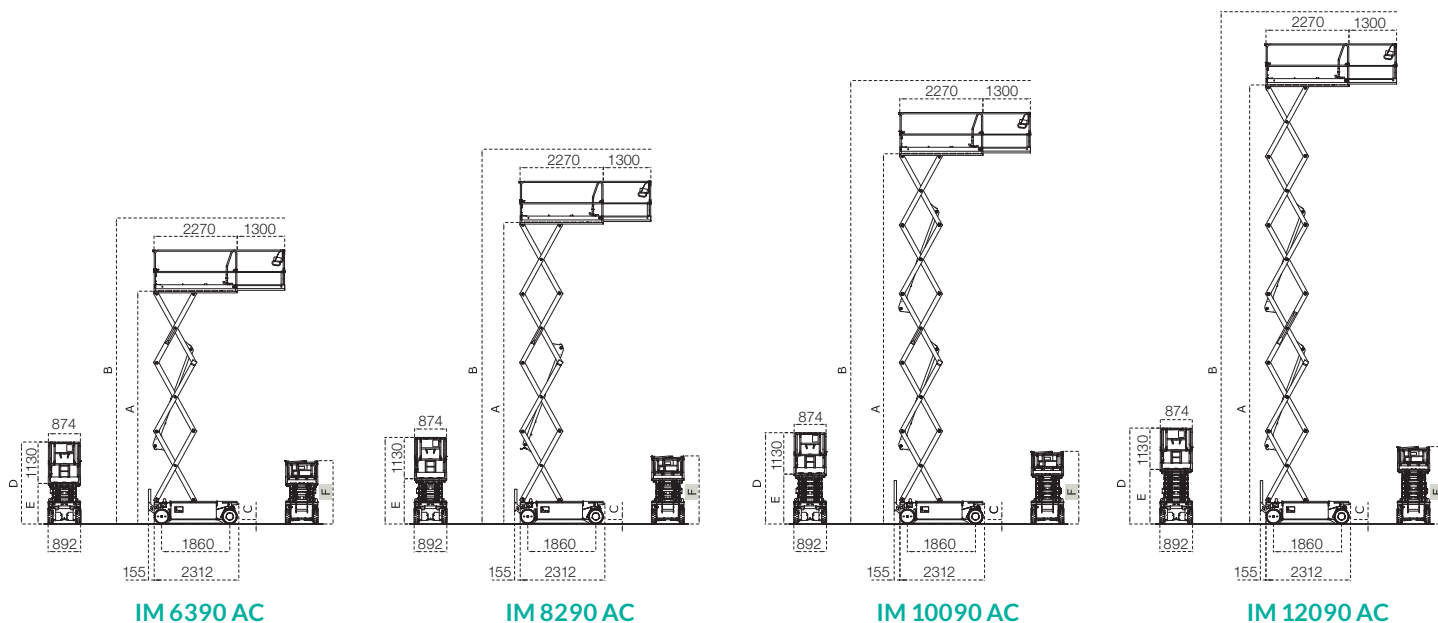

		IM 6390 AC		IM 8290 AC		IM 10090 AC		IM 12090 AC	
		Innen	Aussen	Innen	Aussen	Innen	Aussen	Innen	Aussen
Anzahl der Scheren		3	3	4	4	5	5	6	6
A (Plattformhöhe)	m	6,3	4,7	8,2	5,25	10	6,3	12	7,4
B (Arbeitshöhe)	m	8,3	6,7	10,2	7,25	12	8,3	14	9,4
C (Bodenfreiheit: ohne/mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz)	mm	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22
D (Höhe eingefahren)	m	2,24	2,24	2,36	2,36	2,49	2,49	2,62	2,62
E (Min. Plattformhöhe)	m	1,108	1,108	1,235	1,235	1,36	1,36	1,49	1,49
F (Höhe mit heruntergeklappten Geländer)	m	1,73	1,73	1,858	1,858	1,98	1,98	2,11	2,11
Tragfähigkeit	kg	400	400	300	300	300	300	230	230
Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung	kg	400	400	300	300	300	300	230	230
Max. Personen zugelassen	n°	3	1	3	1	3	1	2	1
Elektrische Antriebsmotoren	V / kW	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0
Steuergerät für Hubhydraulik	V / kW	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0	24/3,0
Traktionsbatterie	V/Ah	24/200		24/200		24/200		24/275	
Batteriegewicht	kg	31,5		31,5		31,5		45	
Ladegerät	V/A	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/30	24/30
Inhalt Öltank	l	17	17	17	17	17	17	17	17
Fahrgeschwindigkeit	km / h	4	4	4	4	4	4	4	4
Sicherheitsgeschwindigkeit	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Steigfähigkeit	%	25	25	25	25	25	25	25	25
Wenderadius innen	m	0	0	0	0	0	0	0	0
Wenderadius aussen	m	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Bereifungsgrösse	mm	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130
Bereifungstyp		cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion
Max. Neigung seitlich/längs	grad	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,2/2,5	1,2/2,5
Gesamtgewicht	kg	1620		2100		2850		3180	