

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Automatische Nivellierstützen
- Notsteuerung und Notablass über Handpumpe
- Sperrventile auf allen Hydraulikzylindern
- Betriebsstundenzähler
- Lastmomentüberwachung
- Lastzelle
- Beweglicher, hydraulischer Korbarm
- Gummiketten
- 230V-16 A Elektro-Pumpenantrieb für Inneneinsätze
- Druckluft- und Wasseranschluss im Arbeitskorb
- 230V-16Amp Stromanschluss im Arbeitskorb
- Benzin-Motor Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
- Abnehmbare verdrahte Korbsteuerung

OPTIONAL

- Notsteuerung und Notablass mit 12 V Elektropumpe
- Kettenfahrwerk in der Breite hydraulisch verstellbar
- Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb
- Nicht markierende Gummiketten
- Extra grosse Abstützteller (Ø 350 mm)
- Kabelloses Funk-Korbsteuerung


VORTEILE

- ✓ Abnehmbare Korbsteuerung für die Bodenbedienung beim Verfahren.
- ✓ Elektro-hydraulische Steuerung für sichere und präzise Bedienung.
- ✓ Vollhydraulische Abstützung mit Abstützautomatik: maximale Benutzerfreundlichkeit und maximale Sicherheit.
- ✓ Lastzelle und Lastmomentüberwachung für mehr Sicherheit und bessere Leistung.
- ✓ 360° Schwenkbereich (nicht kontinuierlich) für hervorragende Positionierung für alle Arbeitssituationen.
- ✓ Kompakte Bauweise und verkleinerte Abstützfläche (2,7 x 2,8 m).
- ✓ Leicht abnehmbarer Aluminium-Arbeitskorb 1,3 x 0,75 x 1,1 m.
- ✓ Reduziertes Maschinengewicht (1500 kg) für maximale Einsetzbarkeit.
- ✓ Kettenfahrwerk in der Breite hydraulisch verstellbar (optional) für höhere Stabilität und verbesserte Traktion beim Fahren in der Baustelle und unwegsamen Gelände.









Benutzerfreundlicher Bedienpult mit Unterstützung ausserhalb des Korbraumes.
Mehr Platz im Korb.

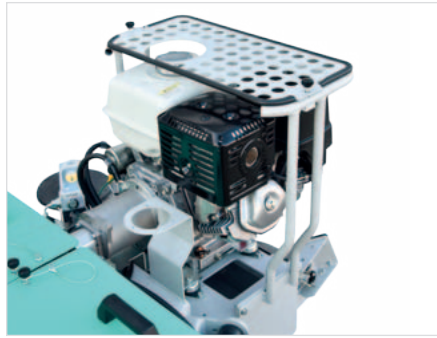

Endothermischer Netzteil für eine verbesserte Sicherheitsbewacht.

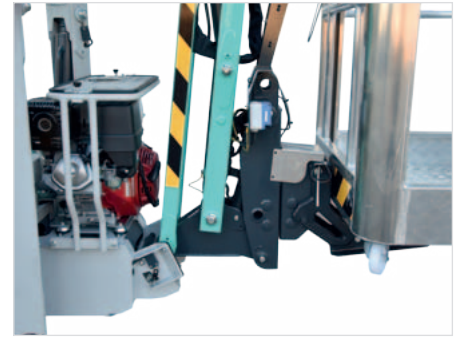

Kompaktheit der Auslegerbaugruppe, in der sich Wägezelle und das Schnellmontagesystem für Korb befindet.

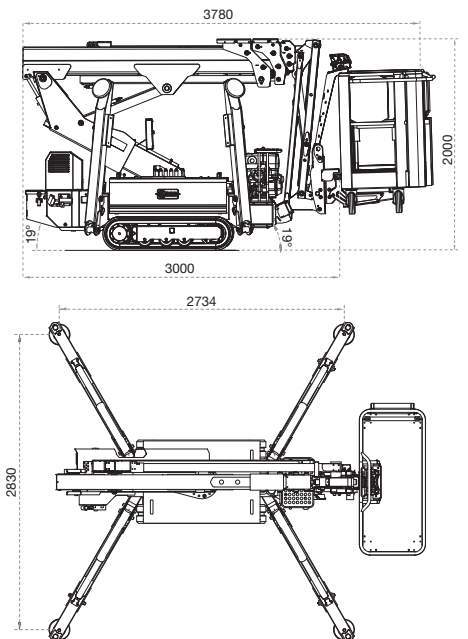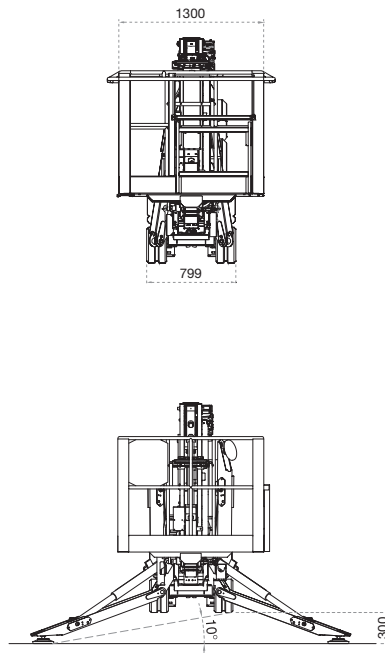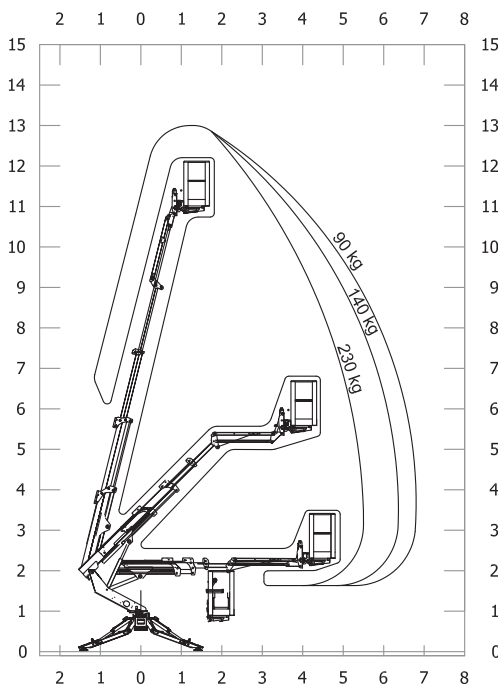

IMR 13 T		
Arbeitshöhe	m	13
Plattformhöhe	m	11
Seitliche Reichweite	m/kg	5,5 / 230 - 6,3 / 140 - 6,8 / 90
Schwenkbereich	(°)	360° (nicht kontinuierlich)
Korbmessungen	m	1,30 x 0,75 x 1,10
Transportlänge	m	3,8 / 3,0 (ohne Arbeitskorb)
Transportbreite	m	1,30 / 0,79 (ohne Arbeitskorb)
Transporthöhe	m	2,0
Gesamte Abstützfläche	m	2,7 x 2,8
Fahrgeschwindigkeit	km/h	1,5
Steigfähigkeit	(°)	18
Max. Korbbelastung	kg	230
Elektropumpe		230V / 2,2 kW
Benzin-Motor		Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
Gesamtgewicht	kg	1500*

*1555 kg mit Kettenfahrwerk in der Breite hydraulisch verstellbar



Kompakte Abmessung mit komplett geschützter Unterwageneinheit.