

RAUPENARBEITSBÜHNEN IM R 15 DA

15 m
Arbeitshöhe

NEU

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Automatische Nivellierstützen mit elektronischem Neigungsschalter
- Abstützteller (Ø 200 mm)
- Notsteuerungssystem und manueller Notablass über Handpumpe
- Sperrventil auf den Zylinder
- Betriebsstundenzähler
- Lastzelle
- Beweglicher, hydraulischer Korbarm (Jib)
- Gummiketten
- Kettenfahrwerk in Breite hydraulisch verstellbar
- 230V – 16A Elektropumpe-Antrieb für Inneneinsätze
- Druckluft-, Wasseranschluss im Arbeitskorb
- 230V, 16A Steckdose im Arbeitskorb (mit FI-Schutz)
- Benzin-Motor Honda GX390 - 11 HP 3600 rpm
Diesel-Motor Yanmar L100N - 9,9 HP 3600 rpm
- Abnehmbare verdrahte Korbsteuerung (5m Kabel)

OPTIONAL

- 12V Not-Elektropumpe
- Doppelte Traktionsgeschwindigkeit
- Nicht markierende Gummiketten
- Extra grosse Abstützteller (Ø 350 mm)
- Kabellose Funk-Korbsteuerung
- Arbeitslicht im Korb
- Aluminium-Korb (0,90 x 0,70 x 1,10 m)

VORTEILE

- ✓ Doppelgelenkausleger mit aktivem Korbarm für eine hohe Bedienbarkeit unter allen Baustellenbedingungen.
- ✓ Ketten-Fahrwerk in Breite hydraulisch verstellbar: bessere Stabilität, Zugkraft und Bodenhaftung auf der Baustelle und im Gelände.
- ✓ Neuester Stand der Technik – drahtlose Funkfernbedienung: - schnelle und vielseitige Verwendung der Maschine.
- ✓ Proportional- und gleichzeitige elektrohydraulischen Steuerungen: Effizienz und Sicherheit für Betreiber.
- ✓ Vollhydraulische Abstützung mit Abstützautomatik: maximale Benutzerfreundlichkeit und maximale Sicherheit.
- ✓ Lastzelle und Lastmomentüberwachung für mehr Sicherheit und bessere Leistung.
- ✓ 360° Schwenkbereich (nicht kontinuierlich): hervorragende Zugangsmöglichkeit in jeder Arbeitssituation.
- ✓ Hydraulische +/- 62° Arbeitskorbdrehung: punktgenaues Manövrieren.
- ✓ Kompakte Grösse mit begrenzter Abstützfläche.
- ✓ Motorschutzabdeckung für Sicherheit und Arbeitsschutz.
- ✓ Leicht abnehmbarer Alu-Arbeitskorb 1,40 x 0,70 x 1,1 m.
- ✓ Innovatives Design mit vollständig geschlossenen Struktur.








m 7,00



Kompakte Einheit von Korbarm, Korbrotation und Lastzelle.




Robuster Motorschutz für einen verbesserten Schutz.

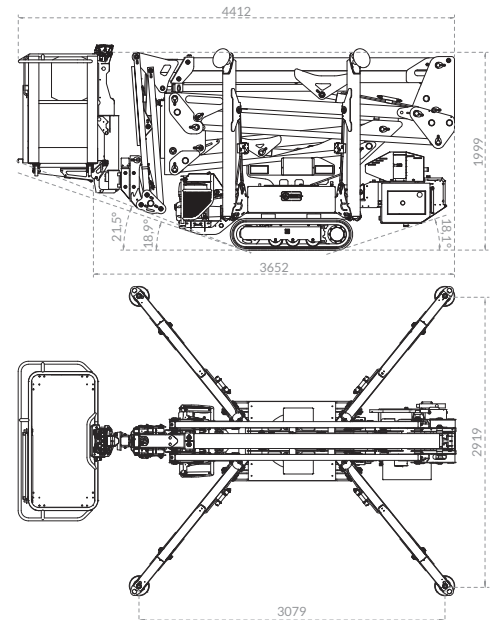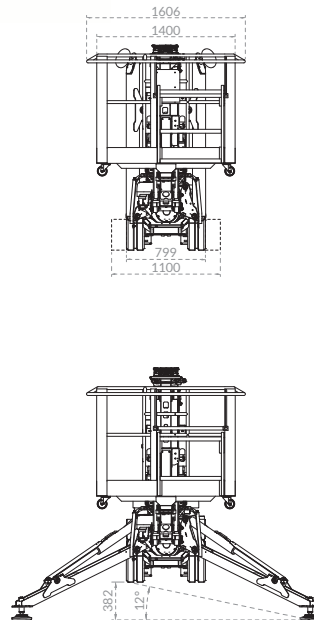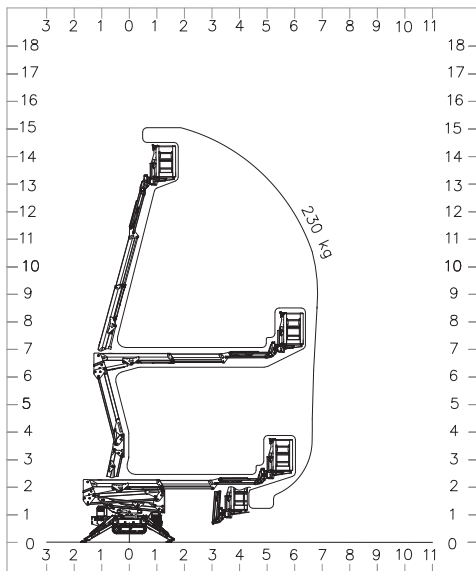

IMR 15 DA

Arbeitshöhe	m	15,10
Plattformhöhe	m	13,10
Seitliche Reichweite	m/kg	7,00 / 230
Knickpunkthöhe	m	7,00
Schwenkbereich	(°)	360° (nicht kontinuierlich)
Korbbmessungen	m	1,40 x 0,70 x 1,10
Gesamte Abstützfläche	m	2,92 x 3,08
Fahrgeschwindigkeit	km/h	1,8
Steigfähigkeit	(°)	17,5°
Max. Korbbelastung	kg	230
Elektropumpe		230V / 2,2 kW
Benzin-Motor Honda GX390		11 HP 3600 rpm
Diesel-Motor Yanmar L100N		9,9 HP 3600 rpm
Transportlänge (ohne Arbeitskorb)	m	4,40 (3,65)
Transportbreite	m	Min 0,79 / Max 1,10
Transporthöhe in eingefahrener Position	m	1,99
Gesamtgewicht	kg	2030

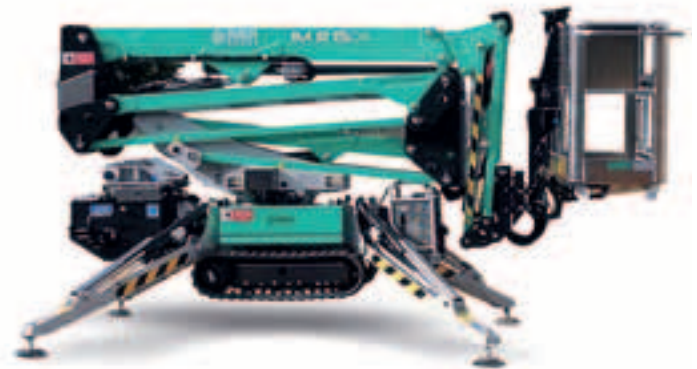

Kompakte Abmessung mit komplett geschützter Unterwageneinheit.