

Serienausstattung

- ✓ Kippmulde ausgestattet mit Montagevorrichtung für Selbstladeschaufel
- ✓ Kippmulde mit abgerundeten Ecken für eine bessere Materialabgabe
- ✓ STCS (Selbstspannendes Raupenfahrwerkssystem)
- ✓ Schaufelarme mit doppelter Befestigungsgabel
- ✓ Hydraulische Schnellkupplungen zum Abkoppeln der Schaufelvorrichtung
- ✓ Kippzubehör-Halterung; schneller Zubehörwechsel
- ✓ Stahlager mit Schmierstellen an den Drehpunkten
- ✓ Abnehmbare Motorhaube für besseren Zugang bei Kontrollen, Wartungsarbeiten und Betankung
- ✓ Standard-Zapfwelle mit einstellbarer Durchflussmenge 13/26 l
- ✓ Einseitiger Nebenabtrieb für Betonmischer
- ✓ Patronenluftfilter mit optischer Verstopfungsanzeige
- ✓ Größerer Wasser-/Ölkühler
- ✓ Klappbare Fußplatte




Zubehör

CODE	BESCHREIBUNG
1108140	TAURUS 1300 C-D20AE Yanmar TNM68 Dieselmotor, Elektrostarter, Kippmulde
1108141	TAURUS 1300 CP-D20AE Yanmar TNM68 Dieselmotor, Elektrostarter, Kippmulde und Selbstladeschaufel
1108143	TAURUS 1300 A-D20AE Yanmar TNM68 Dieselmotor, Elektrostarter, Ladefläche mit dreiseitigen Klappbordwänden

CODE	BESCHREIBUNG
1108180	Zubehör-Montagesatz TAURUS 1300/1000
1108146	Kippmulde-Set TAURUS 1300/1000
1108147	Selbstladender Schaufel TAURUS 1300/1000 (zur Montage auf der Kippschaufel)
1108148	Kippmulde- und Selbstladeschaufel-Set TAURUS 1300/1000
1108185	350-Liter-Betonmischer und selbstladender Schaufel TAURUS 1300/1000
1108182	Ladefläche mit dreiseitigen Klappbordwänden TAURUS 1300/1000
1108166	LONG LIFE Raupenkette TAURUS 1300/1000 (1 Stück)


TAURUS 1300 / Kippmulde mit Selbstladeschaufel

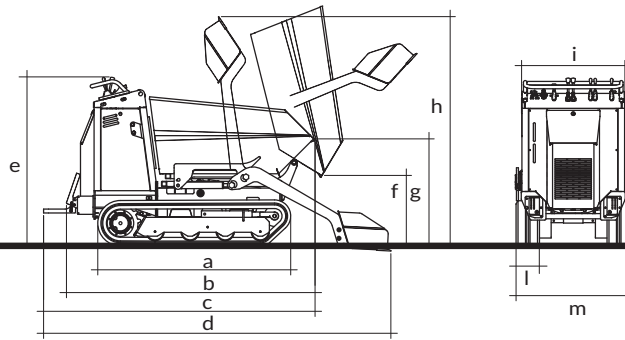

ABMESSUNGEN (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	
1485	1915	2130	2710	1320	550	830	1795	790	200	900	


TAURUS 1300 / Ladefläche mit dreiseitigen Klappbordwänden

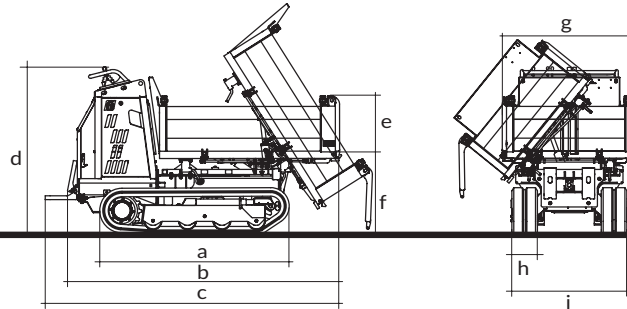

ABMESSUNGEN (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1485	2125	2340	1320	350	655	1050	200	900	

TAURUS 1300 / Betonmischer mit selbstladendem Schaufel

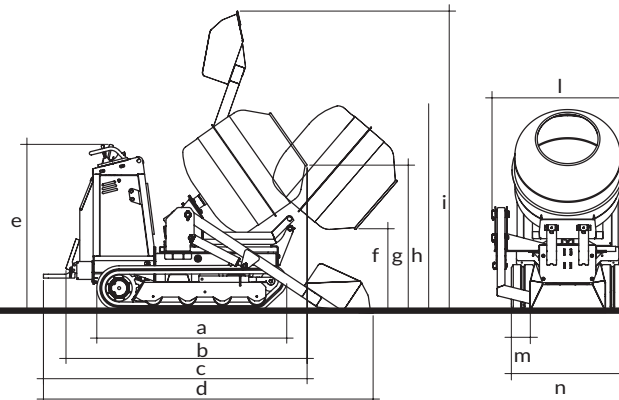

ABMESSUNGEN (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	
1485	1880	2095	2605	1320	660	1155	1580	2345	1040	200	900	

TAURUS 1300		
Motor		Yanmar TNM68 Diesel
Motorleistung	Kw/U/min	14,7 / 3600
Elektrostarter		ja
Betriebslast	kg	1300
Kippmulde-Kapazität	m³	0,5
Geschwindigkeit	km / h	2,5 / 4
Maximal zulässige Neigung im unbeladenen Zustand (gegebenenfalls mit Unterstützung des Bedieners am Boden)		20° - 36% *
Maximal zulässige Neigung bei Beladung (gegebenenfalls mit Unterstützung des Bedieners am Boden)		11° - 20% *
Betonmischer-Set (Trommelkapazität/Ertragskapazität)	l	350 / 280
Abmessungen der dreiseitigen Entladeplattform (L/B/H)	mm	1300/970/350
Bedienelemente		Servounterstützte hydraulische Steuerung
Kapazität des Hydrauliktanks	l	16
Traktionsmotor		Radantrieb (Axialmotor + Untersetzungsgetriebe) mit Bremsmotor (Feststellbremse)
Batterien	V / Ah	12 / 60
Maschinengewicht mit Kippmulde	kg	830
Maschinengewicht mit Kippmulde und Selbstladeschaufel	kg	900
Maschinengewicht mit dreiseitiger Entladeplattform	kg	930
Maschinengewicht mit Betonmischer und Selbstladeschaufel	kg	960

(*) variable abhängig von der Konfiguration