

PIATTAFORME AEREE CINGOLATE

IM R 23 DA PRO

23 m
altezza di lavoro

ALLESTIMENTO STANDARD

- Stabilizzazione automatica con inclinometro elettronico
- Piedi stabilizzatori Ø 200 mm
- Pompa a mano d'emergenza
- Valvola di blocco su tutti gli attuatori
- Conta ore elettronico
- Limitatore di momento
- Cella di carico
- Jib idraulico
- Cingoli in gomma
- Cingoli allargabili idraulicamente
- Motori trazione carro a doppia velocità
- Linee aria/acqua in navicella
- Presa di corrente 230V - 16 A in navicella
- Radiocomando wireless

ALLESTIMENTO BENZINA/DIESEL

- Motore benzina Honda iGX800 - 18 kW HP 3600 rpm
- Motore diesel Kubota D902 - 17 kW 3600 rpm
- Elettropompa 230V - 16 A per utilizzo da rete

ALLESTIMENTO LITIO

- Batterie litio 48V / 210Ah
- Motore elettrico 48V / 10 kW AC b.t.

OPTIONAL

- Cingoli in gomma antitraccia
- Luce di lavoro in piattaforma
- Cestello in alluminio 0,90 x 0,75 x 1,10 m
- Kit argano
- Kit rimorchio
- Kit anticollisione in cesta
- Kit IMERVIEW

OPTIONAL BENZINA/DIESEL

- Kit elettropompa di emergenza 12 V


OPTIONAL LITIO

- Kit elettropompa di emergenza 48 V




VANTAGGI

- ✓ Braccio a doppia articolazione con jib attivo per un'elevata operatività in tutte le condizioni di cantiere.
- ✓ Area di stabilizzazione variabile per una maggiore flessibilità di utilizzo nelle varie situazioni di lavoro.
- ✓ Cingoli allargabili idraulicamente: permettono di ottenere maggiore stabilità e motricità per spostamenti in cantiere o zone impervie.
- ✓ Quadro comando di ultima generazione: consente un uso veloce e versatile della macchina.
- ✓ Comandi contemporanei ad azionamento elettro-idraulico: efficienza e sicurezza per gli operatori.
- ✓ Stabilizzazione automatica in posizione di lavoro, per la massima facilità di utilizzo e la massima sicurezza.
- ✓ Cella di carico di ultima generazione per una maggiore sicurezza e migliori prestazioni.
- ✓ Rotazione totale della torretta (non continua): consente un'eccellente accessibilità aerea in ogni situazione di lavoro.
- ✓ Rotazione cestello $\pm 62^\circ$ che permette il completo posizionamento in lavoro in ogni condizione.
- ✓ Motore protetto da una robusta struttura che evita il danneggiamento in caso di caduta di materiale.
- ✓ Navicella in alluminio di dimensioni 1,40 x 0,70 x 1,10 m
- ✓ Batterie litio e motore AC per elevate prestazioni (IM R 23 DA PRO Lithium).
- ✓ Possibilità di operare da rete e contemporaneamente caricare la batteria (IM R 23 DA PRO Lithium).

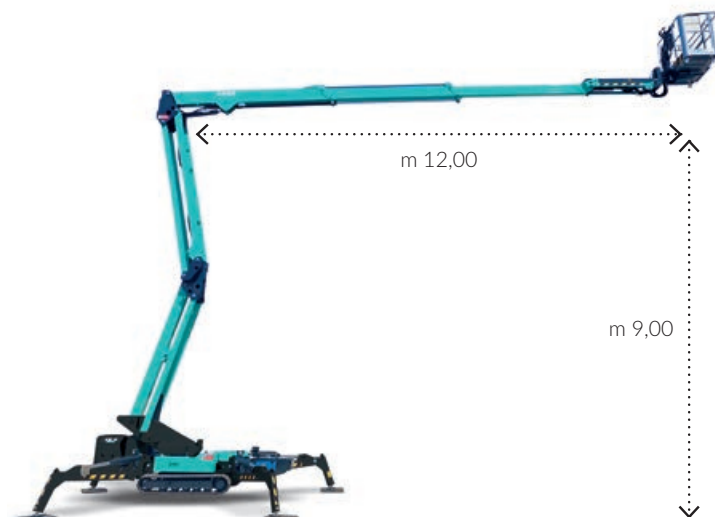

Sbraccio orizzontale massimo 12 m (con 140 kg) e altezza di articolazione 9 m.

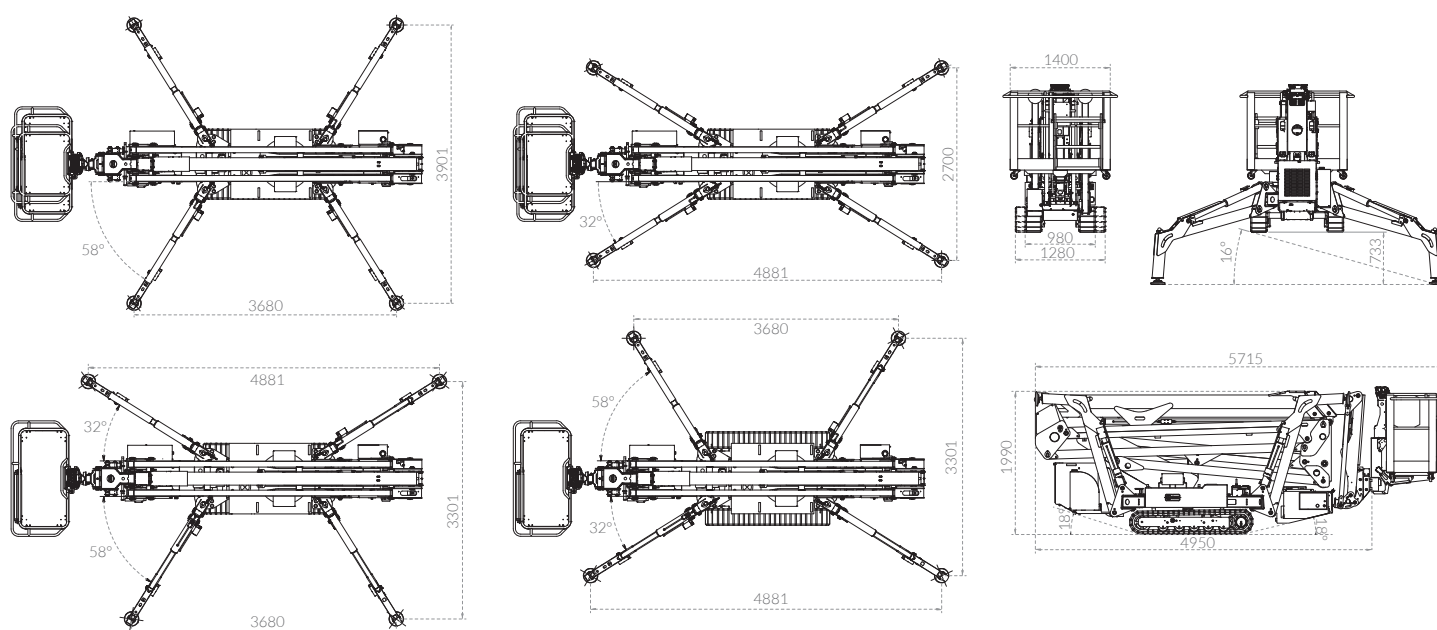

		IM R 23 DA PRO	IM R 23 DA PRO Lithium
Altezza di lavoro	m	22,85	22,85
Altezza piattaforma	m	20,85	20,85
Sbraccio laterale area stabilizzata standard	m/kg	10,6 / 230 - 12 / 140	10,6 / 230 - 12 / 140
Sbraccio laterale area stabilizzata stretta	m/kg	7,3 / 230 - 8,6 / 140	7,3 / 230 - 8,6 / 140
Altezza di articolazione	m	9	9
Rotazione torretta	(°)	360 (non continua)	360 (non continua)
Dimensioni cestello	m	1,40 x 0,70 x 1,10	1,40 x 0,70 x 1,10
Ingombro macchina stabilizzata standard (stretta)	m	3,68 x 3,90 (4,88 x 2,70)	3,68 x 3,90 (4,88 x 2,70)
Velocità max. di traslazione	km/h	2,8	1,5
Pendenza superabile	%	32	32
Portata massima utile	kg	230	230
Motore elettrico	V / kW	230 / 2,2	48 / 10 AC b.t.
Motore benzina Honda iGX800	kW/rpm	18 / 3600	-
Motore diesel Kubota D902	kW/rpm	17 / 3600	-
Batterie Litio	V / Ah	-	48/210
Caricabatteria	V / A	-	48/50
Lunghezza trasporto (senza cestello)	m	5,71 (4,95)	5,71 (4,95)
Larghezza trasporto (con cingoli allargati)	m	0,98 (1,28)	0,98 (1,28)
Altezza a riposo	m	1,99	1,99
Peso totale macchina	kg	2990 (benzina) 3000 (diesel)	3000

