



imergroup.com

HUBARBEITSBÜHNEN

Index

IMER Group	2
Mini-Scherenarbeitsbühnen	4
Elektrische Scherenbühnen	9
Diesel-Elektrische Scherenbühnen	15
Höhen Diagramm	20
Filialen	20
Nützliche Adressen	21
IMERVIEW	22
IMER On-Line	23

RECHTLICHE HINWEISE

Daten, Beschreibungen und Bilder der im Katalog/in der Preisliste enthaltenen Produkte dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und sind rein indikativ. Die dargestellten Produkte entsprechen daher möglicherweise nicht den neuesten Modellen von Maschinen, Zubehör und Geräten, die von IMER International S.p.A. hergestellt werden.

Die Bilder und Beschreibungen der Produkte dürfen nicht als Hinweise zur Verwendung, Wartung, Installation und Einrichtung verstanden werden. Hierzu ist auf die technischen Gebrauchs- und Wartungshandbücher der Produkte zu verweisen.

IMER Group

DIE GRUPPE

Die IMER Group, gegründet in Italien 1962, ist Europas führender Hersteller von Baumaschinen und Baugeräten.

Seit mehr als 60 Jahren ist es unser Ziel, den Baustellen-Profis qualitativ hochwertige Produkte zur Verfügung zu stellen, wodurch körperliche Anstrengungen reduziert und höhere Leistungen erzielt werden.

Die IMER-Produkte decken alle Anforderungen der Baustelle ab: von Herstellung, Verlegung und Transport von Mörtel und Beton bis hin zum Umgang mit schweren Lasten, vom Schneiden von Baustoffen bis zur Bodenverdichtung, vom Heben von Menschen bis hin zu Erdarbeiten.



Mit über 600 Mitarbeitern hat die Gruppe zur Zeit 4 Produktionsstätten und 6 ausländische Vertriebsniederlassungen.

Die IMER Group gliedert sich in drei Produktbereiche: IMER EQUIPMENT (Baugeräte/ Maschinen und Ausrüstungen für Baustellen), IMER ACCESS (Arbeitsbühnen) und IMER CONCRETE (Beton- Mischanlagen und Fahrmischer).

An jedem unserer Standorte ist ein Team spezialisierter Konstrukteure tätig, dessen Ziel es ist, die Arbeit auf Baustellen – dank der kontinuierlichen Innovationen, die in unsere Maschinen einfließen – immer sicherer und effizienter zu gestalten.

Die Unternehmensgruppe stützt ihre Geschäftstätigkeit seit jeher auf eine Reihe von Werten, die seit mehr als 60 Jahren jede Entscheidung und jedes Handeln des Unternehmens prägen.

HERSTELLUNG-ORIENTIERT

INNOVATION

SOZIALE VERANTWORTUNG

WELTWEITE PRÄSENZ

**PARTNERSCHAFT-
PHILOSOPHIE**

**SCHWERPUNKT AN DEN
HUMAN RESSOURCEN**

**DIE STÄRKE EINER
UNTERNEHMUNGSGRUPPE**

SPEZIALISIERUNG

MARKENPRÄSENZ



IMER Access ist die Division der IMER Group, die Mini-Scherenarbeitsbühnen, elektrische und dieselelektrische Scherenarbeitsbühnen und Raupenbühnen herstellt.

Die Produktionsstätte der Division mit einer Fläche von fast 15.000 m², davon über 4.700 überdacht, befindet sich in Pegognaga (Mantova).

IMER Access ist auch ein Schulungszentrum der IPAF (International Powered Access Federation) und führt Kurse durch, um Arbeitnehmer in der Branche gemäß den neuesten Sicherheitsstandards auszubilden.

GROSSE AUSWAHL UND KUNDENORIENTIERUNG

Unsere Produktpalette umfasst diverse Lösungen für jeden Anforderungsbedarf von der Baustelle bis hin zur zivilen und industriellen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten oder Logistik. Die Komposition der Produktpalette eignet sich hervorragend für die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden durch das Zubehörangebot, das die kundenspezifischen Sonderausstattungen ermöglicht, wohl angepasst an spezifische Marktbesonderheiten und Arbeitssituationen.

QUALITÄT DER PRODUKTE

Ein Produkt der IMER Access zu wählen bedeutet, dass man sich auf ein Produkt verlässt, das höchsten Qualitätsstandards entspricht, die erst nach strengen Tests auf den Markt gebracht wurden, die die Höchstgarantie in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit für den Benutzer gewährleisten.

ERFAHRUNG

Die Vollständigkeit der Produktpalette mit verschiedenen Versionen mit Elektro- und Dieselantrieb für Innen- und Ausseneinsätze, ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und spezifischer Forschung in dem Fachgebiet, die auf den selektivsten europäischen und globalen Märkten in Anspruch erworben wurde.

DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

Unsere Arbeitsbühnen sind in jedem Detail sorgfältig entworfen, um die ästhetischen Anforderungen zu erfüllen und eine optimale Funktionalität zu sichern. Insbesondere die Kompaktheit des Chassis und die robuste Struktur des Scherenpakets sind ein gemeinsames Element in allen unseren Modellen, das sie ideal für eine ausserordentliche Manövrierfähigkeit in engen Räumen und für ihre Tragfähigkeit im Vergleich zum Gewicht macht.

KUNDENDIENST

Die Kundenorientierung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Dafür wird der Kunde von IMER Access immer von einem hochqualifizierten und zeitnahen Kundendienst-Service unterstützt und betreut.

STANDARDISIERTE KOMPONENTEN

Die Standardisierung und Vereinheitlichung von hydraulischen und elektrischen Komponenten ist einer der zentralen Aspekte, auf die wir in der Designphase unserer Plattformen zielen. Dies erleichtert die ordnungsgemäße und ausserordentliche Instandhaltung der Maschinen, es beschleunigt die Identifizierung und die Lösung von möglichen Problemen bei erforderlicher Unterstützung.

Mini- Scherenarbeitsbühnen

EASY UP 5 | EASY UP 5 SP | EASY UP 5 PICKING



Die Reihe von Mini-Scherenarbeitsbühnen Easy Up ist für eine **Vielzahl von Anwendungen** konzipiert:



Gewöhnliche und ausserordentliche Instandhaltung in zivilen und öffentlichen Umgebungen wie Krankenhäusern, Bibliotheken, Theatern usw.



Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Instandhaltung von Gebäuden



Industrielle Logistik (insbesondere die Version Easy Up 5 Picking mit Ablageplattform)



Neubau (Innenausbau, Malerei, Elektroarbeiten, etc.).


Sie sind der sicherste Weg, in Übereinstimmung mit den europäischen Sicherheitsnormen, um in **begrenzten oder kleinen Höhen zu arbeiten**. Trotz ihrer geringen Größe, in der Tat, die Mini-Scheren bieten **ähnliche Sicherheitsleistungen wie Arbeitsbühnen von grösseren Dimensionen**.

Dank des geringen Gewichts und der sehr kompakten Grösse sind sie leicht in kleinen Lieferwagen **transportierbar**.

Sie können durch normale Türen gefahren werden und in einer kleinen Nische oder im Lager **aufbewahrt** werden.



Robuster, einfacher und intuitiver IP65 - Plattformsteuerepult.

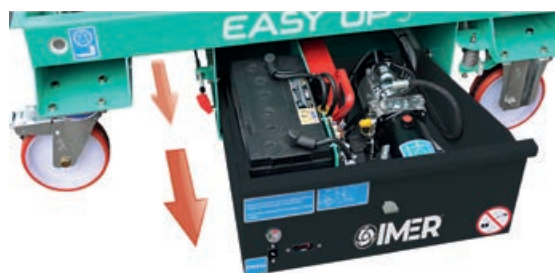


Standard/Optional

	Easy Up 5	Easy Up 5 SP	Easy Up 5 Picking
Antriebseinheit			
Batterie	S	S	S
Automatisch abschaltendes Ladegerät 230V 50Hz / 110V 60Hz	S	S	S
Traktion			
2-Radantrieb mit Gleichstrommotoren	-	S	S
Signalisierung			
Bewegungsalarm	-	S	S
Hupe	-	S	S
Rundumleuchte	-	S	S
Räder			
Nicht markierende Reifen	S	S	S


Technische Daten

		Easy Up 5	Easy Up 5 SP	Easy Up 5 Picking
Max. Arbeitshöhe (A)	mm	5200	5200	5200
Staustellung Höhe (B)	mm	1790	1810	1820
Länge (C)	mm	1390	1390	1390
Breite (D)	mm	760	760	760
Korbtragfähigkeit	kg	200	200	120
Zugelassene Personen	nr.	1	1	1
Ablageplattformtragfähigkeit	mm	–	–	80
Gewicht	kg	390	500	585
Batterie-Kapazität	V/Ah	12/105	2 x 12/105	2 x 12/105

EASY UP 5 | EASY UP 5 SP

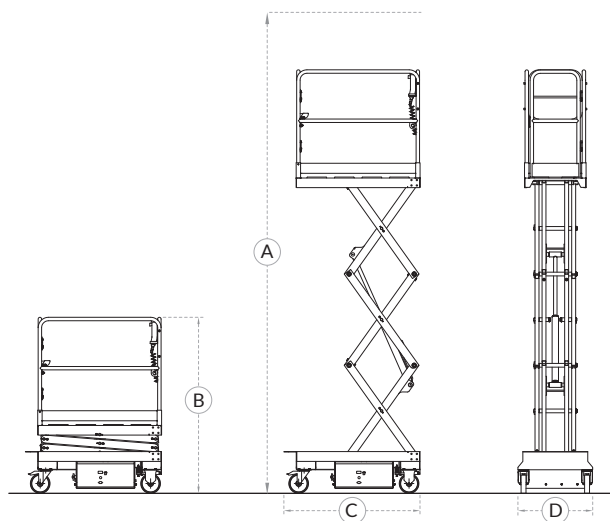

EASY UP 5 PICKING

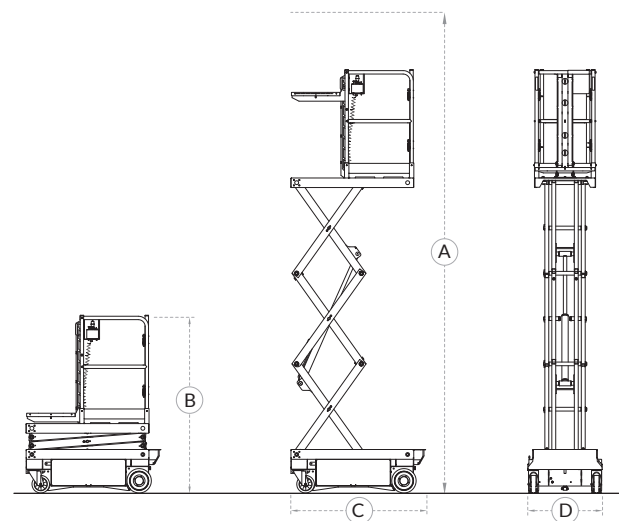

IM 4080 | IM 5080

Unter den Kleinscheren-Modellen bieten IM 4080 und IM 5080 die Vorteile von **Kompaktheit** und **Manövrierfähigkeit** sowie Lösungen, die eine überlegene Leistung ermöglichen, wie **elektrische Lenkung**, **Hinterradantrieb** und **Plattformverlängerung**.

Bei gleicher Größe und Tragfähigkeit sind die Modelle in unterschiedlichen Ausführungen (**UL** und **H**) erhältlich, je nach Gewicht und der daraus resultierenden Möglichkeit des Innen-/Außeneinsatzes mit unterschiedlicher maximaler Arbeitshöhe und Anzahl der zugelassenen Personen.

Alle Modelle haben eine manuelle Plattformverlängerung von 660 mm mit einer Tragfähigkeit der Verlängerung von 130 kg, unabhängig von der Verwendung im Innen- oder Außenbereich.

Die maximale Arbeitshöhe im Innenbereich variiert je nach Modell zwischen 5,8 m und 6,9 m, während sie sich im Außenbereich je nach Modell verringern kann. Dank der klappbaren Geländer (Standard) reduziert sich die Höhe der Maschine im geschlossenen Zustand auf nur 1,4 / 1,5 m (je nach Ausführung), wodurch sie **sehr kompakt und auch auf allen handelsüblichen Transportern leicht zu transportieren ist**.



Neues Bodenbedienpult mit integriertem Display für Datenabruf und Fehlersuche.



AGM-Batterien zur Erleichterung der Wartung. Neue Anordnung der Hydraulikkomponenten am unteren Rahmen, der Gabelstaplertaschen integriert.



Elektrische Frontlenkung ermöglicht maximale Präzision der Bewegungen.




Neues Bedienpult in der Plattform mit Soft-Touch-Technologie. Es kann mit Hilfe des Schutzbügels rund um die Plattform positioniert werden.

Standard/Optional

	IM 4080	IM 5080
Plattform		
Klappbare Geländer 50% Höhe	S	S
Antriebsaggregat		
Elektrische Batterie	S	S
Ladegerät mit Abschaltautomatik 230V 50Hz / 110V 50Hz	S	S
AGM-Batterien	S	S
Power-Zubehör		
230V-Kabelvorbereitung	S	S
Kabel mit Stecker, Buchse und Sicherungsautomat	O	O
Traktion		
Elektrische Traktion der Hinterräder	S	S
Elektrische Lenkung der Vorderräder	S	S
Gepolsterte nicht kreidende Reifen	S	S
Warnung		
Akustischer Bewegungsalarm	S	S
Horn	S	S
Blinklicht	S	S

Technische Daten

		IM 4080 UL	IM 4080 H	IM 5080 UL	IM 5080 H
Max. Arbeitshöhe (B)	mm	5800 Innen / 4250 Aussen	5800	6900 Innen / 4450 Aussen	6900 Innen / 6350 Aussen
Staustellung Höhe (D)	mm	1900	1900	1990	1990
Höhe (mit heruntergeklappten Geländer) (F)	mm	1410	1410	1500	1500
Länge (ohne Leiter)	mm	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)
Breite	mm	780	780	780	780
Tragfähigkeit	kg	230	230	230	230
Zugelassene Personen	n°	1	2 Innen / 1 Aussen	1	2 Innen / 1 Aussen
Plattformverlängerung	mm	660	660	660	660
Lastkapazität auf Plattformverlängerung	kg	130	130	130	130
Gewicht	kg	700	920	750	1065
Batterie-Kapazität	V/Ah	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5

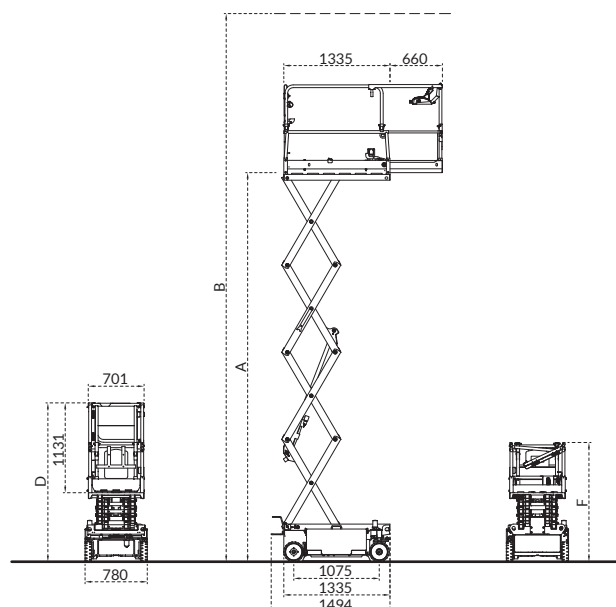

Elektrische Scherenbühnen

IM 80 AC-SERIE | IM 90 AC-SERIE | IM 122 AC-SERIE



Die elektrischen Scherenbühnen waren schon immer das Hauptprodukt bei IMER Access. Die Entwicklungen der jüngsten Generationen (IM-Serien) haben das Angebot an Modellen weiter ausgebaut und die Leistungsfähigkeit des Sortiments durch die rationelle Platzierung der Komponenten und den Einsatz innovativer Technologien für das Management und die Sicherheit der Plattformen optimiert.


Der Schwerpunkt der IMER Access Philosophie ist der Einsatz einer Arbeitsbühne ohne jegliche Einschränkungen. Dies bezieht sich auf alle Modelle, selbst mit Arbeitshöhe von 14 oder 16 Metern.



Alle Modelle der Serien IM 80, 90 und 122 AC sind mit **Wechselstrom-Elektroantriebsmotoren** an den **Vorderrädern** und wartungsfreien **24-V-AGM-Batterien** ausgestattet.



Alle Modelle sind sowohl **für den Innen-** als auch **für den Aussenbereich** geeignet.



Sie gewährleisten das Verfahren in **maximaler Arbeitshöhe mit der maximal zulässigen Tragkraft** (sowohl in der Plattform als auch in der Plattform-Verlängerung).

Die geringe Grösse sowie die grosszügige Kapazität werden durch die entsprechend dimensionierten Strukturen gewährleistet, die die Gewichtsverteilung optimieren, die die Manövrierfähigkeit in engen Räumen mit sehr kleinen Lenkwinkeln und den Betrieb auch in Bereichen mit begrenzter oder instabiler Bodenbelastbarkeit gewährleisten.



Sie eignen sich besonders für industrielle Logistikaktivitäten, Neubau und Instandhaltung imInnen-undAussenbereich,Fertigstellungsarbeiten und für elektrische und hydraulische Installationsarbeiten.



Ideal für Nutzung auf ebenen Flächen, so konzipiert, dass sie sich in engen Räumen leicht bewegen lassen, dank der Lenkräder, die einen vollen 90 °-Lenkwinkeln gewährleisten.

Standard/Optional

	IM 80 AC	IM 90 AC	IM 122 AC
Plattform			
Klappgeländer 50% Höhe	S	S	S
Druckluft	O	O	O
Antriebseinheit			
Wechselstrom-Elektroantriebsmotoren an den Vorderrädern	S	S	S
AGM-Batterien	S	S	S
Automatisch abschaltendes Ladegerät 230V 50Hz / 110V 60Hz	S	S	S
Zubehör			
230 V Kabel	S	S	S
FI-Schutzschalter	O	O	O
Traktion			
Cushion-Bereifung nicht markierende	S	S	S
Signalisierung			
Bewegungsalarm	S	S	S
Hupe	S	S	S
Zusätzliche Rundumleuchte	O	O	O



IM 90 AC - und IM 122 AC-Serie
Manuelle Plattformverlängerung 1,3 m.

IM 80 AC-Serie
Manuelle Plattformverlängerung 1,0 m.



AGM-Batterien.



Wechselstrom-Elektroantriebsmotoren an den Vorderrädern.



AC-Motoren an den Vorderrädern.
Sie sorgen für mehr Leistung und sind wartungsfrei.



Klappgeländer, einfache Demontage
durch Sicherheitssplinte.



Neues Design der Arbeitsbühnen, Scheren
und des selbstverriegelnden Eingangstores.



Neues Design des Chassis, das eine einfache Reinigung
ermöglicht und den Schutz der Komponenten gewährleistet.



Alle Komponenten sind gut geschützt im Chassis-Räumen und verteilt immer mit maximaler Belastung des Boden mit einem exzellenten Zugang für Wartungsarbeiten.




Robustes, einfaches und intuitives Bedienpult auf der Plattform, das einfach überall auf den Geländer der Plattform platziert werden kann.



Die bemerkenswerte Länge der Plattformverlängerung ermöglicht es, Hindernisse immer zu überwinden, um die gewünschten Arbeitspositionen zu erreichen.



Der robuste Unterwagen, der den maximalen Druck auf den Boden ermöglicht, sorgt für ein sicheres und effektives Fahren und Heben.

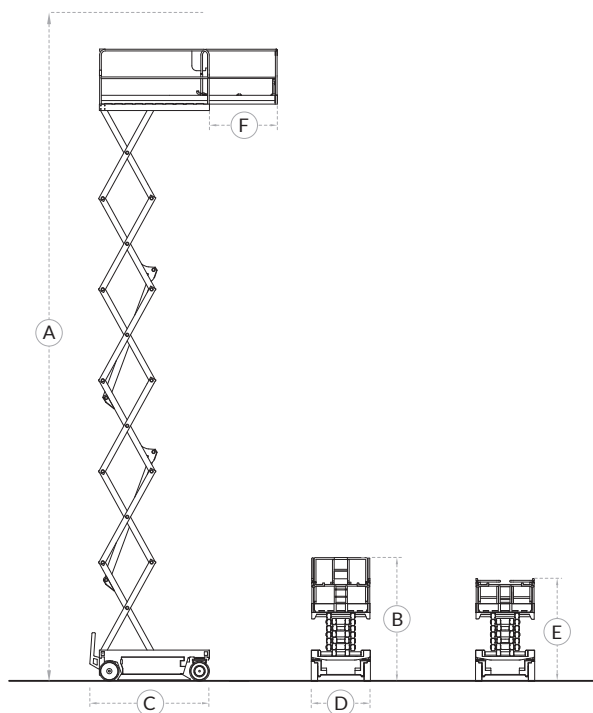

Technische Daten

		Max. Arbeitshöhe (A)	Tragfähigkeit	Zugelassene Personen (Innen/Aussen)	Staustellung Höhe (B)	Länge (C)	Breite (D)	Höhe (mit heruntergeklappten Geländer) (E)	Gewicht	Batterie-Kapazität	Plattformverlängerung (F)
		mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
IM 80 AC-Serie	IM 4680 AC	6500 Innen 5700 Aussen	230 (130 auf dem Aussch. i. Aussen)	2 / 1	1990	1850	800	1600	1070	24/182	1000
	IM 5980 AC	7800 Innen 6400 Aussen	230 (130 auf dem Aussch. i. Aussen)	2 / 1	2100	1850	800	1700	1300	24/182	1000
	IM 7380 AC	9200 Innen 7400 Aussen	230 (130 auf dem Aussch. i. Aussen)	2 / 1	2200	1850	800	1800	1825	24/182	1000
IM 90 AC-Serie	IM 6390 AC	8300 Innen 6700 Aussen	400	3 / 1	2240	2467	892	1730	1620	24/200	1300
	IM 8290 AC	10200 Innen 7250 Aussen	300	3 / 1	2360	2467	892	1858	2100	24/200	1300
	IM 10090 AC	12000 Innen 8300 Aussen	300	3 / 1	2490	2467	892	1980	2850	24/200	1300
	IM 12090 AC	14000 Innen 9400 Aussen	230	2 / 1	2620	2467	892	2110	3180	24/275	1300
IM 122 AC-Serie	IM 8122 AC	10200 Innen 7800 Aussen	500	3 / 1	2365	2467	1220	1858	1980	24/200	1300
	IM 10122 AC	12000 Innen 8500 Aussen	450	3 / 1	2492	2467	1220	1985	2390	24/200	1300
	IM 12122 AC	14000 Innen 9000 Aussen	350	3 / 1	2619	2467	1220	2112	2880	24/275	1300
	IM 14122 AC	15900 Innen 9800 Aussen	250	2 / 1	2746	2467	1220	2239	2970	24/275	1300

Diesel-Elektrische Scherenbühnen

IM 180-SERIE | IM 220-SERIE



Die Palette von geländegängigen Scherenbühnen bietet eine Vielzahl von Motorlösungen an: Diesel, Elektrisch oder Bi-Energy / Dual Power. Die besteht aus **leistungsstarken** Modellen in Bezug auf Lastkapazitäten von 400 bis 800 kg und Arbeitshöhen von 13 bis 19 Metern.

Sie sind für einen optimalen Einsatz in den unterschiedlichsten und extremen Arbeitssituationen ausgelegt, ohne die Leistung oder Mobilität zu beeinträchtigen, so dass die Steigung je nach Modell bis zum Extrem von 45% zu überwinden ist.



Mit einer kompakten Grösse, um Transport und Betrieb zu optimieren, bieten sie gleichzeitig eine erhebliche Arbeitsfläche an, dank der Verfügbarkeit einzelner oder doppelter Plattformverlängerung.

Die grosse Arbeitsplattform macht diese Modelle besonders nützlich für Arbeiten, die viel Platz für mehr Bediener und sperrige Materialien benötigen.



Die elektrischen Arbeitsbühnen haben keine Einschränkungen in Bezug auf Fahren oder Tragfähigkeit, **das Fahren ist immer möglich in voller Höhe und mit vollem Last** (bei Einhaltung der zugelassenen Bodenneigung).



Sie eignen sich für den Einsatz in **vielen Arbeitssituationen**, Neubau oder Wartung im zivilen und privatem Sektor. Sie ermöglichen eine hohe Produktivität in verschiedenen Nutzungskontexten, auf Baustellen von Wohn-, und Industriegebäuden sowie bei öffentlichen Arbeiten.



Traktion und Stabilisierungssystem

IM 180-Serie



Kraftvolle Traktion in den verschiedenen Motorisierungen, die für unwegsames Gelände noch weiter gesteigert werden kann und zwar durch das **hydraulische Allrad-Getriebe** und die **Pendelachse**, die in allen Modellen **optional** erhältlich sind.

IM 220-Serie



Das **hydraulische 4WD-Getriebe** und die **Pendelachse** werden in allen Modellen **serienmäßig** angeboten.



Das **automatische Nivellierauslegersystem** ist als **Option** in allen Modellen erhältlich und ermöglicht das sichere und effiziente Aufstellen der Maschinen auf den schwierigsten Arbeitsplätzen wie unebenes oder geneigtes Gelände. Im stabilisierten Modus werden weitere 100 kg Lastkapazität hinzugefügt.



In allen Modellen sind **automatische hydraulische Nivellierausleger** **serienmäßig** vorhanden (zum Nivellieren der Maschine auf unebenen Böden).

Standard/Optional

	IM 180 E	IM 180 D	IM 180 DE	IM 220 D	IM 220 E
Plattform					
Doppelplattformverlängerung	-	-	-	S	S
Druckluft	O	O	O	O	O
Antriebseinheit					
Elektropumpe mit Wechselstrommotor (AC)	S	-	S	-	S
Traktionsbatterie 48V	S	-	S	-	S
Ladegerät mit automatischer Abschaltung	S	-	S	-	S
Wassergekühlter Dieselmotor	-	S	S	S	-
Starterbatterie	-	S	S	S	-
Alternator für Starterbatterie	-	S	S	S	-
Zubehör					
230 V Kabel	S	S	S	S	S
FI-Schutzschalter	S	S	S	S	S
Öl/Luft Tauscher	O	S	S	-	-
Stabilität					
Automatische Nivellierstützen	O	O	O	S	S
Traktion					
Pendelachse	O	O	O	S	S
Hydraulischer 4-Radantrieb	O	O	O	S	S
Signalisierung					
Bewegungsalarm	S	S	S	S	S
Hupe	S	S	S	S	S
Zusätzliche Rundumleuchte	S	S	S	S	S
Räder					
Superelastik Geländereifen extra grip nicht markierende	S	O	S	O	S
Superelastik schwarze Geländereifen extra grip	O	S	O	S	O



IM 220-Serie

Manuelle Doppel-asymmetrische Plattformverlängerung (2 m vorne + 0,9 m hinten).



IM 180-Serie

Manuelle Plattformverlängerung von 1,5 m für eine Gesamtlänge von 4,2 m.



IM 220-Serie

Kompakte Abmessungen (2.20x3.92 m).



Einfaches und intuitives Bedienpult, das zum Laden / Entladen der Maschine aus dem Korb genommen werden kann.




Einfach zum Fahren dank des reduzierten Wenderadius des Lenksystems.




IM 180-Serie

Automatisches hydraulisches Stabilisierungssystem als Option in allen Modellen erhältlich.

IM 180-SERIE

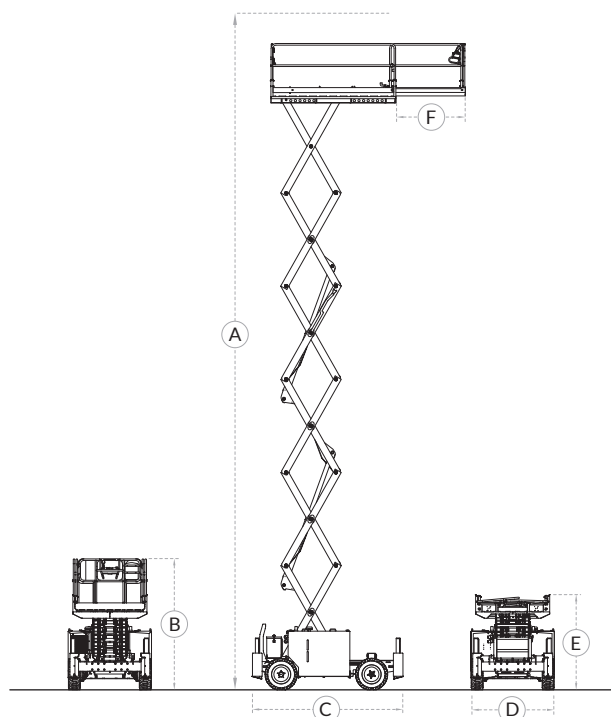

IM 220-SERIE

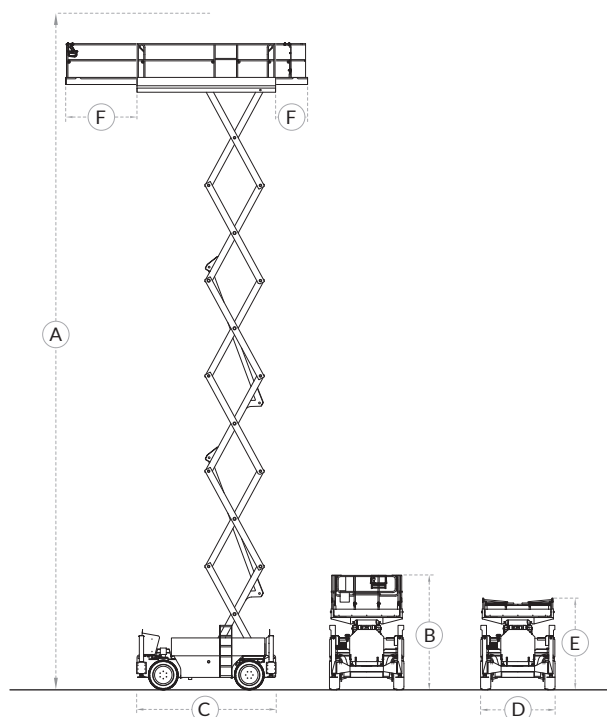

Technische Daten


		Max. Arbeitshöhe (A)	Plattform- kapazität (stabilisiert)	Zugelassene Personen	Stau- stellung Höhe (B)	Länge (C)	Breite (D)	Höhe (mit he- runtergeklap- ten Geländer) (E)	Gewicht (ohne Stützen)	Batterie- Kapazität	Plattform- verlängerung (F)
		mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
IM 180-Serie	IM 11180 E	12800	500 (600)	4	2687	3273	1800	1899	4500 (4300)	48/400	1500
	IM 11180 D	12800	500 (600)	4	2687	3273	1800	1899	4250 (4200)	-	1500
	IM 11180 DE	12800	500 (600)	4	2687	3273	1800	1899	4700 (4400)	48/400	1500
	IM 13180 E	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4750 (4700)	48/400	1500
	IM 13180 D	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4700 (4700)	-	1500
	IM 13180 DE	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4900 (4800)	48/400	1500

* 2 Personen für Einsatz im Aussen ohne Stützen

IM 220-Serie	IM 14220 D	16200	800	6*	3010	3920	2205	2215	7950	-	Doppel (2000 vorne + 900 hinten)
	IM 14220 E	16200	800	6*	3010	3920	2205	2215	8150	48/630	Doppel (2000 vorne + 900 hinten)
	IM 17220 D	19000	540	5*	3200	3920	2205	2400	8300	-	Doppel (2000 vorne + 900 hinten)
	IM 17220 E	19000	540	5*	3200	3920	2205	2400	8600	48/630	Doppel (2000 vorne + 900 hinten)

* 3 Personen ohne Stützen

Höhen Diagramm

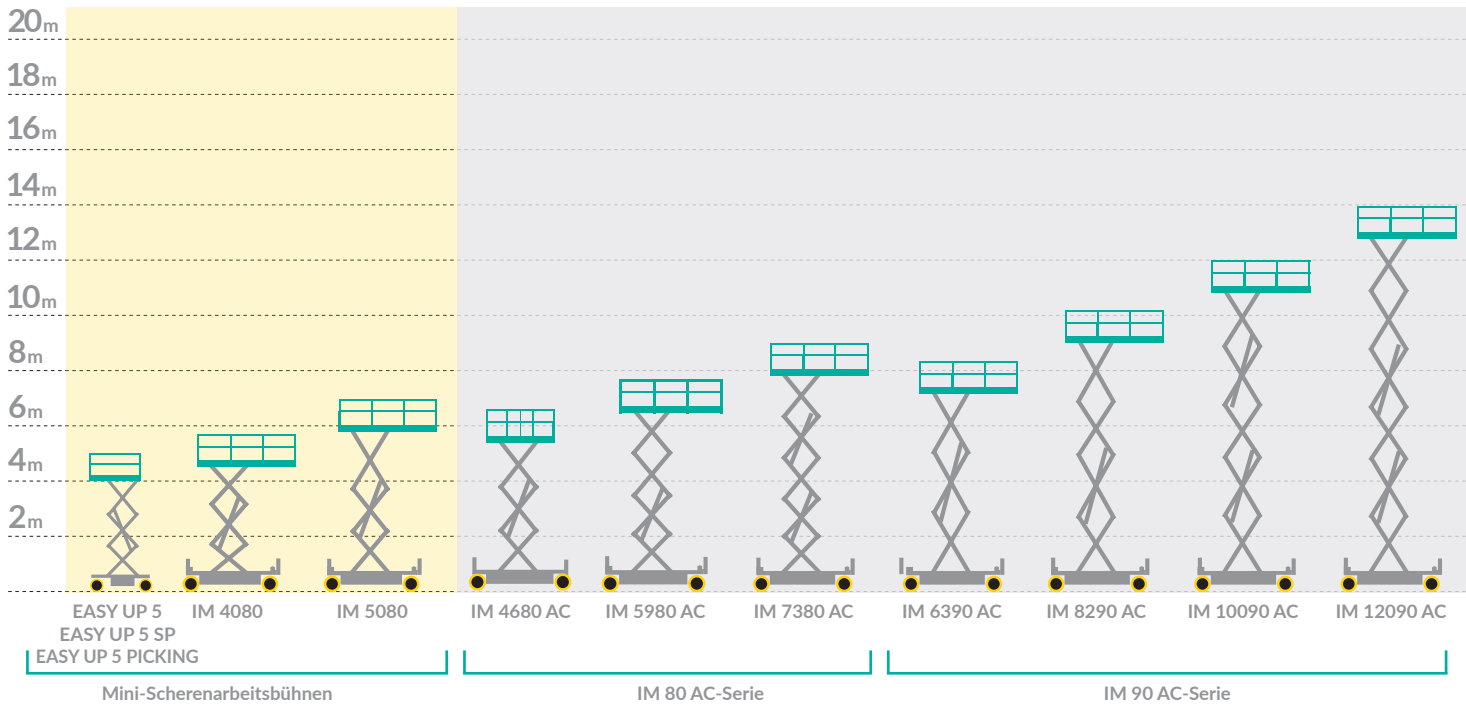

Filialen

IMER FRANCE

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 Vif - Frankreich
Tel. +33 476 725269
Fax +33 476 724697
www.imer.fr

IMER BENELUX

Ambachtsweg 4c
2964 LG Groot-Amers
Niederlande
Tel. +31 0184 43 30 22
www.imerbenelux.com

IMER ORU FAR EAST

No. 18 Tradehub 21
#09-128 Boon Lay Way
Singapore 609964
Tel. +65 6515 9740
Fax +65 6515 9745
www.imergroup.com

IMER IBERICA


C/Sauce 74-76
Polígono Empresarial Malpica-Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza - Spanien
Tel. +34 976 12 52 56
Fax +34 976 12 51 38
www.imeriberica.com

IMER USA

US & Canada Headquarters
423 Bank Street, Suite 180
Southlake, TX 76092 - USA
Tel. +1 800 275.5463
Fax +1 301 336.6687
www.imerusa.com

IMER SHANGHAI

German Centre, Room 727, Tower 2
88 Keyuan Road,
Zhangjiang Hi-Tech Park
201203 Pudong, Shanghai - China
Tel. +86 2150802303
Fax +86 2128986555
www.imergroup.com

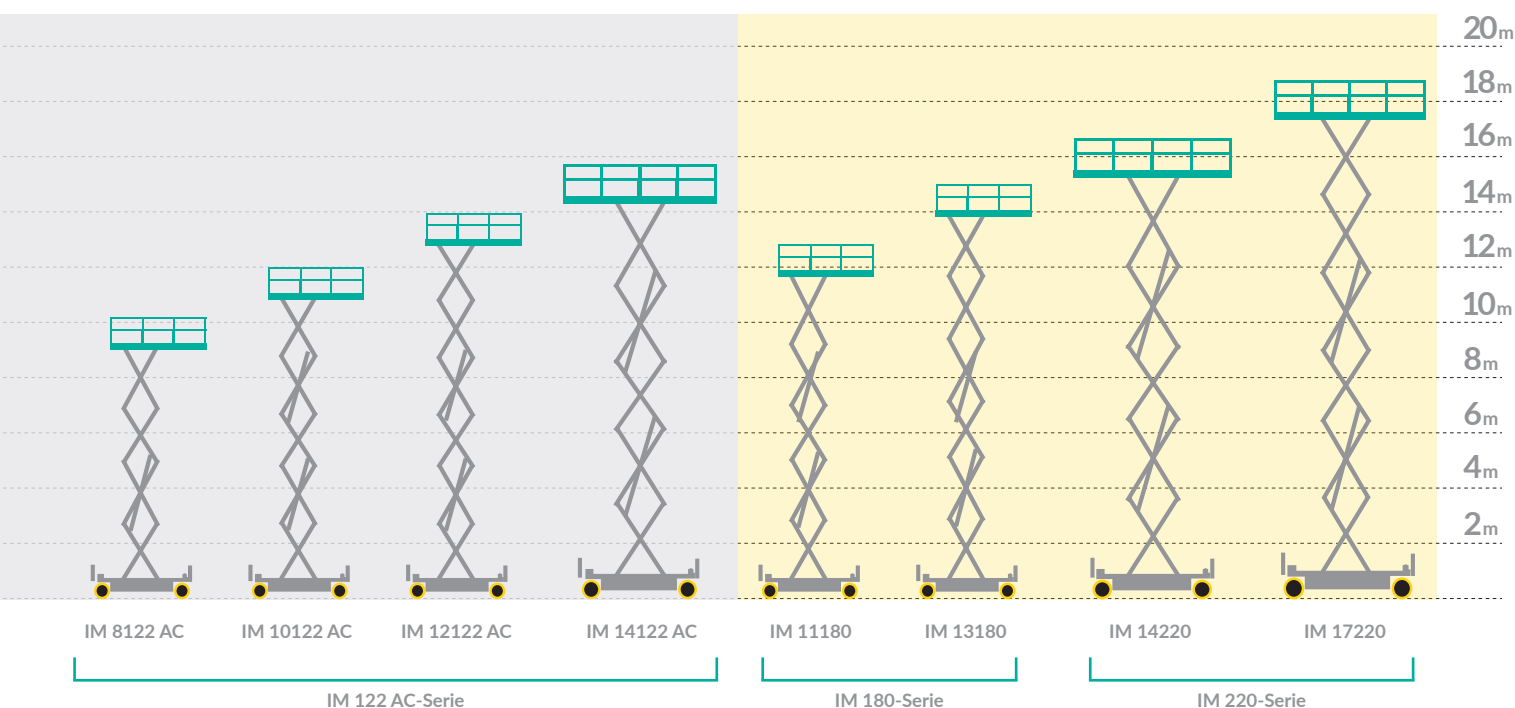

Nützliche Adressen

IMER International S.p.A.

Headquarters

Via Salceto, 53/55 - 53036 Poggibonsi (Siena) Italy

Tel. +39 0577 97341 - Fax +39 0577 983304

Access Division

Via San Francesco d'Assisi, 8

46020 Pegognaga (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 554011

KOMMERZIELLE DIREKTION

Matteo Iori

Tel. +39 0376 5540228

Mob. +39 340 4523559

m.iori@imerint.it

MARKETING

Lorenzo Salvadori

Tel. +39 0376 5540201

Mob. +39 338 9376967

l.salvadori@imerint.it

VERKAUFS- UND LOGISTIKABTEILUNG AUSLAND

Bernhard Kahn

Manager für Geschäftsentwicklung Deutschland und Österreich

Mob. +49 (0) 151 29543672

b.kahn@imerint.it

Bogdan Lenda

Export-Leiter

Mob. +39 335 181 3202

b.lenda@imerint.it

Serena Spadini

Verkaufs- und Logistikabteilung Ausland

Tel. +39 0376 5540200

s.spadini@imerint.it

CUSTOMER CARE

Niki Dotti

Tel. +39 0376 5540215

Mob. +39 348 6400513

n.dotti@imerint.it

Dario Resta

Tel. +39 0376 5540225

Mob. +39 335 216444

d.resta@imerint.it



EINE SOFTWARE, UNENDLICHE LÖSUNGEN.

Die IMER Group hat IMERVIEW mit dem Ziel entwickelt, die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Aspekte der Maschinen aus der Ferne zu steuern und einen führenden Service in der Nähe des Kunden zu ermöglichen. Das IMERVIEW-Kit kann optional auf allen neuen IMER Access-Plattformen und auch auf allen seit März 2015 produzierten IMER Access-Plattformen installiert werden.

Funktionen und Vorteile des Systems

Gleichzeitige Fernsteuerung der Maschinen und Flottenmanagement



Einstellung der Maschinenparameter



Interaktion mit IoM-Geräten und -Systemen




Geplante Wartung



Echtzeitanzeige von Maschinenparametern



Diagnose von Maschinenproblemen durch den Bediener

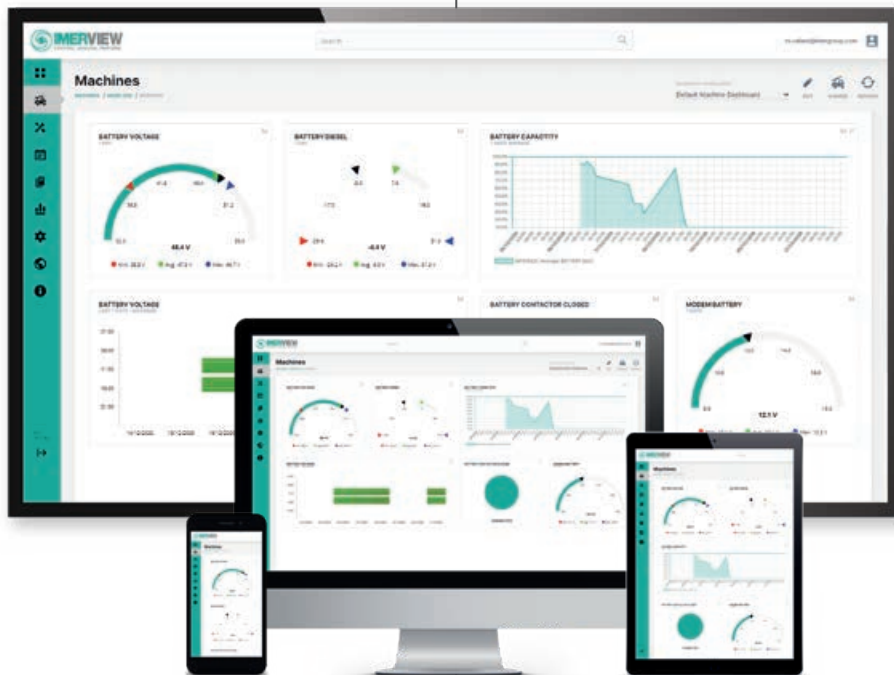


Berichte für Buchhaltungsinformationen



Programmierschnittstelle



Überprüfung der Maschinenparameter



Geolokalisierung und Tracking von Maschinen



Geo-Zaun. Abgrenzung des Maschinenarbeitsbereichs



Sehen Sie sich das Video auf unserem YouTube-Kanal an





IMER GROUP WEBSITE

Sehen Sie sich die Funktionen und technischen Spezifikationen unserer Produkte an, sehen Sie sich Bilder an und laden Sie den PDF-Katalog über die Website der IMER Group herunter!

> imergroup.com



ERSATZTEIL-WEBSITE

Finden Sie heraus, wie Sie ganz einfach Ersatzteile bestellen, Handbücher herunterladen und Hilfe für alle unsere Produkte anfordern können! Registrieren Sie sich jetzt, um auf die neue Ersatzteil-Website zuzugreifen!

> imerglobalcustomercare.com



SOZIALE KANÄLE



Imer Group



imer_group



IMER Group



IMER Group





imergroup.com



IMER International S.p.A. | *Access Division*
Via San Francesco d'Assisi, 8
46020 Pegognaga (Mantova) Italy
Tel. +39 0376 554011

