

TAURUS 1300

Minidumper 1300 kg

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Cassone predisposto per il montaggio della pala autocaricante
- ✓ Cassone con angoli smussati per un migliore distacco del materiale
- ✓ Tensionamento cingoli STCS, Self Tension Crawler System
- ✓ Bracci pala con doppia forcella di attacco
- ✓ Innesti rapidi oleodinamici per il distacco impianto pala
- ✓ Boccole di acciaio con ingrassatore nei punti di rotazione
- ✓ Cofano motore asportabile per migliore accesso controlli, manutenzioni e rabbocchi carburante
- ✓ Presa di forza standard portata settabile 15/30 litri
- ✓ Presa di forza con blocco monodirezionale per uso betoniera
- ✓ Filtro aria a cartuccia con indicatore intasamento visivo
- ✓ Radiatore maggiorato acqua/olio
- ✓ Pedana pieghevole

Applicazioni

Il minidumper Taurus 1300 coniuga potenza e agilità per la movimentazione di materiale in cantiere. La portata settabile dell'uscita ausiliaria permette all'operatore di selezionare la portata di 15 o 30 l/min tramite l'apposita leva, a seconda del tipo di accessorio collegato. La macchina è dotata di trasmissione idrostatica a due circuiti indipendenti con pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile e motoriduttore idraulico. Il freno di stazionamento meccanico a comando idraulico negativo assicura la sosta della macchina anche su forti pendenze. La struttura della pedana ammortizzata con molle evita la trasmissione delle vibrazioni al corpo. Consolle di comando facilmente accessibile, con indicatori di funzione ben visibili dall'operatore da qualsiasi posizione.

Consolle di comando ergonomica e facilmente accessibile, con indicatori di funzione ben visibili dall'operatore da qualsiasi posizione.

Presenza di forza standard con portata settabile 15 o 30 l/min.

I rulli centrali basculanti garantiscono una superficie d'appoggio maggiore ed un comfort più elevato rispetto a quelli fissi.



Motorizzazione

Taurus 1300 è equipaggiato con motore diesel Yanmar TNM68 Tier 4 da 14,7 kW, con avviamento elettrico. Il filtro gasolio è munito di separatore per l'acqua e il filtro aria a cartuccia con indicatore di intasamento salvaguarda il motore da precoci usure o danneggiamenti.



Superamento pendenze

Grazie alla lunghezza dei cingoli e ai 4 rulli di appoggio su entrambi i lati, la macchina è in grado di movimentare in modo comodo e sicuro i carichi anche su terreni impervi fino a una pendenza massima di 20° a pieno carico.



Portata settabile sull'uscita ausiliaria

Gestione ottimizzata della portata sull'uscita ausiliaria. L'operatore può selezionare la portata di 15 o 30 l/min tramite l'apposita leva, a seconda del tipo di accessorio collegato.



Pedana ammortizzata

La struttura della pedana ammortizzata con molle evita la trasmissione delle vibrazioni al corpo. La pedana pieghevole in posizione chiusa è ideale durante la guida da terra per evitare contatti accidentali degli arti inferiori. Durante la guida a bordo viene bloccata automaticamente in posizione aperta per salvaguardare chiusure accidentali.



Consolle di comando funzionale e intuitiva

La consolle di comando è ben disposta e facilmente accessibile. Tutti gli indicatori di funzione sono protetti ma ben visibili dall'operatore da qualunque posizione. Il quadro elettrico è separato dal quadro comandi.



Versione con cassone e pala

La soluzione ideale per trasportare e movimentare materiali sciolti in genere come detriti di demolizione, da luoghi ristretti al punto di raccolta, materiali edili dai punti di scarico o di stoccaggio a luoghi di utilizzo non raggiungibili con altri mezzi.

L'operazione può essere effettuata da un solo operatore. La pala autocaricante consente di trasferire nel cassone detriti, terra, inerti e quant'altro in modo veloce, sicuro e senza alcuna fatica per l'operatore.



Kit betonaggio (betoniera 350 L)

Ideale durante i lavori di ristrutturazione dove servono piccole quantità di calcestruzzo in varie postazioni anche distanti tra loro. L'operazione di impasto, che può essere eseguita da un solo operatore, può continuare anche durante i trasferimenti, con notevoli risparmi di manodopera e tempi di realizzazione.




Versione con pianale trilaterale con sponde apribili

La versione con pianale, oltre ad avere le sponde apribili, permette il ribaltamento del pianale su tutti e 3 i lati, assicurando la massima versatilità. Il pianale è adatto per trasportare materiali edili e materiali ingombranti, trasportare e scaricare materiali per il consolidamento di strade, con la possibilità di scaricare anche parzialmente nei punti interessati senza dover eseguire manovre di posizionamento. Non adatto al trasporto di materiale sabbioso o di terriccio a grana fine.

TAURUS 1300

Minidumper 1300 kg


TAURUS 1300 / cassone con pala

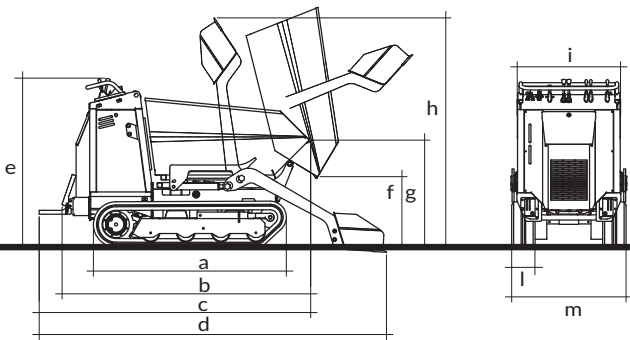

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	
1485	1915	2130	2710	1320	550	830	1795	790	200	900	


TAURUS 1300 / pianale trilaterale

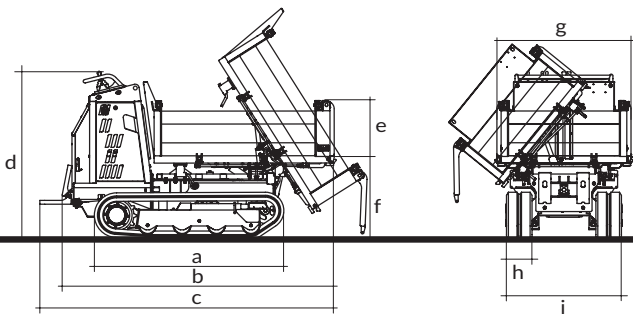

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	
1485	2125	2340	1320	350	655	1050	200	900	

TAURUS 1300 / betoniera con pala

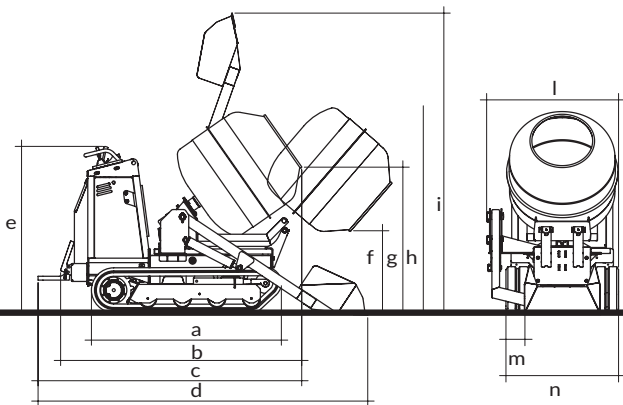

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	
1485	1880	2095	2605	1320	660	1155	1580	2345	1040	200	900	

TAURUS 1300		
Motore		Yanmar TNM68 diesel
Potenza motore	kW / rpm	14,7 / 3600
Avviamento elettrico		sì
Carico operativo	kg	1300
Capacità cassone	mc	0,5
Velocità	km / h	2,5 / 4
Pendenza max ammessa a vuoto (guida con operatore a terra, ove previsto)		20° - 36% *
Pendenza max ammessa con carico (guida con operatore a terra, ove previsto)		11° - 20% *
Kit betonaggio (capacità vasca/capacità resa)	l	350 / 280
Dimensioni pianale trilaterale lung./larg./h	mm	1300/970/350
Comandi		Comando idraulico servoassistito
Capacità serbatoio idraulico	l	16
Motore di trazione		Motoruota (motore assiale + riduttore) autofrenante (stazionamento)
Batterie	V / Ah	12 / 60
Peso macchina con cassone	kg	830
Peso macchina con cassone e pala	kg	900
Peso macchina con pianale trilaterale	kg	930
Peso macchina con betoniera e pala	kg	960

(*) Variabile in base alla configurazione

CODICE	DESCRIZIONE
1108140	TAURUS 1300 C-D20AE Motore Yanmar TNM68 diesel, Avviamento Elettrico, cassone
1108141	TAURUS 1300 CP-D20AE Motore Yanmar TNM68 diesel, Avviamento Elettrico, cassone e pala autocaricante
1108143	TAURUS 1300 A-D20AE Motore Yanmar TNM68 diesel, Avviamento Elettrico, pianale sponde apribili trilaterale

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
1108180	Kit Montaggio Accessori TAURUS 1300/1000
1108146	Kit cassone TAURUS 1300
1108147	Kit pala autocaricante TAURUS 1300/1000 (da montare su cassone)
1108148	Kit cassone e pala autocaricante TAURUS 1300

CODICE	DESCRIZIONE
1108185	Kit betoniera 350L e pala autocaricante TAURUS 1300/1000
1108182	Pianale sponde apribili trilaterale TAURUS 1300/1000
1108166	Cingolo TAURUS 1300/1000 LONG LIFE (1 pz)
1108170	Decespugliatore HY L800 TAURUS 1300/1000 (**)
1108171	Turbina da neve HY L900 TAURUS 1300/1000 (**)

(**) Può essere montato solo con la pala autocaricante se non già installato sul minidumper.



CODICE	DESCRIZIONE
1108149	Kit IMERVIEW Taurus 1300 diesel 1 anno di traffico incluso

Estensione Garanzia IMER PLUS WARRANTY

DESCRIZIONE
Estensione Garanzia TAURUS +1anno
Estensione Garanzia TAURUS +2 anni

L'estensione di Garanzia IMER PLUS WARRANTY deve essere attivata da IMER contestualmente alla consegna della macchina nuova al Cliente finale, mediante l'invio della fattura di vendita. Non è possibile effettuare l'attivazione in epoca successiva.

DESCRIZIONE
Estensione Garanzia TAURUS +3 anni
Estensione Garanzia TAURUS +4 anni