

Standard-Ausführung

- ✓ Getriebemotor mit Parallelwellengetrieben im Ölbad
- ✓ Elektrischer Sicherheitsschalter
- ✓ Schalter mit IP 55-Null-Volt-Spule und IP 67-Stecker
- ✓ Aufsetzgriff
- ✓ N. 2 Standard bruchsichere Polyfässer, geeignet für niedrige Temperaturen, **LANGE LEBENSDAUER**
- ✓ N. 1 3-Wirkungs-Paddel
- ✓ Verpackung: Karton

Optionales Zubehör

- ✓ Schaufel für Klebstoffe
- ✓ Kit mit 5 Trommeln **LANGE LEBENSDAUER**


Anwendungsbereiche

Empfohlen zum Mischen von dünnkörnigen oder sehr flüssigen Produkten. Ideal für alle Arten von Mörteln, insbesondere technische Mörtel wie: Mörtel für die Betonreparatur, faserverstärkte Mörtel, Glättmassen, Klebstoffe, Abdichtungs- und Selbstnivelliermaterialien.

Leicht und an jedem Ort leicht zu transportieren, ist es die ideale Lösung für den Einsatz auf Renovierungsobjekte mit begrenztem Platzangebot. Es ist für den professionellen Gebrauch geeignet.

Es sorgt für eine homogene und luftlose perfekte Vermischung.

ZWANGSMISCHER




Exklusive IMER
3-Bewegungs-Mischschaufel



MIX-ALL		
Trommelinhalt	l	56
Mischleistung	l	47
Trommeldurchmesser	mm	580
Schaufeldrehzahl	U/min	55
Stromversorgung	V/Hz	230/50 Einphas. 230 / 60 Einphas. 110/50 Einphas. 115/60 Einphas.
Leistung des Elektromotors	kW	0,55
Betriebsstrom 230 V (110/115 V)	A	3,6 (7)
SPL in Bedienersposition	dB(A)	5,9
Maschinengewicht (Verpackung)	kg	13 (32)
Abmessungen b/l/h (Packung)	mm	599/664/758 (590/630/540)
Max. Stapelbarkeit*		3 (h 1690 mm)

(*) Anzahl der stapelbaren Teile und Gesamthöhe einschließlich Palette.

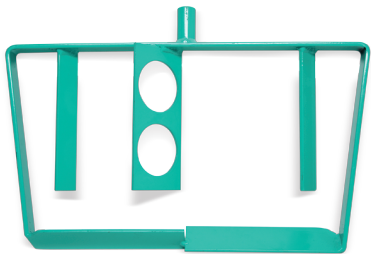

Optionales Schaufel für Klebstoffe